

Foyer STELLA 4 PURE H600

FOYERS STELLA 4 PURE H600

Nom	Référence	Code Eco label
STELLA 4 PURE H600	STELLA4H600	
STELLA 4 PURE H600 TRAITEE*	STELLA4H600 V-TRAITE	

* Verre traité Visiocéram

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 4 PURE H 600

Nom	Référence		
Fourreau droit acier	FODR1STEL3H600NO		■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H600NO	sur mesure*	■
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H600NO	sur mesure*	■
Prisme acier peint*	PRIS1STEL3H600NO	(autres coloris : nous consulter**)	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service comme
**(supplément pour autre RAL)

STELLA 4 PURE H600

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
✓ RT 2012
✓ RE 2020

Cheminée ZÉRO CO
système de filtration des fumées intégré de série

Ce foyer résulte de l'alliance d'un design performant et fiable et d'une technologie avancée, ce qui en fait la cheminée idéale de demain et une solution de chauffage parfaite pour votre maison, votre sécurité et votre bien-être.

CARACTÉRISTIQUES


- Foyer tout en acier
- Réglage précis des allures de combustion
- Porte escamotable
- Buse interchangeable (diam. 180,200,**230***,ou 250)
- Vision intégrale du feu
- Pieds réglables en hauteur
- Intérieur bardage acier noir
- Plaques amovibles interchangeables
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.
  Foyer disponible avec les habillages
  Fourreau, Peps et Prisme

*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

Disponible en version :

STD ØCO



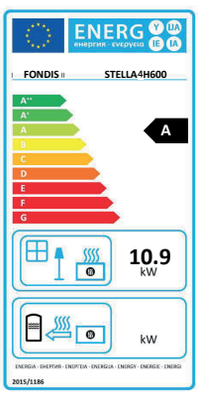


SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**8.8**
Rendement (%)	**75.9**
Consommation de bois (kg/h)**	**2.9**
Longueur des bûches (cm)	**33**
Emission de CO en % à 13% d'O_2	**0.046**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**127**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**121**
Poussières PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**11**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**104**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**115**
Temp. des fumées (°C)	**231**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**66**
Poids net (kg) à partir de	**176**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN16510**
Diam nominal de l'appareil buse fournie	**Ø 230**

Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	**4.7**	**3.8**	**2.9**	**2.4**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
NOx = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

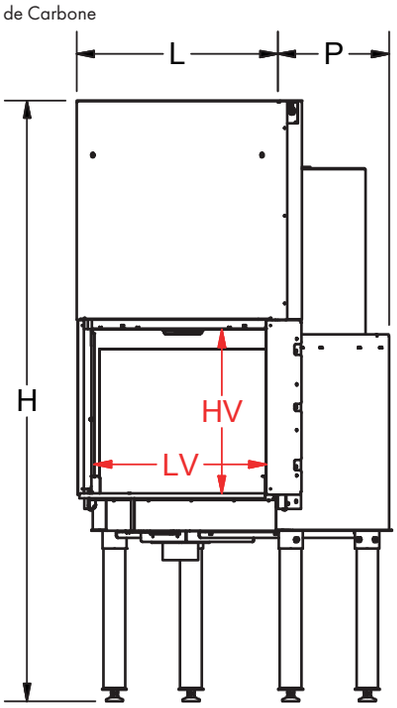

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
72	122 - 165	51	41	61