

Insert VERSION V50L

INSERTS V50L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V50L	V50L	
V50L avec porte inversée	V50L-PORTEINV	
Insert V50L complet	V50L complet*	

NOUVEAUTÉ AVRIL 2026 Disponible en version DOUBLE FACE

* V50L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V50L

Nom	Référence	
Fourreau biais acier	FOBI1V50LNO	■
Fourreau droit acier	FODR1V50LNO	■
Fourreau droit acier sur mesure	FODR2V50LNO	■
Kit grilles V50L	BF11652	■
Cadre Linéar	LINV50LNO	■
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV50LVENO	■
Cadre ventilé Matignon	CADMATV50LNO.1	■

Insert V50L

INSERT ÉTANCHE

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- RT 2012
- RE 2020

Cet insert, parfaitement étanche, de petite taille allie puissance de chauffage et autonomie. Sa vitre propre vous assure en permanence une belle vision du feu.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier etanche, qui peut fonctionner indépendamment de l'air ambiant.
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Porte à ouverture latérale et réversible sur commande
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe
- Support métallique pour installation V50L (ref. BH418256)
- Pieds réglables en hauteur
- Disponible avec les habillages en option : Fourreau biais ou droit, Kit grilles, Cadre Linéar, Cadre Matignon.

SPÉCIFICITÉS


Puissance (kW)	**7.4**
Consommation de bois (kg/h)**	**1.96**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**619**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**74**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**20**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**26**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**46**
Rendement (%)	**86**
Temp. des fumées (°C)	**207**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**76**
Longueur des bûches (cm)	**33**
Poids net (kg) à partir de	**95**
Flamme verte 7★	**Oui**
Norme	**EN16510**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 150**
Hauteur mini de conduit de fumées	
Ø du conduit	150
Hauteur mini (m)	**2.7**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone


Disponible en version :

STD

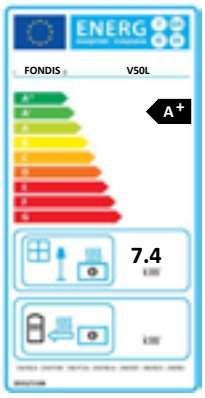



Insert V50L

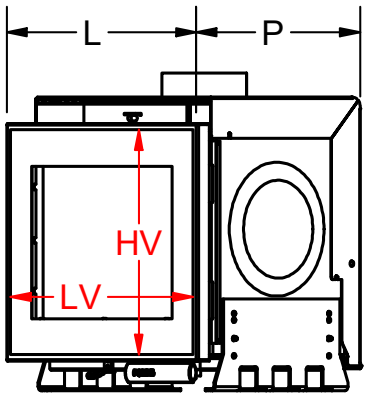

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
51	59-64	47	42	48