



Insert VERSION V50L

NOUVEAU

INSERTS V50L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V50L	V50L	A ^{At} _G
V50L avec porte inversée	V50L-PORTEINV	A ^{At} _G
Insert V50L complet	V50L complet*	A ^{At} _G

* V50L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V50L

Nom	Référence	
Fourreau biais acier	FOB1V50LNO	■
Fourreau droit acier	FODR1V50LNO	■
Fourreau droit acier sur mesure	FODR2V50LNO	■
Kit grilles V50L	BF11652	■
Cadre Linéar	LINV50LNO	■
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV50LVENO	■
Cadre ventilé Matignon	CADMATV50LNO.1	■

Insert V50L



Compatible avec une arrivée d'air extérieur

- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020

Cet insert, parfaitement étanche, de petite taille allie puissance de chauffage et autonomie. Sa vitre propre vous assure en permanence une belle vision du feu.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier étanche, qui peut fonctionner indépendamment de l'air ambiant.
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Porte à ouverture latérale et réversible sur commande
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe
- Support métallique pour installation V50L (ref. BH418256)
- Pieds réglables en hauteur
- Disponible avec les habillages en option : Fourreau biais ou droit, Kit grilles, Cadre Linéar, Cadre Matignon.

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	7.4
Consommation de bois (kg/h) **	1.96
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	619
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	74
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	20
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	26
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	207
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net (kg) à partir de	95
Flamme verte 7*	Oui
Norme	EN13229
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 150
Hauteur mini de conduit de fumées	
Ø du conduit	150
Hauteur mini (m)	2.7


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

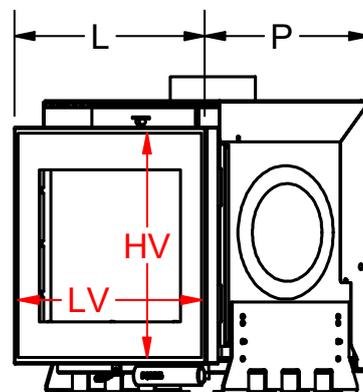

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
51	59-64	47	42	48

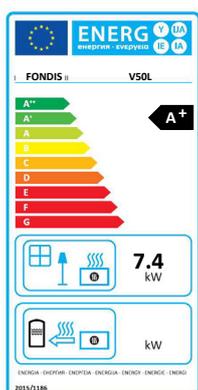

Insert V50L