

Insert F6 avec kit grilles

INSERTS F6

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F6	F6F	

HABILLAGES POUR INSERT F6F

Nom	Référence	
Kit grilles F6	40823	■
Prisme acier peint	PRIS1F6NO sur mesure	■

Insert F6

L'insert F6, idéal pour la rénovation de cheminées, possède un intérieur et des chenets tout en fonte.

Possédant une excellente faculté de transmission de la chaleur, la fonte est reconnue pour sa bonne résistance aux corrosions simples.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Collerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**11.5**
Consommation de bois (kg/h)**	**3.6**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**850**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**3**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**36**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**60**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**96**
Rendement (%)	**77.8**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**68**
Longueur des bûches (cm)	**50**
Poids net (kg) à partir de	**109**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN16510**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 200**

Hauteur mini de conduit de fumées


Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	**7.7**	**5.3**	**4.3**


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois


COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

STD

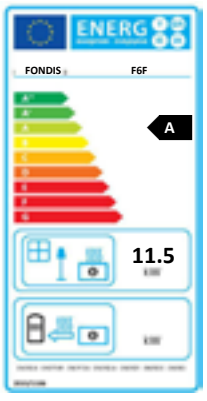

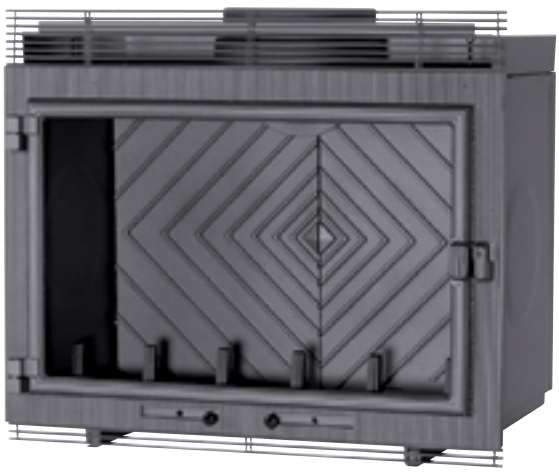

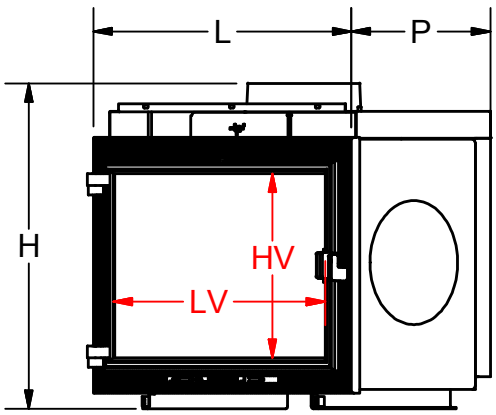

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
74	66	46	37	61