

Foyer STELLA 4 PURE H700

FOYERS STELLA 4 PURE H700

Nom	Référence	Code Eco label
STELLA 4 PURE H700	STELLA4H700	
STELLA 4 PURE H700 TRAITEE*	STELLA4H700 V-TRAITE	

* Verre traité Visiocéram

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 4 PURE H 700

Nom	Référence		
Fourreau droit acier	FODR1STEL3NO		■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3NO	sur mesure*	■
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H700NO	sur mesure*	■
Prisme acier peint*	PRIS1STEL3H700NO	(autres coloris : nous consulter**)	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service comme
**(supplément pour autre RAL)

FONDIS

STELLA 4 PURE H700

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
✓ RT 2012
✓ RE 2020

Cheminée ZÉRO CO
système de filtration des fumées intégré de série

Ce foyer est issu du mariage d'un foyer performant et fiable et de la technologie. Ce qui en fait la parfaite cheminée du futur, et un mode de chauffage idéal pour les maisons, votre sécurité et votre bien-être.


CARACTÉRISTIQUES

- Foyer tout en acier
- Réglage précis des allures de combustion
- Porte escamotable
- Buse interchangeable (diam. 180,200,**230***,ou 250)
- Vision intégrale du feu
- Pieds réglables en hauteur
- Intérieur bardage acier noir
- Plaques amovibles interchangeables
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.
  Foyer disponible avec les habillages
  Fourreau, Peps et Prisme

*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

Disponible en version :

STD ØCO

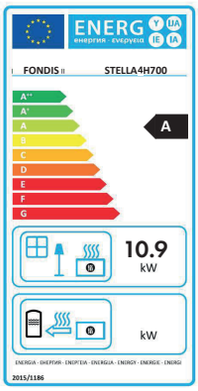




SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**10.9**
Rendement (%)	**76**
Consommation de bois (kg/h)**	**3.43**
Longueur des bûches (cm)	**33**
Emission de CO en % à 13% d'O_2	**0.046**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**577**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**147**
Poussières PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**22**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**117**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**139**
Temp. des fumées (°C)	**220**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**66**
Poids net (kg) à partir de	**209**
Flamme verte 7★	**Non**
Norme	**EN16510**
Diam nominal de l'appareil buse fournie	**Ø 230**

Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	**6.3**	**5.1**	**3.9**	**3.3**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
NOx = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

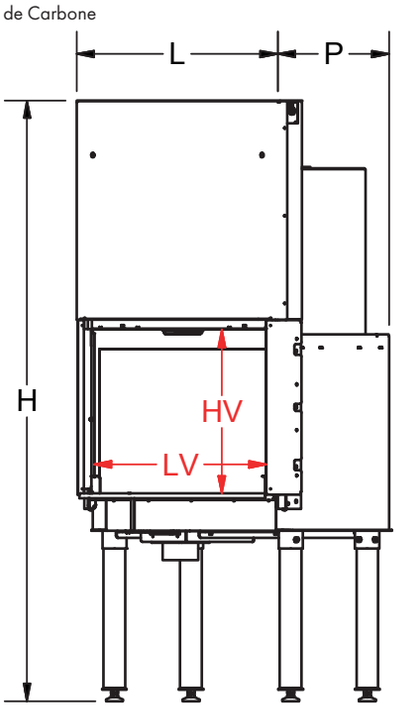

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
82	128-171	51	47	71