



Insert F2 avec kit grilles

## INSERTS F2

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F2	F2F	

## HABILLAGES POUR INSERT F2

Nom	Référence	
Kit grilles F2	40825	■
Prisme acier peint	PRIS1F2NO <small>sur mesure</small>	■

# Insert F2

Idéal pour la rénovation de cheminées, l'insert F2 est constitué d'acier qui lui assure une longévité exceptionnelle et une étanchéité aux fumées même après de nombreuses années.

## CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colletterte de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

## SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	11.5
Consommation de bois (kg/h) **	3.6
Emission de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	850
NOx à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	73
Poussière PM à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	36
COV à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	60
PM et COV à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	96
Rendement (%)	77.8
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	68
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net (kg) à partir de	83
Flamme verte 7*	<b>oui</b>
Norme	<b>EN13229</b>
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	<b>Ø 180</b>
Hauteur mini de conduit de fumées	
Ø du conduit	150      180
Hauteur mini (m)	<b>4.8      3.4</b>


\*\* variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

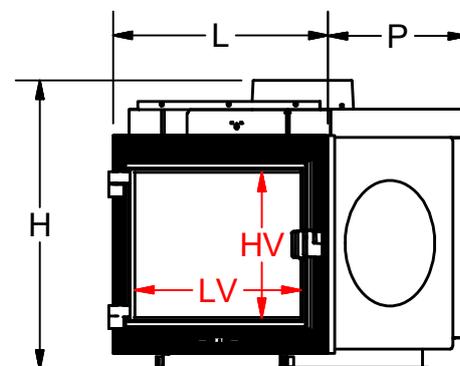

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
60	57	45	29	47

