

Insert F2 avec kit grilles

INSERTS F2

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F2	F2F	

HABILLAGES POUR INSERT F2

Nom	Référence	
Kit grilles F2	40825	■
Prisme acier peint	PRIS1F2NO sur mesure	■

Insert F2

Idéal pour la rénovation de cheminées, l'insert F2 est constitué d'acier qui lui assure une longévité exceptionnelle et une étanchéité aux fumées même après de nombreuses années.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Collerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**11.5**
Consommation de bois (kg/h)**	**3.6**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**850**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**73**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**36**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**60**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**96**
Rendement (%)	**77.8**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**68**
Longueur des bûches (cm)	**33**
Poids net (kg) à partir de	**83**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN16510**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 180**


Hauteur mini de conduit de fumées		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	**4.8**	**3.4**


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois


COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

STD

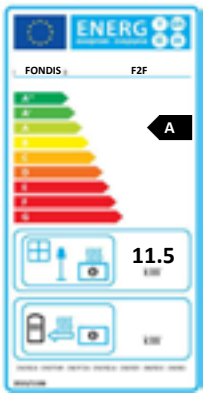

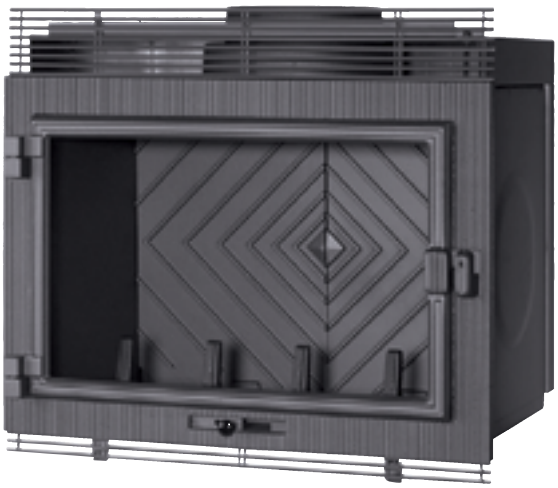

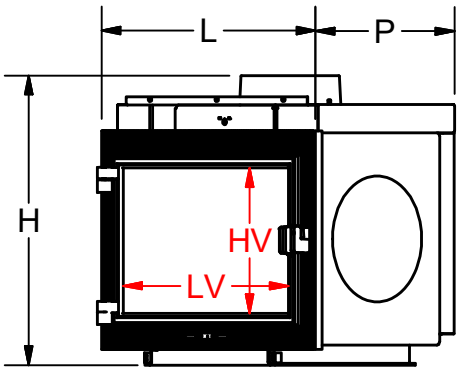

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
60	57	45	29	47