



Foyer Stella 3 H600

FOYERS STELLA 3 H600

Nom	Référence	Code Eco label
STELLA 3 H600	STELLA3H600	
STELLA 3 H600 TRAITEE*	STELLA3H600 V-TRAITE	

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 H600

Nom	Référence	
Fourreau droit acier	FODR1STEL3H600NO	
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H600NO sur mesure*	
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H600NO sur mesure*	
Peps cadre en verre	CADV1STEL3H600 (autres coloris: nous consulter**)	
Prisme acier peint*	PRIS1STEL3H600NO (autres coloris: nous consulter**)	

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial
 ** (supplément pour autre RAL)

STELLA 3 H600


Avec sa profondeur réduite et une puissance réglable, ce modèle permet de réaliser des cheminées compactes à porte escamotable, avec une vision du feu sans limite, pour le plaisir du feu.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200, **230*** ou 250)
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Pieds réglables en hauteur
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.
Plaqué de sole en acier noir

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

Disponible en version :

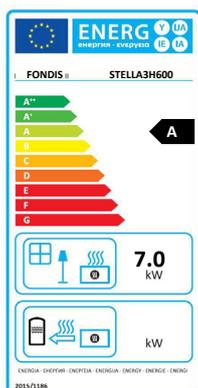

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	7
Rendement (%)	77.2
Consommation de bois (kg/h) **	2.2
Longueur des bûches (cm)	50
Emission de CO en % à 13% d'O ₂	0,08
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	1000
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	140
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	34
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	88,5
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	123
Temp. des fumées (°C)	277
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	67
Poids net (kg) à partir de	129
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie	Ø 230


Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	4.7	3.8	2.9	2.4

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

NOx = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

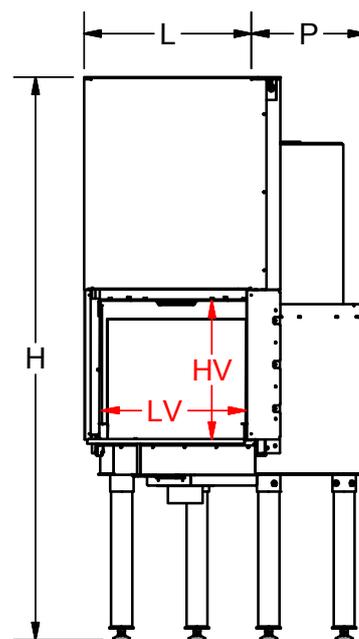

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
72	122-166	51	41	61