T6 + kit grilles + kit d'angle

INSERTS T6

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT T6	T6	A++ A G
KIT D'ANGLE T6	4701	

HABILLAGES POUR INSERT T6

Nom	Référence	
Kit grilles T6	4702	■
Prisme acier peint	PRIS1T6NO sur mesure	■

Insert T6

L'insert T6, idéal pour la rénovation de cheminées, possède un intérieur et des chenets tout en fonte pour une excellente transmission de la chaleur.

Son tiroir à cendres et sa vitre autonettoyante Visiocéram facilitent l'entretien au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Collerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Option : vitres latérales (angle gauche, angle droit, ou 3 faces)
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

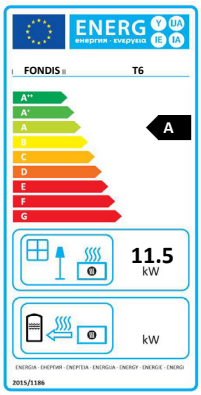

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**11.5**
Consommation de bois (kg/h)**	**3.6**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**850**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**73**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**36**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**60**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**96**
Rendement (%)	**77.8**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**68**
Longueur des bûches (cm)	**50**
Poids net (kg) à partir de	**130**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN13229**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 200**

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	**7.0**	**4.9**	**3.9**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

STD

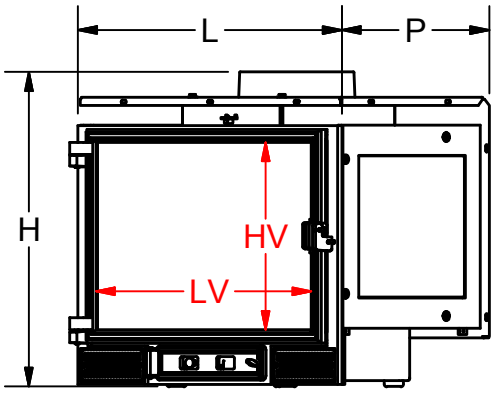

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
74	62	46	37	61