

T6 + kit grilles + kit d'angle

## INSERTS T6

| Nom | Référence | Code Eco label |
|---|---|---|
| INSERT T6 | T6 | |
| KIT D'ANGLE T6 | 4701 | |

## HABILLAGES POUR INSERT T6

| Nom | Référence | |
|---|---|---|
| Kit grilles T6 | 4702 | ■ |
| Prisme acier peint | PRIS1T6NO sur mesure | ■ |


# Insert T6


**L'insert T6, idéal pour la rénovation de cheminées, possède un intérieur et des chenets tout en fonte pour une excellente transmission de la chaleur.**

**Son tiroir à cendres et sa vitre autonettoyante Visiocéram facilitent l'entretien au quotidien.**

## CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Collerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Option : vitres latérales (angle gauche, angle droit, ou 3 faces)
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

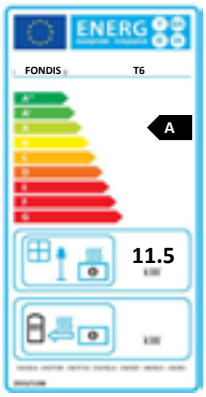
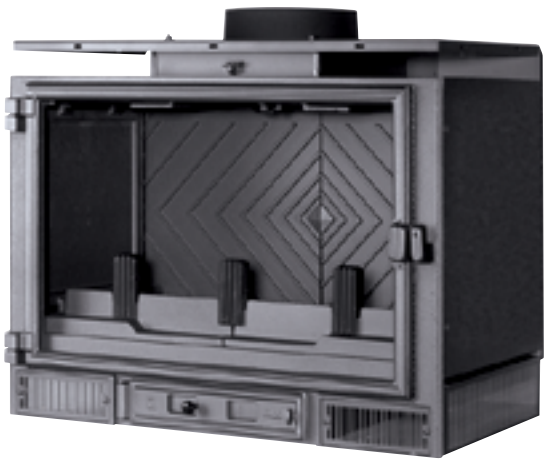
## SPÉCIFICITÉS

| | |
|---|---|
| Puissance (kW) | **11.5** |
| Consommation de bois (kg/h)** | **3.6** |
| Emission de CO à 13% d'$O_2$ (mg/$Nm^3$) | **850** |
| NOx à 13% d'$O_2$ (mg/$Nm^3$) | **73** |
| Poussière PM à 13% d'$O_2$ (mg/$Nm^3$) | **36** |
| COV à 13% d'$O_2$ (mg/$Nm^3$) | **60** |
| PM et COV à 13% d'$O_2$ (mg/$Nm^3$) | **96** |
| Rendement (%) | **77.8** |
| Temp. des fumées (°C) | **185** |
| Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) | **68** |
| Longueur des bûches (cm) | **50** |
| Poids net (kg) à partir de | **130** |
| Flamme verte 7★ | **oui** |
| Norme | **EN16510** |
| Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie | **Ø 200** |

Hauteur mini de conduit de fumées


| Ø du conduit | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|
| Hauteur mini (m) | **7.0** | **4.9** | **3.9** |

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

**Disponible en version :**

STD

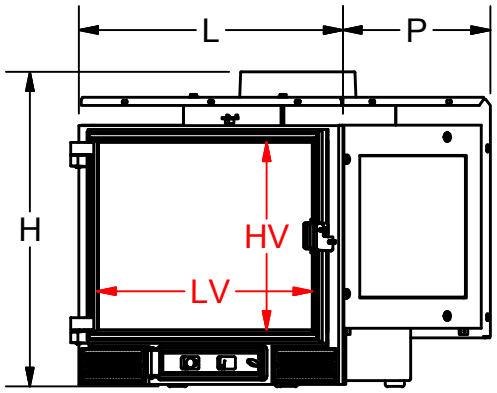


| Dimensions (cm) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L | H | P | HV | LV |
| 74 | 62 | 46 | 37 | 61 |