

MODBOX V50L

MODBOX V50L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V50L avec carénage de finition	MODBOX50	
Insert V50L avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCAS50	
Insert V50L avec carénage de finition et casier avec tiroir bois incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX50	
NOUVEAUTÉ 2025 Insert V50L avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART50	
NOUVEAUTÉ 2025 Insert V50L avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET50	
Boite à air complète	BH418050	
Casier de rangement acier noir	BH418120	■
Casier avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418137	■
Casier de rangement sur mesure : **nous contacter**		■
Accumulateur Modbox	BH418380	■

MODBOX V50L

INSERT ÉTANCHE

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
✓ RT 2012
✓ RE 2020

Prêt à poser et au design compact, ce modèle offre deux solutions de pose : socle ou casier en acier. Créez votre aménagement grâce aux casiers de rangement sur-mesure.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert étanche tout acier à foyer double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique breveté
- Possibilité de raccordement à une arrivée d'air extérieur (fonctionnement indépendant de l'air ambiant)
- Etanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Appareil entièrement caréné : belle finition
- Facilité d'installation
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure
- Option : Boîte à air complète
  Kit de raccordement air extérieur
  Disponible avec le tiroir en bois, ou un casier bois gravé, ou 4 pieds bois
  Accumulateur Modbox
  Banc Modbox


NOUVEAU

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**7.4**
Consommation de bois (kg/h)**	**2**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**619**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**74**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**20**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**26**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**46**
Rendement (%)	**86**
Temp. des fumées (°C)	**207**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**76**
Longueur des bûches (cm)	**25 / 33**
Poids net hors casier (kg)	**173**
Flamme verte 7★	**Oui**
Norme	**EN16510**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 150**
Hauteur mini de conduit de fumées	
Ø du conduit	150
Hauteur mini (m)	**2.7**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

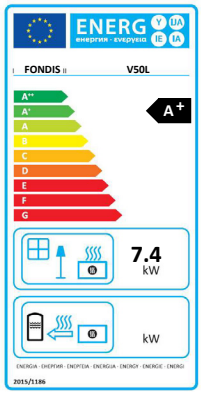




Boîte à air en option permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air à travers la cloison arrière

Disponible en version :

STD

MODBOX50

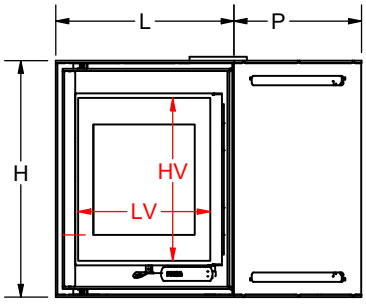

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
65	61	48	42	48