Foyer ULYS 800 V

FOYERS ULYS 800V

Nom	Référence	Code Eco label
Ulys 800V	ULYS800V	A
Ulys 800V SDD	SDDULYS800V	A
Ulys 800 HYBRIDE	HYBRID800V	A
Ulys 800 ZERO CO	ULYS800VZE2	A

HABILLAGES POUR FOYERS ULYS 800V

Nom	Référence		
Fourreau droit acier	FODR1U80NO standard		■
Fourreau droit acier	FODR2U80NO sur mesure*		■
Fourreau biais acier	FOBI2U80NO sur mesure*		■
Peps cadre en verre	CADV2U80	(autres coloris : nous consulter**)	■ ■ ■
Prisme acier peint*	PRIS1U80NO	(autres coloris : nous consulter**)	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial
**(supplément pour autre RAL)

ULYS 800V

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020

ULYS 800V sublime le feu par une vision à la verticale ; le foyer accepte d'ailleurs des bûches jusqu'à 70 cm pour un effet grandiose garanti.

Côté pratique, la porte du modèle ULYS 800V s'escamote.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déflecteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
  dimensions intérieures et extérieures :
  diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Feu sublimé par une vision à la verticale
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Disponible avec les habillages : Fourreau, Prisme, Peps
- Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, **230*** ou 250)

  *Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
  Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO av ec un système écologique de traitement des fumées

Disponible en version :

STD SDD ØCO HYBRIDE

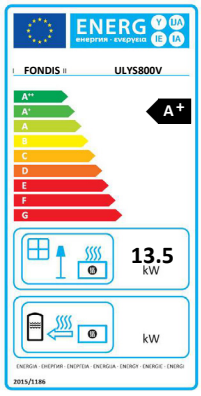

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**13,5**
Rendement (%)	**81**
Consommation de bois (kg/h)**	**3,58**
Longueur des bûches (cm)	**70**
Emission de CO en % à 13% d'O_2	**0.11**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**1375**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**159**
Poussières PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**32**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**53**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**108**
Temp. des fumées (°C)	**251**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**71**
Poids net (kg) à partir de	**292**
Flamme verte 7★	**Oui**
Norme	**EN13229**
Diam nominal de l'appareil buse fournie	**Ø 230**

Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	**7.7**	**6.2**	**4.7**	**3.9**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
NOx = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

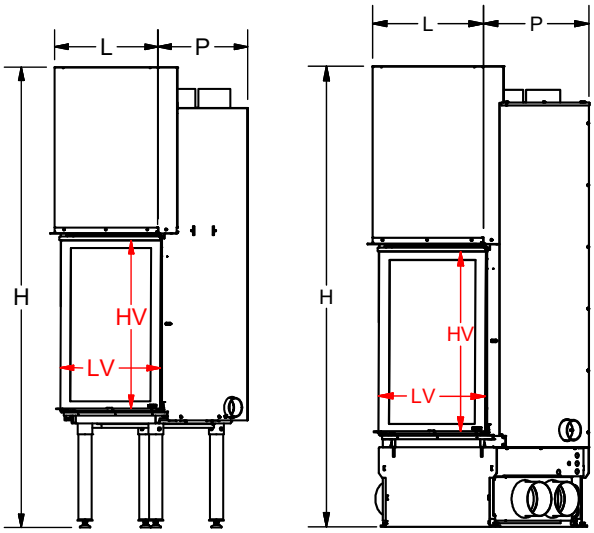

ULYS800

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
71	171-215	63	79	66

ULYS800 SDD/

L	H	P	HV	LV
94	201	67	79	66