

FONDIS

Inserts et Poêles-Cheminées

L'innovation au coeur de votre foyer

Insert Sur Mesure, Inserts V et Poêles-Cheminées Modbox



Fondis®, être différent...



L'INNOVATION POUR CARBURANT !

Depuis sa création en 1978, Fondis entretient une croissance basée sur la recherche d'équipements conformes aux exigences de bien-être dans l'habitat. L'entreprise développe une stratégie massive d'innovations technologiques et esthétiques, avec le parti pris de fournir des produits et des services à haute valeur ajoutée.

Tous les systèmes créés sont ainsi l'aboutissement d'une politique de qualité. Chaque produit développé répond à des critères aussi divers que la technique, la performance, le design et l'écologie.

Autant d'atouts qui marquent la différence !



UNE ENTREPRISE DE PROXIMITÉ

La conception et la fabrication des produits sont totalement réalisées en Alsace avec un réseau de partenaires locaux et nationaux reconnus et compétents. Cette organisation permet la maîtrise du processus de production et un contrôle rigoureux à chaque étape.

Plus de 40 personnes au service des clients. Le caractère humain a une grande importance chez Fondis et tout est mis en œuvre pour que chaque client soit considéré et satisfait. La taille moyenne de la société permet une grande écoute des besoins et une belle réactivité grâce à la polyvalence de chaque membre de l'équipe Fondis.

DES PRODUITS ET DES SERVICES DE QUALITÉ

Chez Fondis, il est fondamental de placer le client au cœur de toutes les sources d'inspiration. La vocation de l'entreprise est donc de comprendre les besoins de ses clients et de faire de son mieux pour rechercher, développer, produire et vendre des produits qui y répondent parfaitement.

Fondis, c'est aussi une qualité de service. Les collaborateurs au sein de l'entreprise mettent à profit leurs compétences, chacun dans son domaine d'activité, pour épauler le client et lui apporter des conseils et de vraies solutions. Tous les salariés se mobilisent avec dynamisme et rigueur pour répondre aux demandes.





INSERTS V

■ Présentation des inserts V	4 - 7
■ Inserts V50L	8 - 9
■ Inserts V60L	10 - 15
■ Inserts V80L	16 - 21
■ Inserts V100L	22 - 27
■ INSERT SUR MESURE	28 - 29
■ Plans d'encastrement	30 - 33



POÊLES CHEMINÉES MODBOX

■ Présentation poêles cheminées	34 - 37
■ Modbox V50L	38 - 39
■ Modbox V60L	40 - 43
■ Modbox V80L	44 - 47
■ Modbox V100L	48 - 51
■ Plans d'encastrement	52 - 57



LES "AUTHENTIQUES" INSERTS F ET T

■ Présentation des inserts F et T	58 - 59
■ Inserts F2 et F6	60 - 63
■ Inserts T1 et T6	64 - 67
■ Plans d'encastrement	68 - 69

ACCESSOIRES

■ Options pour foyers et inserts	70
--	----

HABILLAGES

■ Epure et Cadre Linear et Fourreau droit	71
■ Fourreaux droits et Fourreaux droits sur mesures	72
■ Fourreau angle, Fourreau biais et Prisme	73
■ Niche à bois et Cadre Matignon	74
■ Plans cadres de finitions sur insert	75
■ Garantie	79



ACIER HAUTE QUALITÉ

Insert tout acier avec double épaisseur :

- Grande durabilité dans le temps
- Étanchéité aux fumées (Insert V50)
- Durée de combustion maîtrisée
- Vecteur de chaleur
- Démontage aisé des éléments intérieurs (facilite l'entretien et la rénovation)
- Pare-bûches amovible
- Grille de décrochage en fonte



LA VITRE AUTONETTOYANTE VISIOCÉRAM

Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram :

- Autonettoyage de la vitre
- Limite l'entretien
- Limite le rayonnement direct à proximité
- Qualités exceptionnelles de résistance thermique
- Aspect et transparence du verre conservés



TRAPPE AMOVIBLE DE BRANCHEMENT D'ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR : 2 SOLUTIONS AU CHOIX



L'arrivée d'air pourra se brancher soit sur le côté en dessous de l'appareil
(Hors versions double face)



Soit au centre en dessous de l'appareil

Inserts V

- + Insert étanche (V50 uniquement)
- + Chambre de combustion en acier
- + Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- + Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- + Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- + Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- + Prise d'arrivée d'air extérieur directe

OUVERTURE DE LA PORTE

Porte à ouverture latérale et réversible (sauf versions d'angle) :

- Choix du sens d'ouverture droite ou gauche
- Poignée froide en silicone :
 - Permet l'ouverture à chaud
 - Prise en main aisée
 - Sécurité de maniement



FERMETURE DE LA PORTE

- Fermeture facile par loquets en 2 points
- Étanchéité parfaite de l'insert



BLOC VENTILATEUR EN OPTION

Caisson ventilateur avec cadre directement intégré sous l'insert :

- Mise en température plus rapide
- Convection accélérée
- Performances améliorées
- Commande déportée (réglage de la vitesse de ventilation)
- Switch : coupe la ventilation dès l'ouverture de la porte
- Débit maximum de 200 m³/h pour le V60L, 300 m³/h pour le V80L, 400 m³/h pour le bloc ventilateur V100L
- Livré avec son cadre de finition



Monté avec son cadre de finition
(voir plans d'encastrement page 33)


BOÎTE À FUMÉE

Boîte à fumée à clapet automatique réglable :

- Chaleur récupérée au maximum
- Fumées dirigées dans le conduit (à l'ouverture de la porte)
- pas de refolement de fumée (voir notice d'installation)



Composez votre habillage avec les solutions MODBOX (voir page 34)

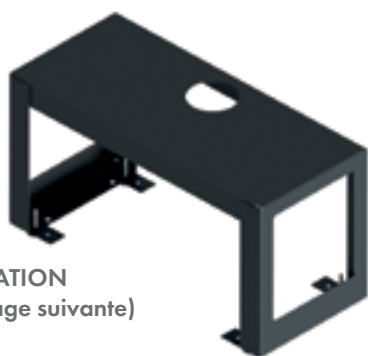

**SUPPORT
METALLIQUE
POUR INSTALLATION
RAPIDE (voir page suivante)**

Inserts V

TIROIR À CENDRES

Tiroir à cendres directement intégré à l'insert :

- Récupération des cendres
- Nettoyage facilité
- Tiroir grande capacité



RÉGLAGE DES ALLURES DE COMBUSTION

Deux tirettes situées à la base de l'insert :

- Réglage de l'air starter
- Réglage des airs de combustion (contrôle précis de la puissance et de la durée)
- Étanchéité de la chambre de combustion
- Confort de fonctionnement



ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR

Alimente les circuits d'air situés dans l'insert :

- Performance de la combustion (sans prise d'oxygène dans la maison)
- Précision de l'alimentation en air de combustion
- Idéale ou préconisée pour les maisons basse consommation d'énergie
- Arrivée d'air de combustion : Ø ext 80mm



Kit buse arrivée d'air à commander en sus (voir page 70 = ref BF12053)

Principe de fonctionnement des inserts V

DISTRIBUTION D'AIR OPTIMISÉE

Puissance et autonomie :


- Puissance réglable
- Chargement de bois peu fréquent
- Passage de nuit

Combustion performante :

- Triple combustion optimisée
- Faible consommation de bois
- Écologique et économique
- Meilleur rendement


Distribution d'air optimisée :

- Distribution de l'air chaud par convection naturelle
- 2 bouches de sortie d'air pour le V50 et V60
- 4 bouches de sortie d'air pour les gammes V80 - V100

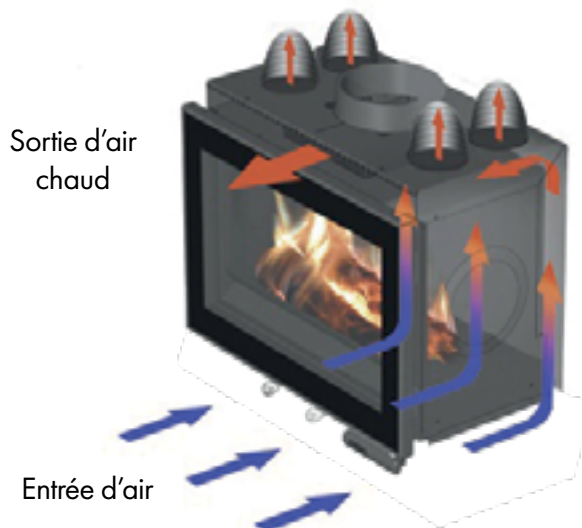


PRINCIPE DES CIRCUITS D'AIR DE COMBUSTION


Air starter
Facilite l'allumage




Air primaire
Alimente les braises
Règle la combustion



Air secondaire
Désenfumage
Vitre propre



Air tertiaire
Meilleur rendement
CO diminué




SUPPORT MÉTALLIQUE POUR INSTALLATION RAPIDE (HORS ISM)



Insert V60 monté sur un support métallique

Arrivée d'air norme BBC



Support métallique pour Insert V80
Ce support est décliné en plusieurs versions V50, V60, V80 et V100 ainsi que les versions angles et double face.
Outre le gain de temps obtenu sur le séchage, cet accessoire sera doté d'une ouverture centrale correspondant à l'ouverture des nouveaux inserts V et destiné au passage de la gaine d'arrivée d'air.

BOÎTE À AIR POUR GAMME V



Boîte à air pour permettant de connecter l'arrivée d'air extérieur par l'arrière pour la gamme Insert V.
Option : BH418050 voir page 70.

NOUVEAU

Inserts V : les configurations possibles

CADRE LINÉAR



Denali®

Disponible pour V50L, V60L, V80L, V80LDF
Existe en version Linéar ventilé

CADRE MATIGNON



Disponible pour V50L, V60L, V80L, V100L
et double face

EPURE VENTILÉ



Disponible pour V60L et V80L, V80LDF

FOURREAU DROIT



Disponible en simple face, en version
d'angle (V50L-V60L-V80L-V100L) et
double face

FOURREAU BIAIS



Disponible pour V50L, V60L, V80L, V80LDF, V100L
et V100DF

KIT GRILLES



Disponible pour tous les inserts V



Insert VERSION V50L

INSERTS V50L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V50L	V50L	
V50L avec porte inversée	V50L-PORTEINV	
Insert V50L complet	V50L complet*	

NOUVEAUTÉ
AVRIL 2026
Disponible
en version
DOUBLE FACE

* V50L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V50L

Nom	Référence	
Fourreau biais acier	FOBI1V50LNO	■
Fourreau droit acier	FODR1V50LNO	■
Fourreau droit acier sur mesure	FODR2V50LNO	■
Kit grilles V50L	BF11652	■
Cadre Linéar	LINV50LNO	■
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV50LVENO	■
Cadre ventilé Matignon	CADMATV50LNO.1	■

Insert V50L

Cet insert, parfaitement étanche, de petite taille allie puissance de chauffage et autonomie. Sa vitre propre vous assure en permanence une belle vision du feu.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier étanche, qui peut fonctionner indépendamment de l'air ambiant.
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Porte à ouverture latérale et réversible sur commande
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe
- Support métallique pour installation V50L (ref. BH418256)
- Pieds réglables en hauteur
- Disponible avec les habillages en option : Fourreau biais ou droit, Kit grilles, Cadre Linéar, Cadre Matignon.



Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012
✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	7.4
Consommation de bois (kg/h) **	1.96
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	619
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	74
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	20
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	26
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	207
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net (kg) à partir de	95
Flamme verte 7★	Oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 150
Hauteur mini de conduit de fumées	
Ø du conduit	150
Hauteur mini (m)	2.7


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

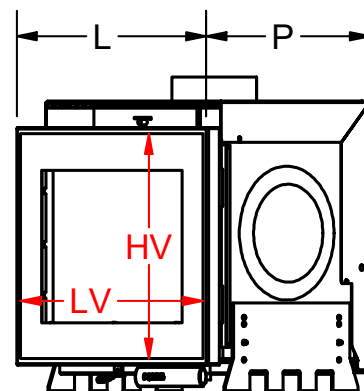

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
51	59-64	47	42	48

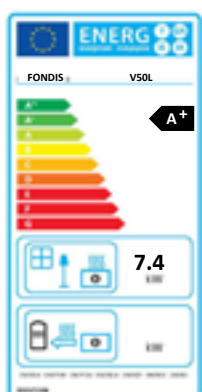

Insert V50L



Epure ventilé livré avec cadre Linéar Noir / Insert V60 L

INSERTS V60L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60L	V60L	
V60L avec porte inversée	V60L-PORTEINV	
Insert V60L complet	V60L complet*	
Caisson ventilateur avec cadre	BF512900.2	

* V60L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V60L

Nom	Référence	
Cadre Linéar	LINV60L	
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV60LVENO	
Epure avec Cadre LINEAR Noir	EPUR3V60LRL	
Cadre ventilé Matignon	CADMATV60LNO.1	
Fourreau biais acier	FOBI1V60LNO	
Fourreau droit acier	FODR1V60LNO	
Fourreau droit acier sur mesure	FODR2V60LNO	
Kit grilles V60L	BF12052	

Insert V60L

Cet insert de petite taille allie puissance de chauffage et autonomie. Sa vitre propre vous assure en permanence une belle vision du feu.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages en option : Epure, Cadre Linéar, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe (voir page 70 ref. kit buse BF 12053), bloc ventilateur avec cadre (voir plan page 33)
- Support métallique pour installation V60L (voir page 70)
- Pieds réglables en hauteur

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	66
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	34
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	48
Rendement (%)	88
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	78
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net (kg) à partir de	108
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 180

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	3.4	2.4


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

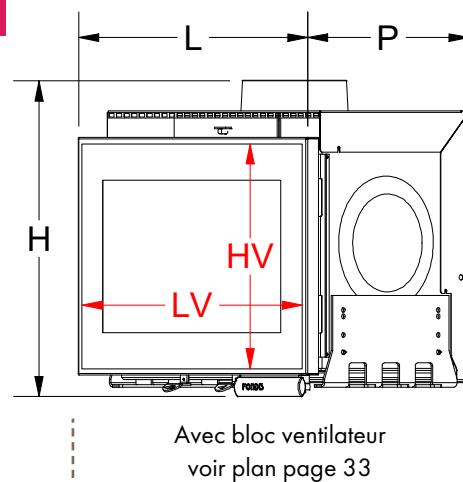

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
61	59-64	47	42	58

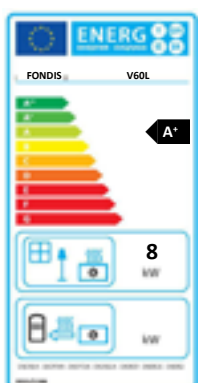



Insert V60 L angle à gauche

INSERTS V60L ANGLE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60L ANGLE GAUCHE	V60AG	
Insert V60L ANGLE DROIT	V60AD	

HABILLAGES POUR INSERT V60L ANGLE

Nom	Référence	
Fourreau droit (version gauche)	FODR1V60AGNO	
Fourreau droit acier	FODR1V60ADNO	
Kit grilles V60L ANGLE	BF11600	

Insert V60L angle

Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu sous deux angles.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (tiroir à cendres alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Porte à ouverture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram, vitre latérale fixe
- V60L angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche
- V60L angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite
- Disponible avec les habillages en option : Fourreau droit, kit grilles
- Support métallique pour installation (voir page 70)

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	66
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	34
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	48
Rendement (%)	88
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	78
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net (kg) à partir de	108
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 180

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	3.4	2.4


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils



Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

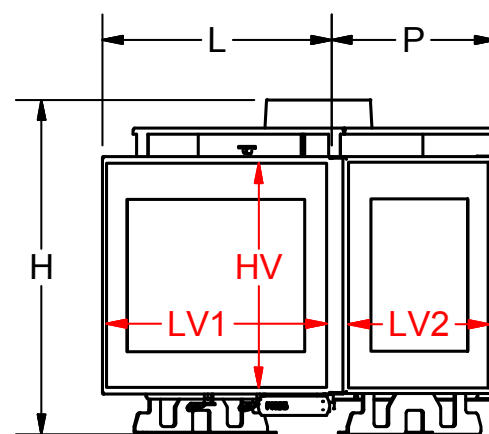

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
61	63	48	42	58	37

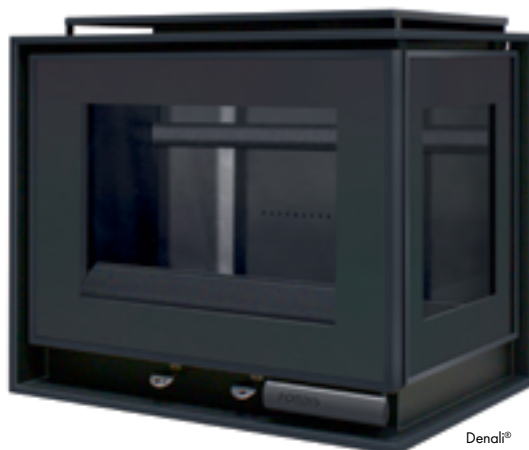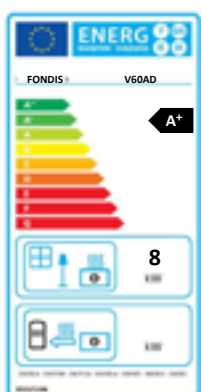

Denali®



Insert V60 double face

INSERTS V60L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60LDF	V60LDF	
Insert V60LDF complet	V60LDF complet	

* V60LDF Complet livré avec 2 kits de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ex. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V60L DOUBLE FACE

Nom	Référence	
Cadre Linéar	LINV60L	
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV60LVENO	
Epure avec Cadre LINEAR Noir	EPUR3V60LRL	
Cadre ventilé Matignon	CADMATV60LNO.1	
Fourreau biais acier	FOBI1V60LNO	
Fourreau droit acier	FODR1V60LNO	
Fourreau droit acier sur mesure	FODR2V60LNO	
Kit grilles V60L	BF12052	

Insert V60L Double Face

Peu encombrant, mais très visible.

Les flammes visibles des deux côtés de l'appareil, attireront le regard de vos convives.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée en fonte à clapet automatique
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres en fonte directement intégré à l'insert
- Disponible avec les habillages : Cadre Linéar, Fourreau Biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Pieds réglables en hauteur
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe, support métallique pour installation (voir page 70)

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	66
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	34
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	48
Rendement (%)	88
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	78
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net (kg) à partir de	123
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 180

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

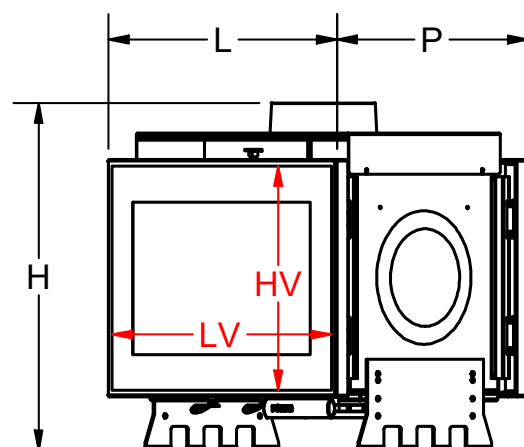

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
61	58/64	54	42	58

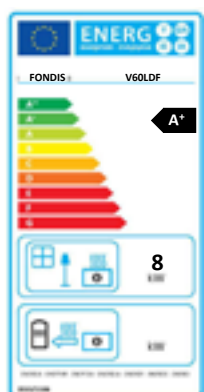

Visuel en version "Modbox"



Insert V80 L

INSERTS V80L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V80L	V80L	
Insert V80L avec porte inversée	V80L-PORTINV	
Insert V80L complet	V80L complet*	
Caisson ventilateur avec cadre	BF512915.2	

* V80L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V80L

Nom	Référence	
Cadre Linéar	LINV80L	  
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV80LVENO	
Epure avec Cadre LINEAR Noir	EPUR3V80LRL	
Fourreau droit acier	FODR1V80LNO	
Fourreau biais acier	FOBI1V80LNO	
Fourreau droit acier	FODR2V80LNO sur mesure	
Cadre ventilé Matignon	CADMATV80LNO.1	
Kit grilles (jeu pour 1 façade)	BF12051	

Insert V80L

Ce modèle vous procure une vision du feu spectaculaire avec sa vitre propre, et un réel confort.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages en option : Cadre Linéar, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe (voir page 70 ref. kit buse BF 12053), buse en acier de raccordement Ø. 180, bloc ventilateur avec cadre (voir plans page 33)
- Support métallique pour installation V80L (voir page 70)
- Pieds réglables en hauteur

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8.4
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	63
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	35
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	49
Rendement (%)	87
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	77
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net (kg) à partir de	135
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

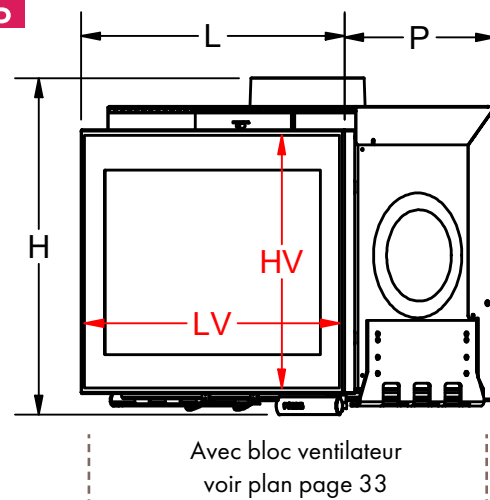

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
74	68-73	47	51	72

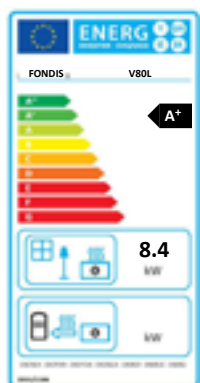

Denali®



Fourreau Angle Noir / Insert V80 L angle à gauche

INSERTS V80L ANGLE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V80L ANGLE GAUCHE	V80AG	
Insert V80L ANGLE DROIT	V80AD	

HABILLAGES POUR INSERT V80L ANGLE

Nom	Référence	
Fourreau droit (version gauche)	FODR1V80AGNO	
Fourreau droit acier	FODR1V80ADNO	
Kit grilles V80L ANGLE	BF17600	

Insert V80L angle

Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu sous deux angles.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Tiroir à cendres directement intégré dans l'insert
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Porte à ouverture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- V80L angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche, tiroir à cendre directement intégré à l'insert
- V80L angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite, vitre latérale fixe
- Disponible avec les habillages en option : Fourreau droit, kit grilles
- Support métallique pour installation (voir page 70)

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8.4
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	63
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	35
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	49
Rendement (%)	87
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	77
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net (kg) à partir de	133
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5




** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

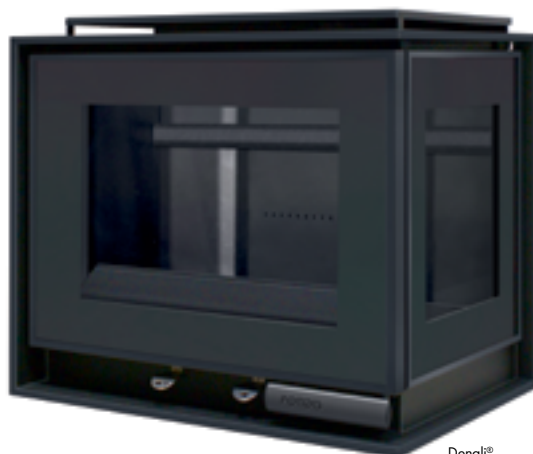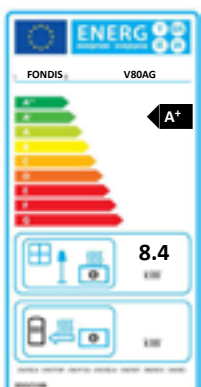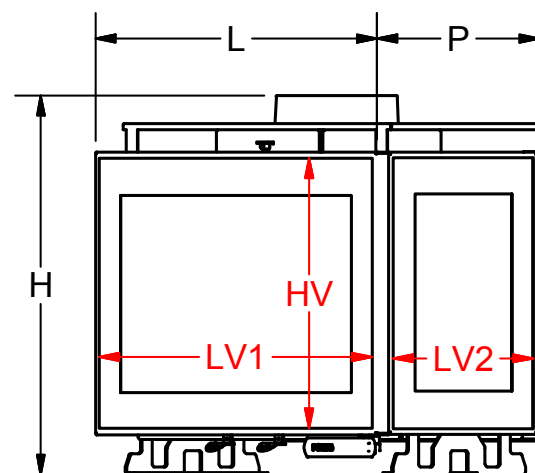

Denali®

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
74	71	47	51	72	37



Insert V80L double face Cadre Linéar Noir et niche à bois voir rubrique "Habillages"

INSERTS V80L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V80LDF	V80LDF	
Insert V80LDF complet	V80LDF complet*	

* V80LDF livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V80L DOUBLE FACE

Nom	Référence	
Cadre Linéar	LINV80L	
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV80LVENO	
Epure avec Cadre LINEAR Noir	EPUR3V80LRL	
Fourreau droit acier	FODR1V80LNO	
Fourreau biais acier	FOBI1V80LNO	
Fourreau droit acier	FODR2V80LNO sur mesure	
Cadre ventilé Matignon	CADMATV80LNO.1	
Kit grilles (jeu pour 1 façade)	BF12051	

Insert V80L Double Face

Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu des deux côtés.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Pieds réglables en hauteur
- Disponible avec les habillages en option : Cadre Linéar, Fourreau Biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe, support métallique pour installation (voir page 70 - Accessoires)

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8.4
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	63
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	35
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	49
Rendement (%)	87
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	77
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net (kg) à partir de	153
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

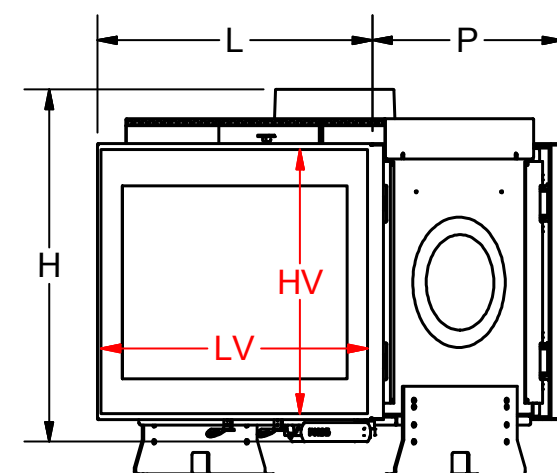

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
74	67-73	54	51	72

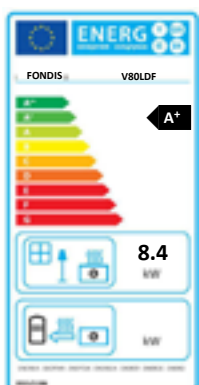

Denali®



Insert V100L • cadre linear ventile noir

INSERTS V100L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L	V100L	
Insert V100L avec porte inversée	V100L-PORTEINV	
Insert V100L complet	V100L complet*	
Caisson ventilateur V100 avec cadre	BF512931.2	

*V100L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V100L

Nom	Référence	
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV100LVENO	
Fourreau droit acier noir	FODR1V100LNO	
Fourreau biais acier	FOBI1V100LNO	
Fourreau droit acier	FODR2V100LNO sur mesure	
Cadre ventilé Matignon	CADMATV100LNO.1	
Kit grilles	BF12067	

Insert V100L

Ce modèle vous permet de profiter d'une belle vision du feu panoramique, pendant de longues heures.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert, vitre latérale fixe
- Disponible avec les habillages en option : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles,
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe (voir page 70 ref. kit buse BF 12053), bloc ventilateur avec cadre (voir plan page 33) buse acier de raccordement Ø. 180 (voir page 70)
- Support métallique pour installation V100L (voir page 70)
- Pieds réglables en hauteur

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	10
Consommation de bois (kg/h) **	2.9
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	646
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	58
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	32
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net (kg) à partir de	167
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote


CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

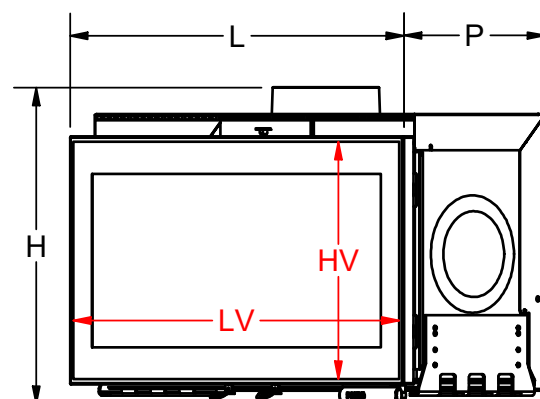

Avec bloc ventilateur
voir plan page 33

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
100	68-73	47	51	98

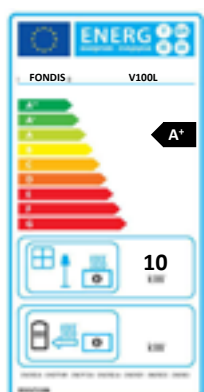



Insert V100L Angle à droite

INSERTS V100L ANGLE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L ANGLE GAUCHE	V100 AG	
Insert V100L ANGLE DROIT	V100 AD	

HABILLAGES POUR INSERT V100L ANGLE

Nom	Référence	
Fourreau droit (version gauche)	FODR1V100AGNO (angle gauche)	
Fourreau droit acier standard	FODR1V100ADNO (angle droit)	
Kit grilles	BF17610	

Insert V100L angle

Ce modèle vous permet de profiter d'une belle vision du feu sur une large surface et sous différents angles pendant de longues heures.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Porte à ouverture latérale
 - Disponible en angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche
 - Disponible en angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec habillage en option : kit grilles ou fourreau droit
- Support métallique pour installation (voir page 70)

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	10
Consommation de bois (kg/h) **	2.9
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	646
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	58
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	32
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net (kg) à partir de	167
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

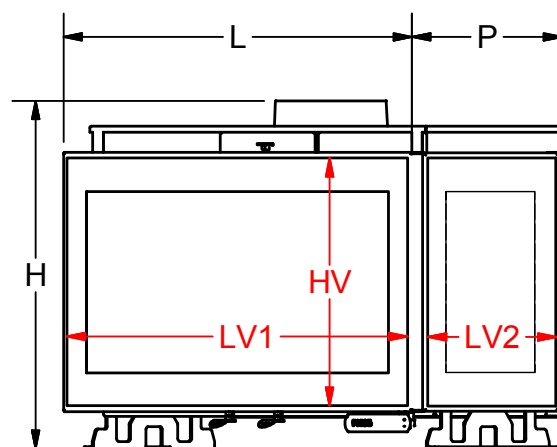

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
100	71	48	51	98	37

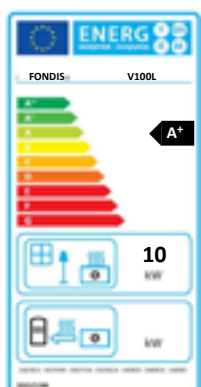



Insert V100L DOUBLE FACE

INSERTS V100L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L double face	V100LDF	
Insert V100L double face complet	V100LDFcomplet*	
Insert V100L double face avec porte inversée	V100LDF-PORTEINV	

*V100L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V100L DOUBLE FACE

Nom	Référence	
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV100LVENO	
Fourreau droit acier noir	FODR1V100LNO	
Fourreau biais acier	FOBI1V100LNO	
Fourreau droit acier	FODR2V100LNO _{sur mesure}	
Cadre ventilé Matignon	CADMATV100LNO.1	
Kit grilles	BF12067	

Insert V100L double face

Élégant, majestueux de par sa taille,
ce foyer sera doublement plus apprécié !

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe (en option)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec les habillages en option : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles, Prise d'arrivée d'air extérieur directe (voir page 70 ref. kit buse BF 12053)
- Pieds réglables en hauteur
- Options : Support métallique pour installation V100L DF (voir page 70)

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	10
Consommation de bois (kg/h) **	2.9
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	646
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	58
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	32
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net (kg) à partir de	167
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

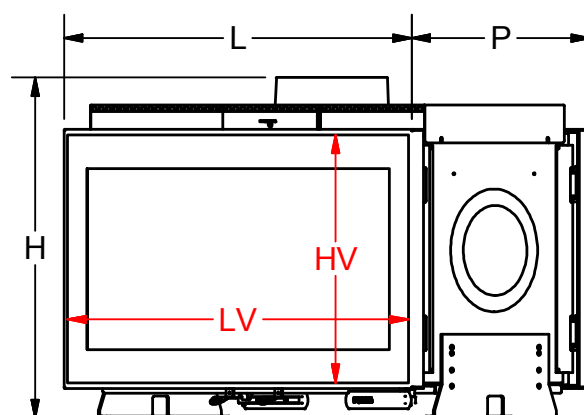

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
100	68-73	54	51	98

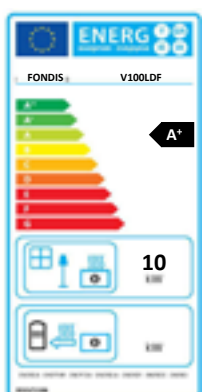



ISM avec cadre de finition ventilé noir

INSERTS ISM

Nom

Insert ISM avec cadre de finition

Référence

ISM

**Fondis dispose d'un outil de conception en ligne
destiné uniquement aux professionnels.**

Cadre non ventilé


Cadre ventilé pour entrée et sortie d'air (grilles de ventilation au dessus + en dessous du foyer)

Cadre ventilé pour entrée d'air (grilles du dessous uniquement, la partie haute sera fermée comme le visuel non ventilé)

CADRES NON VENTILÉS




Insert simple face



Cadre non ventilé, version angle

CADRES VENTILÉS



Insert simple face. Cadre ventilé pour
entrée et sortie d'air



Cadre ventilé pour entrée
et sortie d'air, version angle

Insert Sur Mesure ISM

La nouvelle gamme d'inserts sur mesure est une solution parfaite pour les particuliers désireux de transformer leur cheminée ouverte avec un foyer fermé sans modifier le style existant.


CARACTÉRISTIQUES

- Un véritable insert sur-mesure fabriqué au millimètre près.
- Une triple combustion parfaite
- **Un double vitrage**, qui évite la salissure de la vitre et un rayonnement trop agressif
- Une sortie de fumées dimensionnée selon votre besoin
- Equipé du système de boîte à fumées
- Livré avec un cadre de finition au choix et selon la configuration :
 - cadre non ventilé,
 - cadre ventilé pour entrée et sortie d'air*
 - cadre ventilé pour entrée d'air.
- Disponible en version angle (gauche ou droit) ou 3 faces
- Possibilité de commander aussi en simple vitrage
- **NOUVEAU !** la version ISM double face

* le cadre de finition ventilé «entrée/sortie» d'air évite le rajout de grilles de convection supplémentaires.



Outil destiné au professionnel :
Découvrez le configurateur ISM
sur notre espace extranet :
extranet.fondis.com



1. Calculez la bonne mesure très facilement

Renseignez les dimensions de la cheminée existante et le logiciel fera le reste.



2. Obtenez le bon prix immédiatement

Une fois le projet saisi, le logiciel permet de déterminer le prix (comportant le cadre de finition) de l'insert et présente un schéma technique du produit.



3. Les projets* sont finalisés, commandez

Une fois le projet validé. Notre bureau d'études veille à ce que chaque projet soit "techniquement" réalisable. **Les plans définitifs de fabrication vous sont envoyés pour approbation.**



4. Nous traitons votre commande dans les meilleurs délais

Une fois les plans approuvés par vos soins, l'appareil est fabriqué sur place, par des techniciens spécialisés.

* Chaque projet est unique, la validation des plans qui permettront la fabrication est primordiale, nous comptons sur votre vigilance.

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS *

Puissance (kW)	11.5
Consommation de bois (kg/h) **	3.6
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	850
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	73
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	36
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	60
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	96
Rendement (%)	77.8
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	68
Norme	EN16510


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote





CO = Monoxyde de Carbone

► Exemple de projet ISM insert d'angle

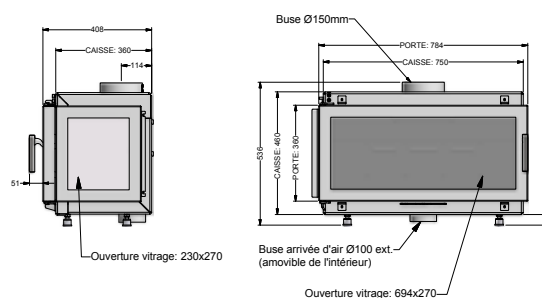

► Écologique et économique


Triple combustion optimisée pour une faible consommation de bois et un meilleur rendement.

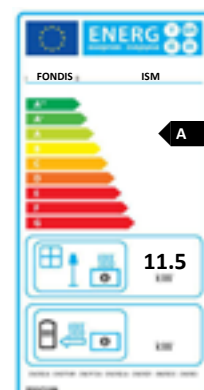

PLANS D'ENCASTREMENT


INSERT V50L

(40.91064 C)

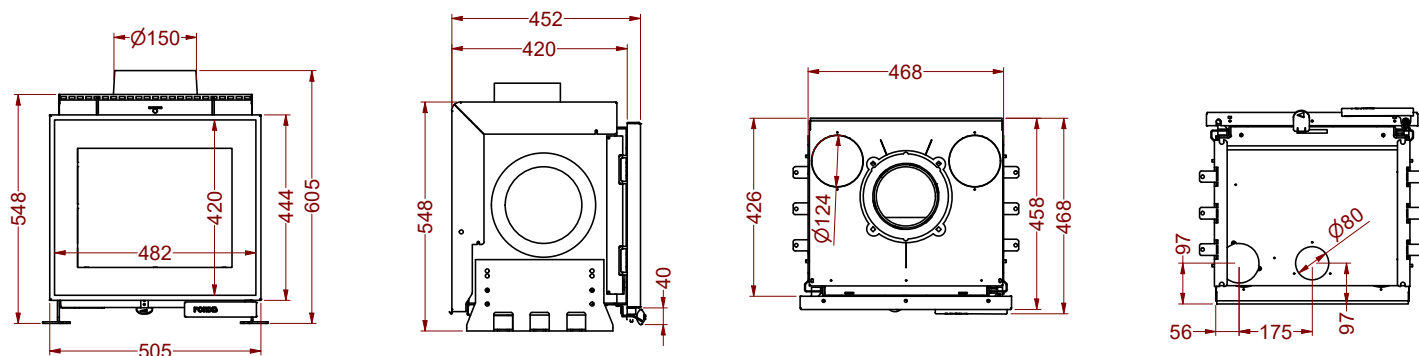


INSERT V60L

(40.91005 D)

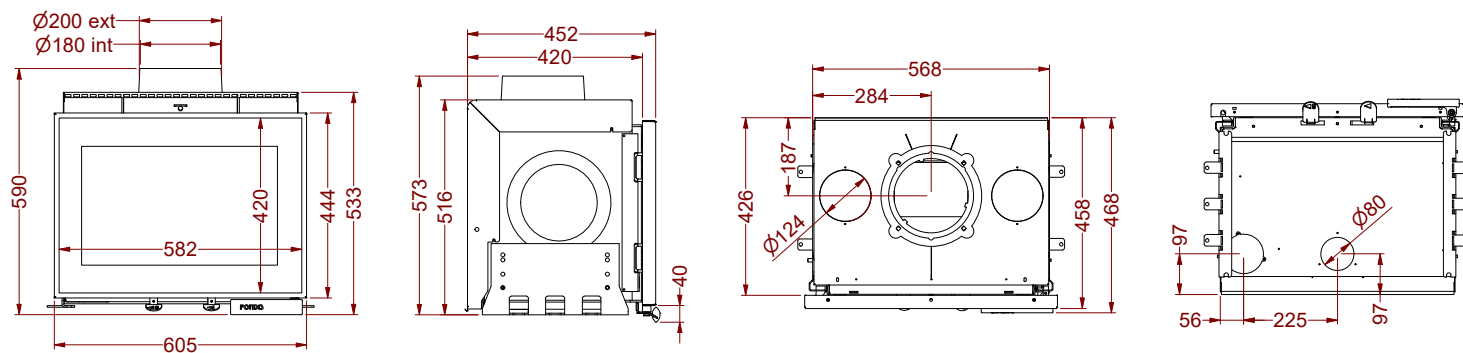


INSERT V60 ANGLE

(40.91016 C)

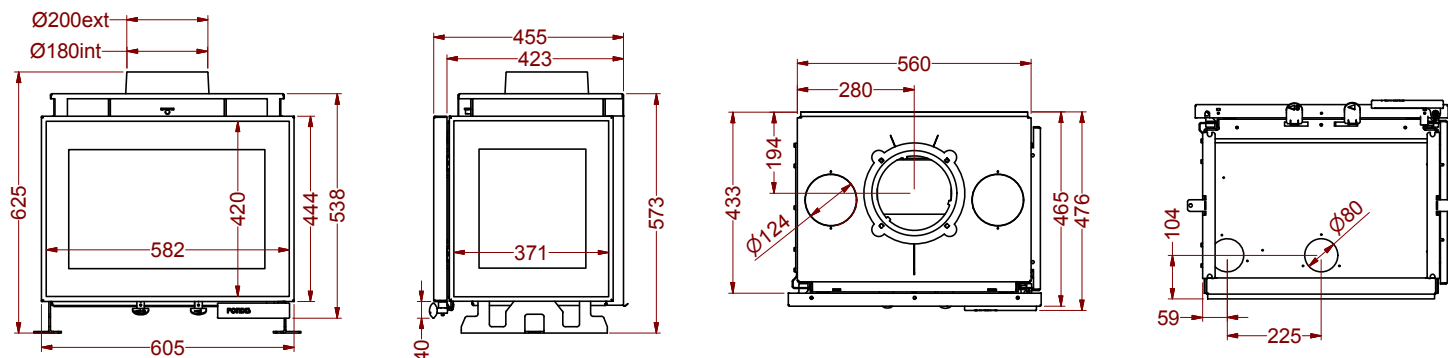

INSERT V60L DOUBLE FACE





(40.91046 A)

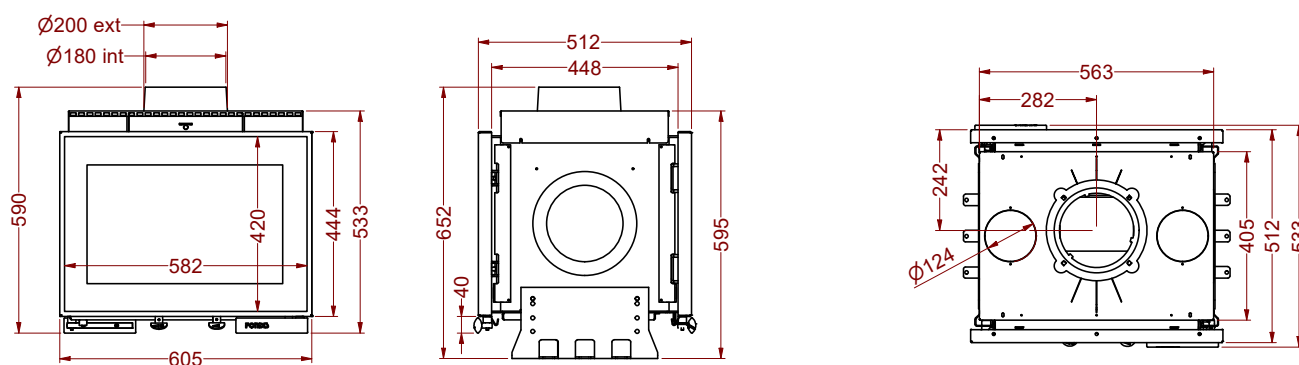

PLANS D'ENCASTREMENT

INSERT V80L





(40.91006 D)

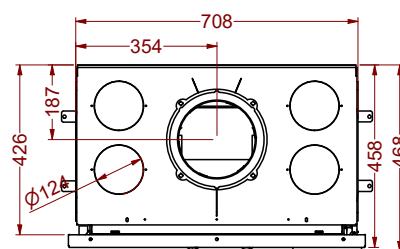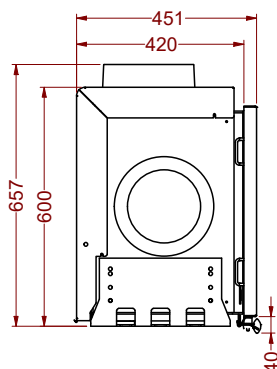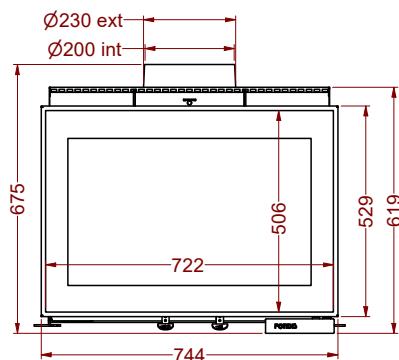

PIEDS REPRESENTES EN POSITION 1: H=657 mm
PIEDS REPRESENTES EN POSITION 2: H=690 mm
PIEDS REPRESENTES EN POSITION 3: H=725 mm





INSERT V80 ANGLE

(40.91018 C)

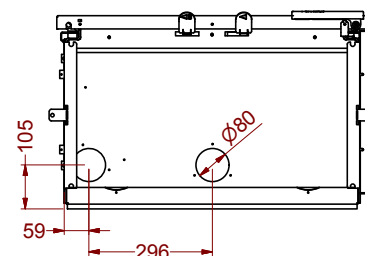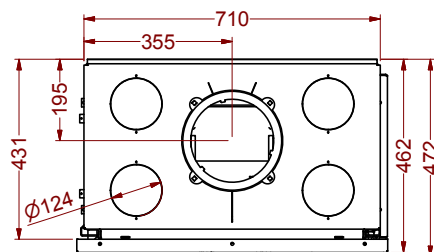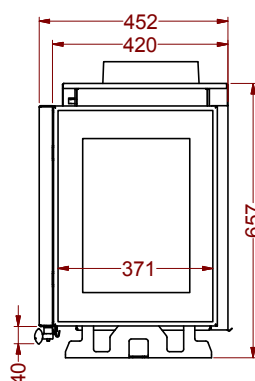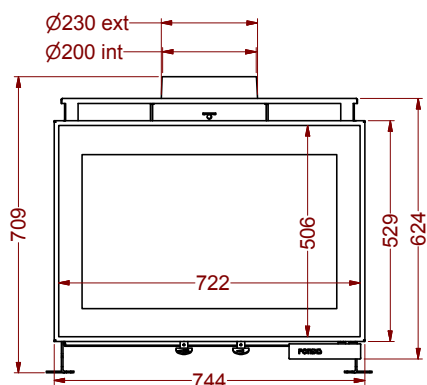

INSERT V80L DOUBLE FACE

(40.91027 C)

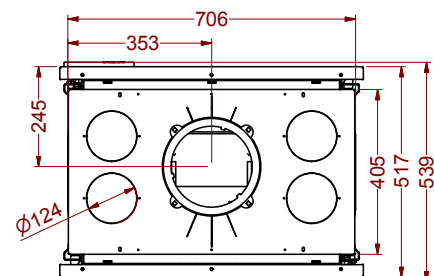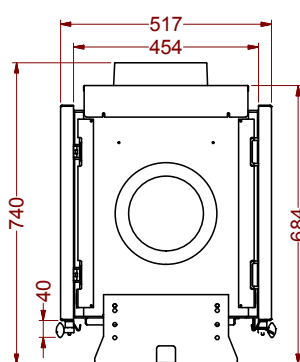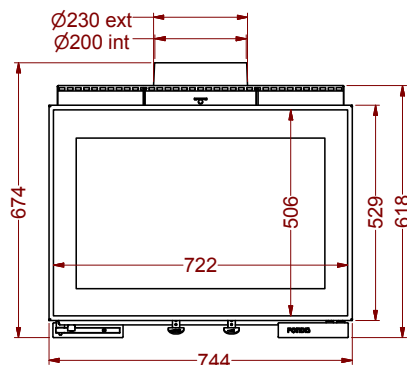


PIEDS REPRESENTÉS EN POSITION 1: H=661 mm
PIEDS REPRESENTÉS EN POSITION 2: H=693 mm
PIEDS REPRESENTÉS EN POSITION 3: H=728 mm

PLANS D'ENCASTREMENT

INSERT V100L


(40.91007 D)

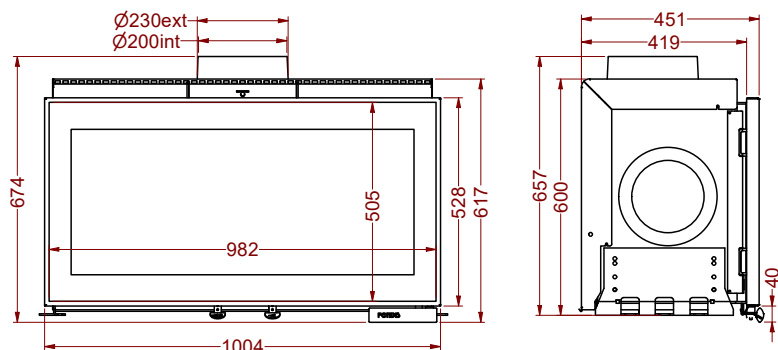

PIEDS REPRESENTES EN POSITION 1: H=657 mm
PIEDS REPRESENTES EN POSITION 2: H=690 mm
PIEDS REPRESENTES EN POSITION 3: H=725 mm


INSERT V100L ANGLE

(40.91029 C)

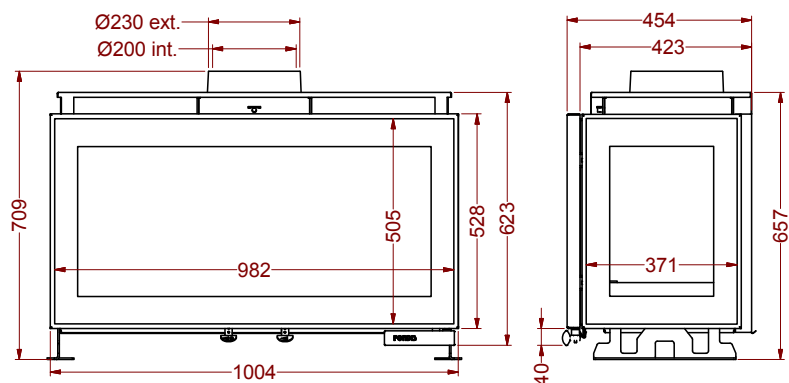

INSERT V100L DOUBLE FACE



(40.91010 C)

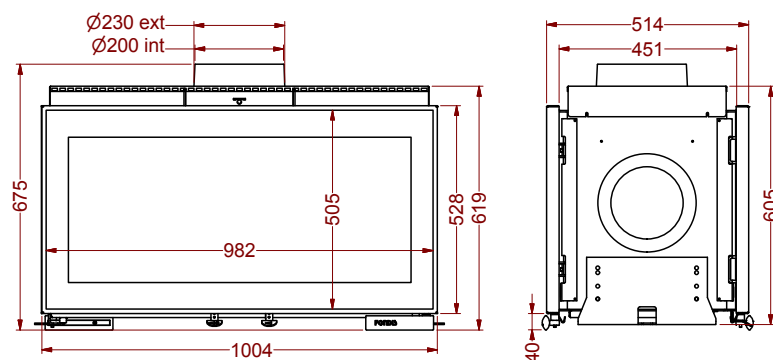



PIEDS REPRESENTES EN POSITION 1: H=661 mm
PIEDS REPRESENTES EN POSITION 2: H=693 mm
PIEDS REPRESENTES EN POSITION 3: H=728 mm

PLANS D'ENCASTREMENT



INSERT V60L AVEC CAISSONS VENTILATEURS ET CADRE

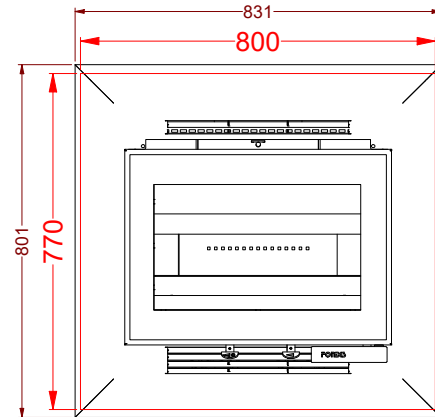

INSERT V80L AVEC CAISSONS VENTILATEURS ET CADRE

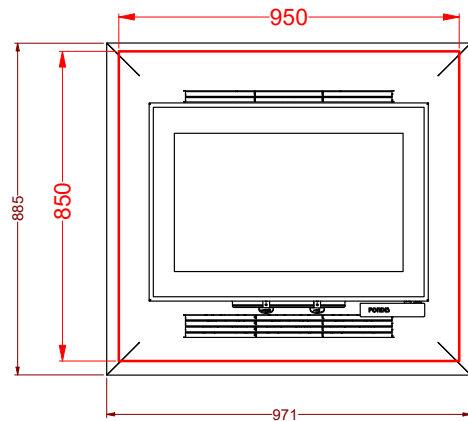

INSERT V100L AVEC CAISSONS VENTILATEURS ET CADRE

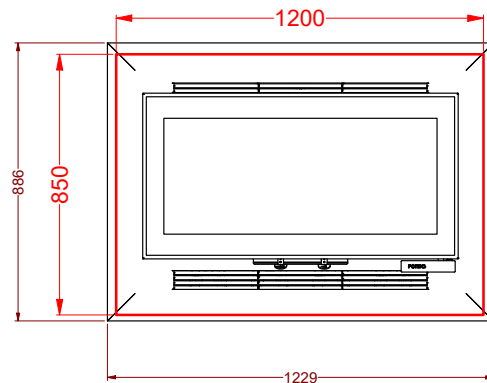

Poêles cheminées Modbox

Un concept unique qui réunit les avantages du poêle et de la cheminée.

UNE VRAIE CHEMINÉE, FACILE À INSTALLER.

- + Éligible totalement au crédit d'impôt*
- + Sécurité accrue avec isolation des parois
- + Vitre autonettoyante et sérigraphiées
- + Triple combustion optimisée
- + Faible consommation de bois
- + Puissance réglable
- + Produit mobile lors d'un déménagement
- + Intégration de casiers de rangement

- + Encombrement réduit pour tous types d'habitations
- + Accepte des bûches jusqu'à 50 cm (selon modèle)
- + Configuration adossée
- + Faible encombrement
- + Posez, branchez, et le tour est joué !
- + Configuration centrale (au centre d'une pièce ou en séparation de pièce) pour les versions double face

* Sous réserve d'une évolution de la réglementation

Une solution
"prêt à poser"
adaptée aux
inserts V !



Prêt à poser avec un design compact et évolutif grâce à ses casiers sur mesure qui permettent de réaliser différents styles d'aménagements intérieurs.



Cheminée Modbox avec arrivée d'air et tiroir intégré. Disponible pour les versions simple face V50 à V100 et Double Face V60, V80, V100.



PETITE, PUISSANTE, LA MODBOX A TOUT D'UNE GRANDE !

- MODBOX intègre un insert V50, V60, V60 DF, V80, V80DF, V100 et V100DF à la technologie exceptionnelle offrant puissance, autonomie et combustion optimisée.
- Avec son design sobre et compact, la MODBOX s'installe aisément partout, tout en permettant un spectacle du feu saisissant.

Nouveau

Accumulateur Modbox

Installez l'accumulateur pour Modbox et stockez de 3 à 4 kWh supplémentaires. Ce qui représente environ 3h de restitution de chaleur supplémentaire à partir du dernier chargement de bois grâce à un ajout d'environ 50 à 100 kg de pierres d'accumulation supplémentaire selon la taille de l'appareil installé.



+3h
de restitution
de chaleur



L'installation de l'accumulateur nécessite de retirer le conduit le temps de la pose.



Nouveau



Optez pour un design épuré avec le banc Modbox

Banc en acier noir pour Modbox 1000/1400/1800 X 350 X 550 mm
Sur Mesure (nous consulter pour les dimensions maximales et un tarif)
(Références en page 70).

Nouveau

Socles Modbox

Choisissez le socle de votre Modbox en harmonie avec votre intérieur.



Socle MODART

Une cheminée n'est plus seulement un simple habillage, c'est un élément décoratif, fruit de l'imagination d'un homme. Un design personnel et créatif qui donne vie à un appareil tel une œuvre d'art dans la maison. MODART, c'est finalement un appareil de chauffage qui se transforme en œuvre d'art vivante, mettant en scène l'acier, le bois, le feu, donc des matériaux nobles.

(Références en page 70).





Socle MODFEET

Plongez dans un univers de légèreté et de sérénité avec le MODFEET. Cet appareil en acier, avec ou sans accumulateur de chaleur, repose gracieusement sur quatre pieds en bois, alliant robustesse et élégance. Sa mobilité intemporelle rappelle la simplicité d'un poêle, tout en offrant les avantages d'une cheminée traditionnelle. Imaginez-vous, profitant de la douce chaleur des larges bûches de 33 cm, voire 50 cm selon le modèle, créant une ambiance chaleureuse et authentique dans votre maison. Le MODFEET n'est pas seulement un appareil de chauffage, c'est une invitation à la détente et au bien-être.

(Références en page 70).



Socle MODONE

One, comme un, un pied central. Ce socle est bien plus qu'une simple demande de nos clients. Unique et incomparable, il est né de notre savoir-faire et de notre adaptabilité sans faille. Chez FONDIS, chaque projet est une aventure : un bureau d'études qui explore, un atelier qui crée, répondant aux besoins et aux directives venus du terrain. Depuis plus de 47 ans, nous cultivons cette interaction précieuse avec vous tous.

(Références en page 70).



MODBOX V50L

MODBOX V50L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V50L avec carénage de finition	MODBOX50	
Insert V50L avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCAS50	
Insert V50L avec carénage de finition et casier avec tiroir bois incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX50	
 Insert V50L avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART50	
 Insert V50L avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET50	
Boîte à air complète	BH418050	
Casier de rangement acier noir	BH418120	
Casier avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418137	
Casier de rangement sur mesure : nous contacter		
Accumulateur Modbox	BH418380	

MODBOX V50L



Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020


FONDIS

Prêt à poser et au design compact, ce modèle offre deux solutions de pose : socle ou casier en acier. Créez votre aménagement grâce aux casiers de rangement sur-mesure.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert étanche tout acier à foyer double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique breveté
- Possibilité de raccordement à une arrivée d'air extérieur (fonctionnement indépendant de l'air ambiant)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Appareil entièrement caréné : belle finition
- Facilité d'installation
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure
- Option : Boîte à air complète
 - Kit de raccordement air extérieur (voir page 70)
 - Disponible avec le tiroir en bois, ou un casier bois gravé, ou 4 pieds bois
 - Accumulateur Modbox (voir page 35)
 - Banc Modbox (voir page 35)

NOUVEAU

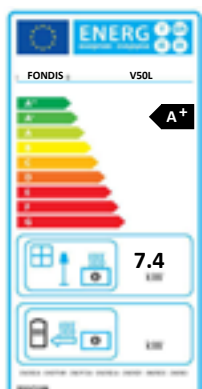

Boîte à air en option permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air à travers la cloison arrière

Disponible en version :



SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	7.4
Consommation de bois (kg/h) **	1.96
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	619
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	74
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	20
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	26
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	207
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net hors casier (kg)	173
Flamme verte 7★	Oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 150

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150
--------------	-----

Hauteur mini (m)	2.7
------------------	-----


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

MODBOX50

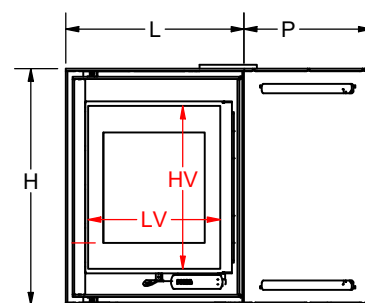

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
65	61	48	42	48

Plans à partir de la page 52



MODBOX V60L

MODBOX V60L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60L avec carénage de finition	MODBOX60	
Insert V60L avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCAS60	
Insert V60L avec carénage de finition et casier avec tiroir incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX60	
 Insert V60L avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART60	
 Insert V60L avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET60	
Boîte à air complète	BH418050	
Casier de rangement bois acier noir	BH418518	
Casier avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418037	
Casier de rangement sur mesure : nous contacter		
Accumulateur Modbox	BH418377	

MODBOX V60L

Prêt à poser et au design compact, ce modèle offre deux solutions de pose : socle ou casier en acier. Créez votre aménagement grâce aux casiers de rangement sur-mesure.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier à foyer double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique breveté
- Possibilité de raccordement à une arrivée d'air extérieur (fonctionnement indépendant de l'air ambiant)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Appareil entièrement caréné : belle finition
- Facilité d'installation
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure
- Option : Boîte à air complète
 - Kit de raccordement air extérieur (voir page 70)
 - Disponible avec le tiroir en bois, ou un casier bois gravé, ou 4 pieds bois
 - Accumulateur Modbox (voir page 35)
 - Banc Modbox (voir page 35)

NOUVEAU



Boîte à air en option permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air à travers la cloison arrière

Disponible en version :



Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	66
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	34
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	48
Rendement (%)	88
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	78
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net hors casier (kg)	193
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 180

Hauteur mini de conduit de fumées


Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	3.4	2.4

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois


COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

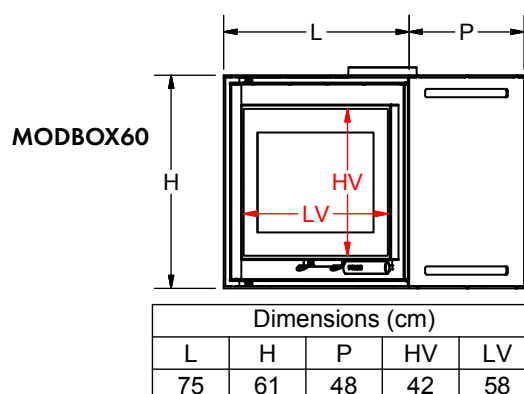

Plans à partir de la page 52

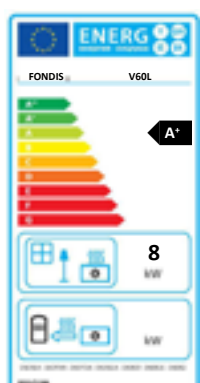



MODBOX V60L DF

MODBOX V60L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60L DF avec carénage de finition	MODBOX60DF	
Insert V60 DFL avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCHA60DF	
Insert V60L DF avec carénage de finition et casier avec tiroir incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX60DF	
 Insert V60 DFL avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART60DF	
 Insert V60 DFL avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET60DF	
Casier de rangement en acier noir	BH418918	
Casier avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418922	
Accumulateur Modbox	BH418370	

MODBOX V60L DOUBLE FACE

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

Cet appareil est idéalement placé au centre d'une pièce, il permet également de séparer légèrement deux espaces d'une manière plus inattendue.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure (sans tiroir)
- Nouvelles versions avec tiroir ou casier en bois ou 4 pieds
- Options : Accumulateur Modbox (voir page 35)
- Banc Modbox (voir page 35)

NOUVEAU

NOUVEAU

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	66
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	34
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	48
Rendement (%)	88
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	78
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net hors casier (kg)	208
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 180

Hauteur mini de conduit de fumées


Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois


COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

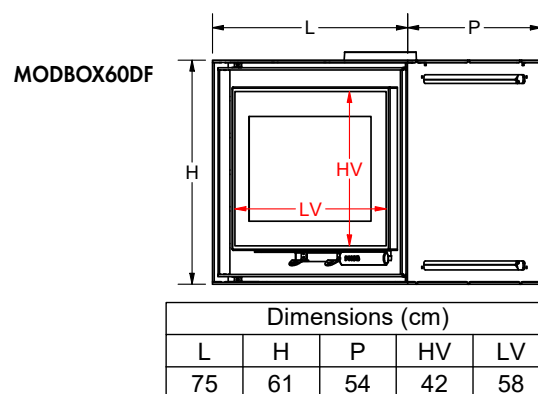

Plans à partir de la page 52

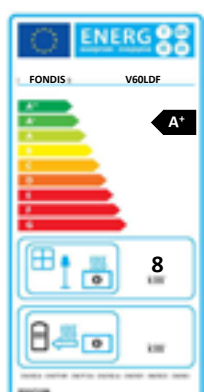

Disponible en version :





MODBOX V80L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V80L avec carénage de finition	MODBOX80	
Insert V80L avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCAS80	
Insert V80L avec carénage de finition et casier avec tiroir incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX80	
Insert V80L avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART80	
Insert V80L avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET80	
Insert V80L avec carénage de finition et pied central en acier noir	MODONE80	

Nom	Référence	
Boite à air complète	BH418050	
Casier de rangement bois acier noir	BH418618	
Casier de rangement avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418046	
Casier de rangement sur mesure : nous contacter		
Accumulateur Modbox	BH418374	

MODBOX V80L

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur


✓ RT 2012

✓ RE 2020

Doté d'une puissance digne d'une vraie cheminée, qui vous suivra dorénavant dans tous vos déménagements.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier à foyer double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décrochage en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique breveté
- Possibilité de raccordement à une arrivée d'air extérieur (fonctionnement indépendant de l'air ambiant)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Appareil entièrement caréné : belle finition
- Facilité d'installation
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure
- Options : boîte à air complète
 - NOUVEAU** Kit de raccordement air extérieur (voir page 70)
 - Nouvelles versions avec tiroir en bois ou casier en bois ou 4 pieds en bois ou pied central en acier noir
 - NOUVEAU** Accumulateur Modbox (voir page 35)
 - Banc Modbox (voir page 35)

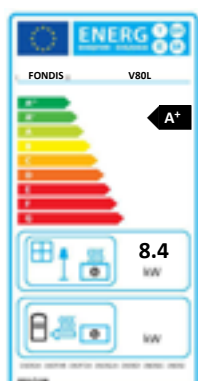

Boîte à air en option permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air à travers la cloison arrière

Disponible en version :



SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8.4
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	63
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	35
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	49
Rendement (%)	87
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	77
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net hors casier (kg)	241
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

MODBOX80

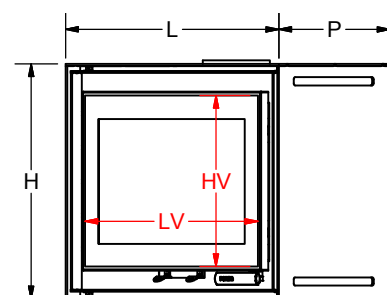

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
89	70	48	51	72

Plans à partir de la page 52



MODBOX V80L DF

MODBOX V80L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V80L DF avec carénage de finition	MODBOX80DF	
Insert V80L DF avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCHA80DF	
Insert V80L avec carénage de finition et casier avec tiroir incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX80DF	
Insert V80L DF avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART80DF	
Insert V80L DF avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET80DF	
Insert V80L DF avec carénage de finition et pied central en acier noir	MODONE80DF	

Nom	Référence	
Casier de rangement bois acier noir	BH418218	
Casier de rangement avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418222	
Casier de rangement sur mesure : nous contacter		
Accumulateur Modbox	BH418365	

MODBOX V80L DOUBLE FACE

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020


Cet appareil est idéalement placé au centre d'une pièce, il permet également de séparer légèrement deux espaces d'une manière plus inattendue.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe (en option voir page 70)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure
- Nouvelle version avec tiroir
- Options : Accumulateur Modbox (voir page 35)
Banc Modbox (voir page 35)
- Nouvelles versions avec tiroir ou casier bois ou 4 pieds bois ou un pied central en acier noir

NOUVEAU

NOUVEAU

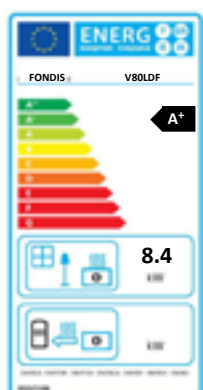

Disponible en version :



SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	8.4
Consommation de bois (kg/h) **	2.3
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	647
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	63
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	35
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	49
Rendement (%)	87
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	77
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net hors casier (kg)	253
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées


Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

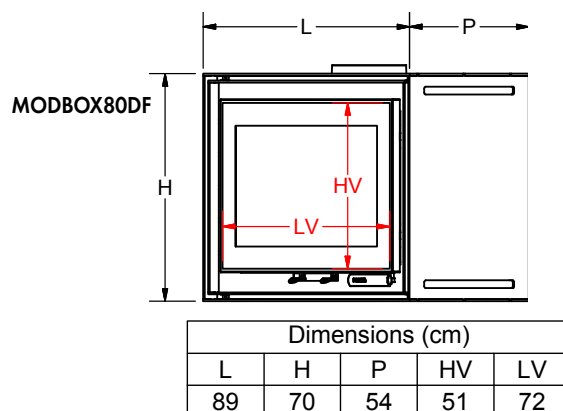

Plans à partir de la page 52



MODONE100DF

MODBOX V100L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L avec carénage de finition	MODBOX100	
Insert V100L avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCHA100	
Insert V100L avec carénage de finition et casier avec tiroir bois incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX100	
Insert V100L avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART100	
Insert V100L avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET100	
Insert V100L avec carénage de finition et pied central en acier noir	MODONE100	

Nom	Référence	
Boîte à air complète	BH418050	
Casier de rangement bois acier noir	BH418319	
Casier de rangement avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418319	
Casier de rangement sur mesure : nous contacter		
Accumulateur Modbox	BH418361	

MODBOX V100L

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012


✓ RE 2020

Prêt à poser et au design compact, ce modèle offre deux solutions de pose : socle ou casier en acier.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier à foyer double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décrochage en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique breveté
- Possibilité de raccordement à une arrivée d'air extérieur (fonctionnement indépendant de l'air ambiant)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Appareil entièrement caréné : belle finition
- Facilité d'installation
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure
- Option : boîte à air complète
Kit de raccordement air extérieur (voir page 70)
Nouvelles versions tiroir en bois ou casier en bois ou 4 pieds en bois ou pied central en acier
Accumulateur Modbox (voir page 35)
Banc Modbox (voir page 35)

NOUVEAU

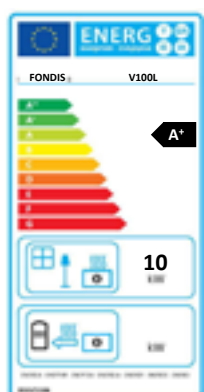

Boîte à air en option permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air à travers la cloison arrière

Disponible en version :



SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	10
Consommation de bois (kg/h) **	2.9
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	646
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	58
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	32
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net hors casier (kg)	280
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées


Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6	4.9

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

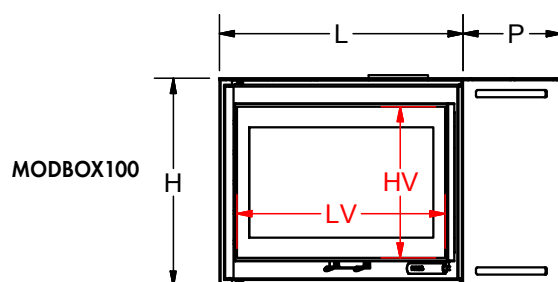

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
115	70	48	51	98

Plans à partir de la page 52



MODBOX V100L DF

MODBOX V100L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L DF avec carénage de finition	MODBOX100DF	
Insert V100L DF avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCHA100DF	
Insert V100L avec carénage de finition et casier avec tiroir bois incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX100DF	
 Insert V100L DF avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART100DF	
 Insert V100L DF avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET100DF	
 Insert V100L DF avec carénage de finition et pied central en acier noir	MODONE100DF	

Nom	Référence	
Casier de rangement bois acier noir	BH418418	
Casier de rangement avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418419	
Casier de rangement sur mesure : nous contacter		
Accumulateur Modbox	BH418420	

MODBOX V100L DOUBLE FACE

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

Prêt à poser et au design compact, ce modèle offre deux solutions de pose : tiroir en bois ou casier en acier.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe (en option page 58)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Nouvelle version tiroir bois ou casier en bois ou 4 pieds en bois ou un pied central en acier noir
- Options : Accumulateur Modbox (voir page 35)
Banc Modbox (voir page 35)

NOUVEAU

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	10
Consommation de bois (kg/h) **	2.9
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	646
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	58
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	32
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net hors casier (kg)	305
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées


Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6	4.9

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

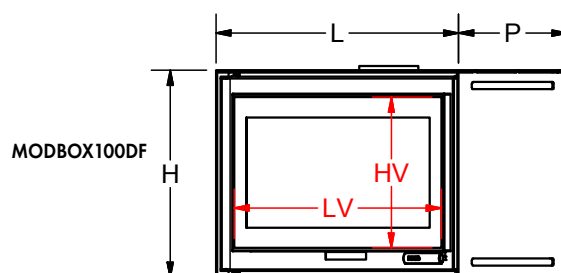

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
115	70	54	51	98

Plans à partir de la page 52




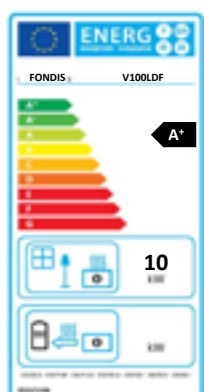


Disponible en version :



PLANS D'ENCOMBREMENT




SANS CASIER

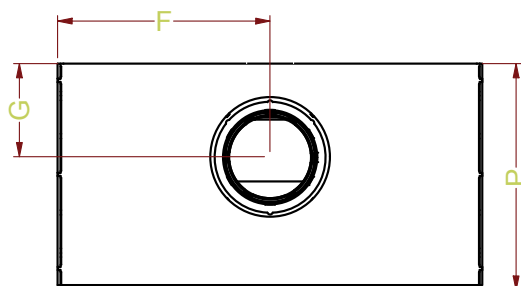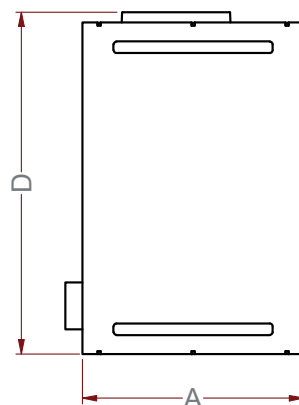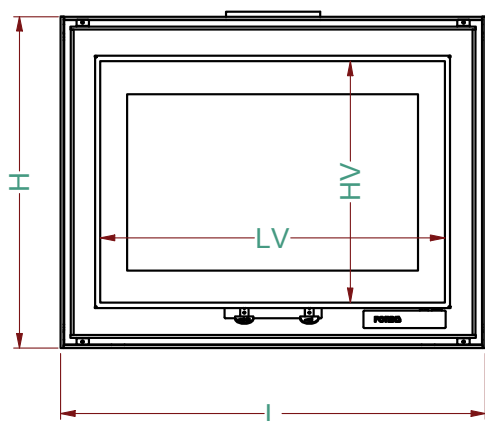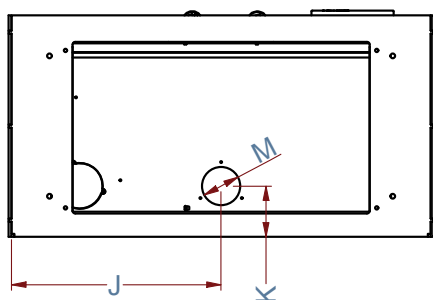

TYPE HABILLAGE : SANS CASIER					VISUEL 1 VUE DE COTE		VISUEL 2 VUE DU HAUT			VISUEL 3 VUE DE FACE				VUE 4 DESSOUS		
MODÈLE	TYPE INSERT	N° PLAN	INDICE	DIAM BUSE*	A (MM)	D (MM)	P (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	L (MM)	HV (MM)	LV (MM)	J (MM)	K (MM)	M (DIAM)
MODBOX50	V50	40,91047	B	150	464	620	478	326	197	610	650	420	482	326	107	80
MODBOX60	V60	40,91031	E	180	464	632	478	375	197	610	750	420	582	376	107	80
MODBOX60DF	V60 Double Face	40,91043	E	180	514	632	533	375	244	610	750	420	582	377	138	80
MODBOX80	V80	40,91033	D	200	464	704	478	446	195	694	890	506	722	446	107	80
MODBOX80DF	V80 Double Face	40,91040	D	200	514	704	539	445	244	694	890	506	722	446	139	80
MODBOX100	V100	40,91036	D	200	464	704	476	575	195	694	1150	505	982	576	105	80
MODBOX100DF	V100 Double Face	40,91037	D	200	514	708	536	575	244	694	1150	505	982	576	138	80

*Diamètre buse par

PLANS D'ENCOMBREMENT AVEC CASIER

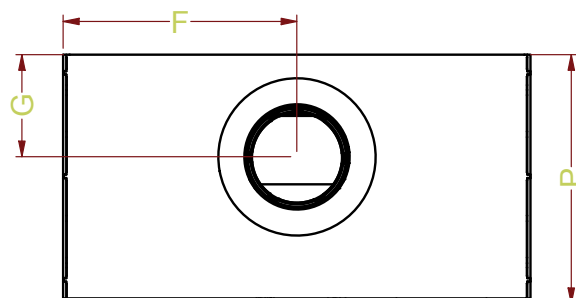
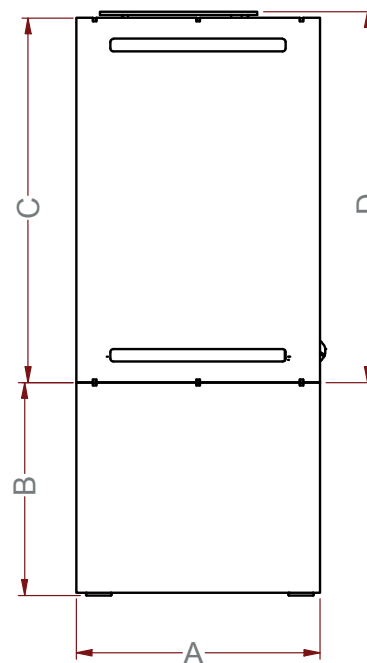
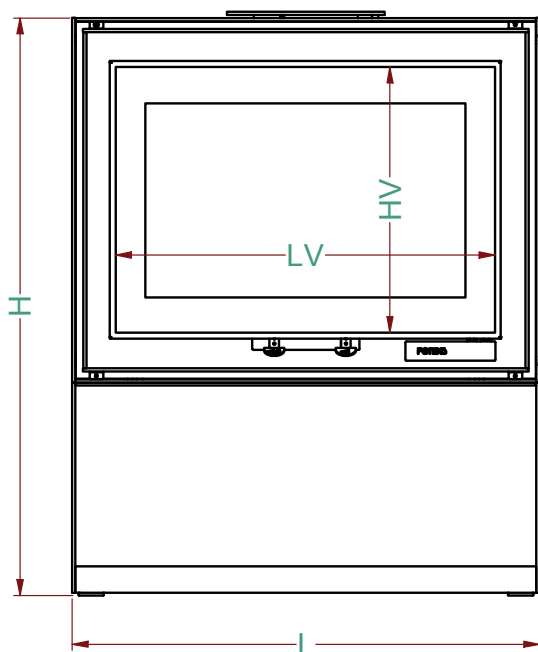


TYPE HABILLAGE : AVEC CASIER					VISUEL 1 VUE DE COTE				VISUEL 2 VUE DU HAUT			VISUEL 3 VUE DE FACE			
MODÈLE	TYPE INSERT	N° PLAN	INDICE	DIAM BUSE*	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	P (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	L (MM)	HV (MM)	LV (MM)
MODBOXCAS50	V50	40,91066	B	150	464	400	610	620	478	331	197	1017	650	420	482
MODBOXCAS60	V60	40,91032	E	180	464	400	610	632	478	375	197	1017	750	420	582
MODBOXCHA60DF	V60 Double Face	40,91044	B	180	514	400	610	632	533	375	244	1017	750	420	582
MODBOXCAS80	V80	40,91034	C	200	464	400	694	704	478	445	195	1100	890	506	722
MODBOXCHA80DF	V80 Double Face	40,91035	D	200	514	400	694	704	539	445	244	1100	890	506	722
MODBOXCHA100	V100	40,91038	D	200	464	400	694	704	476	575	195	1100	1150	505	982
MODBOXCHA100DF	V100 Double Face	40,91039	C	200	514	400	694	708	536	575	244	1100	1150	505	982

*Diamètre buse par

PLANS D'ENCOMBREMENT

CASIER + TIROIR EN BOIS (ref. TIREX)

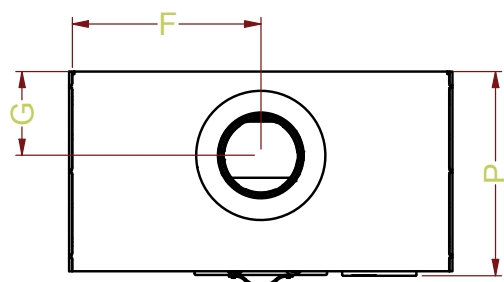
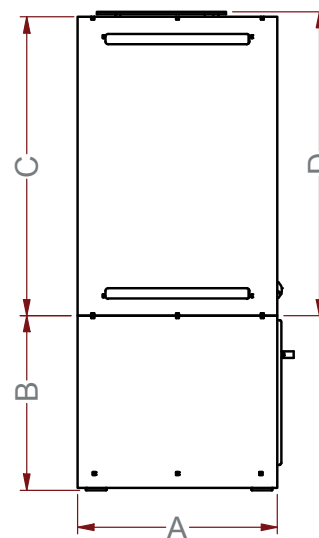
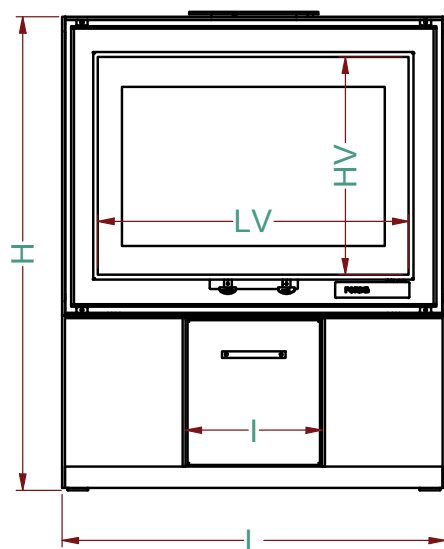


TYPE HABILLAGE : TIREX					VISUEL 1 VUE DE CÔTÉ				VISUEL 2 VUE DU HAUT			VISUEL 3 VUE DE FACE				
MODÈLE	TYPE INSERT	N° PLAN	INDICE	DIAM BUSE*	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	P (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	L (MM)	I (MM)	HV (MM)	LV (MM)
MODBOXCATIREX50	V50	40,91065	B	150	464	400	610	620	478	331	197	1017	650	628	420	482
MODBOXCATIREX60	V60	40,91063	C	180	464	400	610	632	478	375	197	1017	750	318	420	582
MODBOXCATIREX60DF	V60 Double Face	40,91045	B	180	514	400	610	632	533	375	244	1017	750	318	420	582
MODBOXCATIREX80	V80	40,91062	C	200	464	400	694	704	478	446	195	1100	890	318	506	722
MODBOXCATIREX80DF	V80 Double Face	40,91056	D	200	514	400	694	704	539	445	244	1100	890	318	506	722
MODBOXCATIREX100	V100	40,91061	C	200	464	400	694	704	476	575	195	1100	1150	318	505	982

*Diamètre buse par

PLANS D'ENCOMBREMENT

PIEDS EN BOIS (ref. MODFEET)

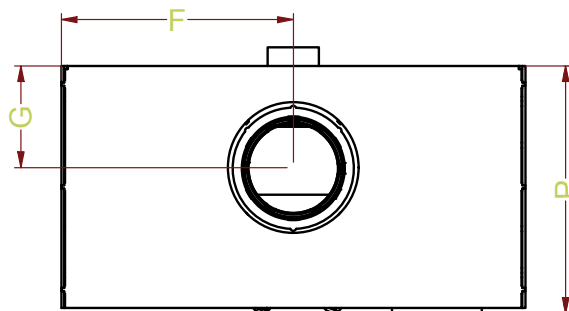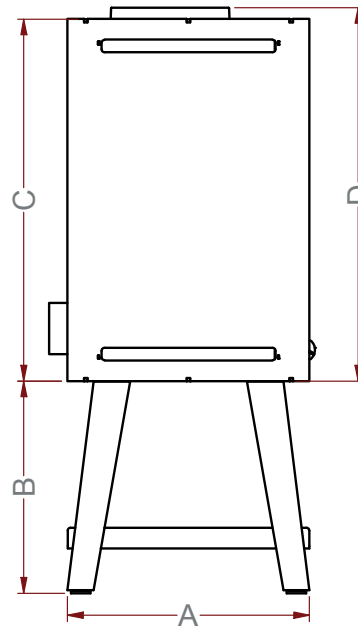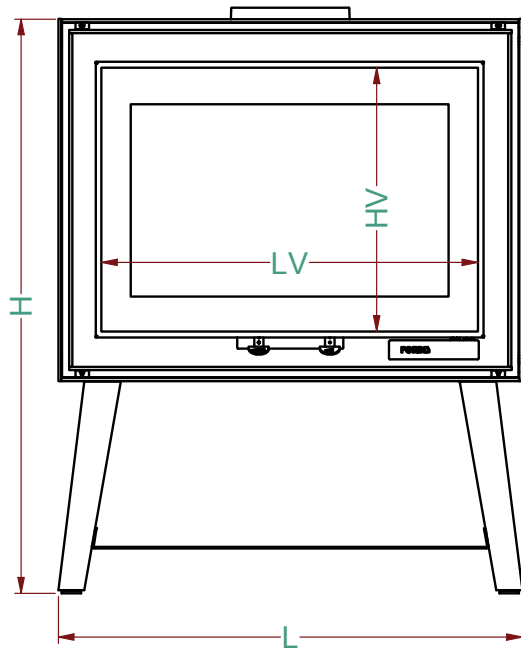




TYPE HABILLAGE : MODFEET					VISUEL 1 VUE DE COTE				VISUEL 2 VUE DU HAUT			VISUEL 3 VUE DE FACE			
MODÈLE	TYPE INSERT	N° PLAN	INDICE	DIAM BUSE*	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	P (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	L (MM)	HV (MM)	LV (MM)
MODFEET50	V50	40,91074	B	150	464	400	610	620	478	325	197	1017	650	420	482
MODFEET60	V60	40,91075	B	180	464	400	610	632	478	375	197	1017	750	420	582
MODFEET60DF	V60 Double Face	40,91076	B	180	514	400	610	632	533	375	244	1017	750	420	582
MODFEET80	V80	40,91077	D	200	464	400	694	704	478	445	195	1100	890	506	722
MODFEET80DF	V80 Double Face	40,91078	B	200	514	400	694	704	533	445	244	1100	890	506	722
MODFEET100	V100	40,91079	B	200	464	400	694	704	476	575	195	1100	1150	505	982
MODFEET100DF	V100 Double Face	40,91080	B	200	514	400	694	708	536	575	244	1100	1150	505	982

*Diamètre buse par

PLANS D'ENCOMBREMENT

CASIER EN BOIS GRAVÉ SUR LES CÔTÉS

(ref. MODART)

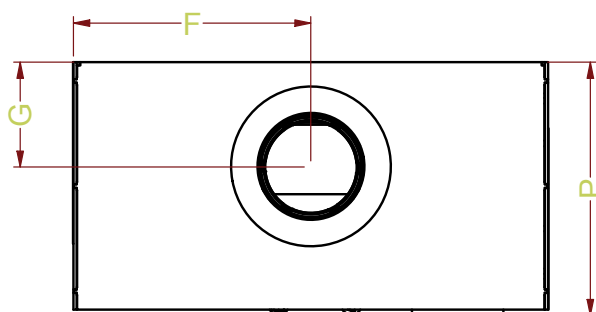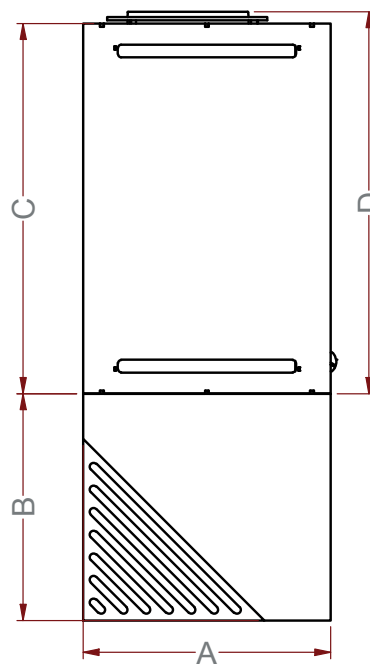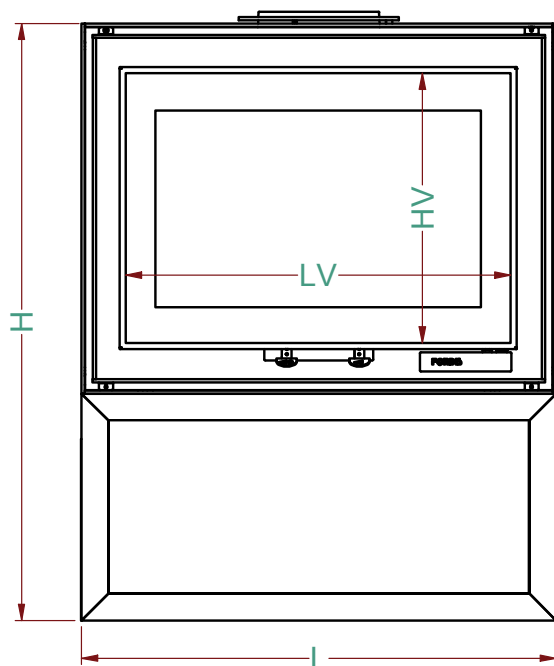




TYPE HABILLAGE : MODART					VISUEL 1 VUE DE CÔTÉ				VISUEL 2 VUE DU HAUT			VISUEL 3 VUE DE FACE			
MODÈLE	TYPE INSERT	N° PLAN	INDICE	DIAM BUSE*	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	P (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	L (MM)	HV (MM)	LV (MM)
MODART50	V50	40,91081	B	150	464	425	610	620	478	325	197	1035	650	420	482
MODART60	V60	40,91082	D	180	464	425	610	632	478	375	197	1035	750	420	582
MODART60DF	V60 Double Face	40,91083	B	180	514	425	610	632	533	375	244	1035	750	420	582
MODART80	V80	40,91084	B	200	464	425	694	704	478	445	195	1125	890	506	722
MODART80DF	V80 Double Face	40,91085	B	200	514	425	694	704	533	445	244	1125	890	506	722
MODART100	V100	40,91086	B	200	464	425	694	704	476	575	195	1125	1150	505	982
MODART100DF	V100 Double Face	40,91087	A	200	514	425	694	708	536	575	244	1119	1150	505	982

*Diamètre buse par

PLANS D'ENCOMBREMENT

PIED CENTRAL EN ACIER

(ref. MODONE)

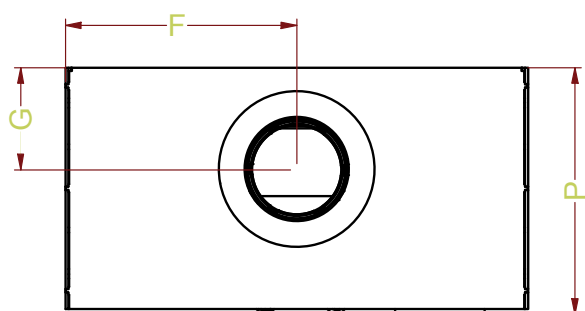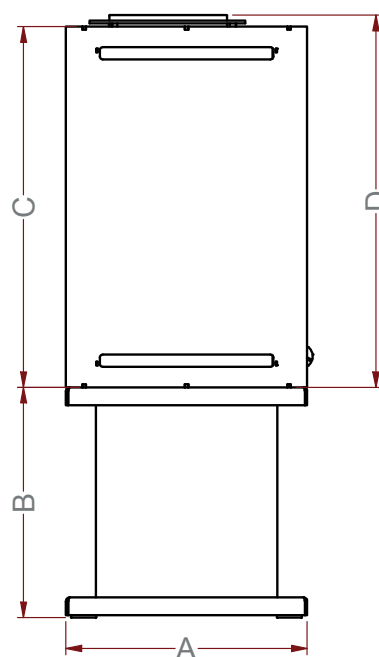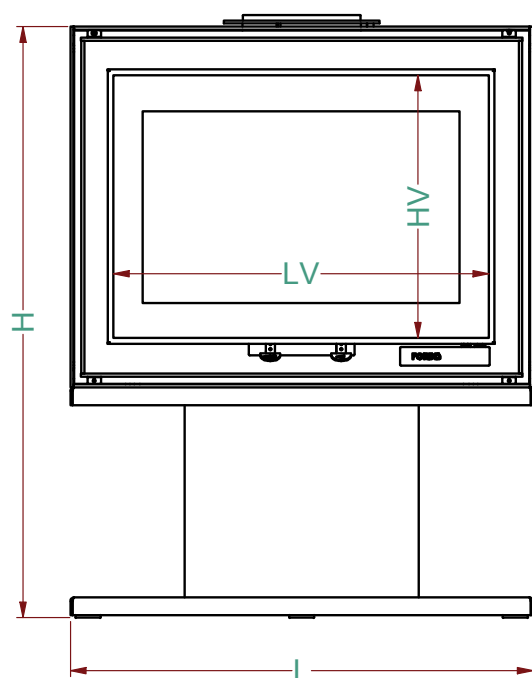

TYPE HABILLAGE : ONE					VISUEL 1 VUE DE COTE				VISUEL 2 VUE DU HAUT			VISUEL 3 VUE DE FACE			
MODÈLE	TYPE INSERT	N° PLAN	INDICE	DIAM BUSE*	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	P (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	L (MM)	HV (MM)	LV (MM)
MODONE80	V80	40,91088	A	200	464	443	694	704	478	445	195	1137	890	506	722
MODONE80DF	V80 Double Face	40,91089	B	200	514	443	694	704	533	445	244	1137	890	506	722
MODONE100	V100	40,91090	C	200	464	443	694	704	476	575	195	1137	1150	505	982
MODONE100DF	V100 Double Face	40,91091	A	200	514	443	694	708	536	575	244	1137	1150	505	982


*Diamètre buse par

**BON
RAPPORT
QUALITÉ /
PRIX**




Les “authentiques” Inserts F et T

- + Insert acier et fonte
- + Double enveloppe de convection
- + Boîte à fumée avec clapet automatique
- + Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- + Grilles de finition (en option)
- + Colletette de distribution d'air chaud (en option)
- + Vitre autonettoyante

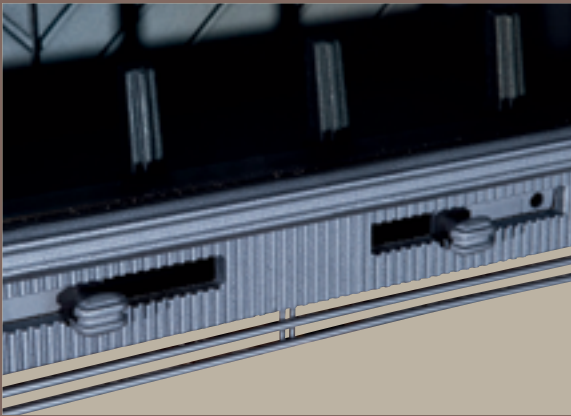

RÉGLAGE DES ALLURES DE COMBUSTION


- Une ou deux tirettes situées à la base de l'insert :
- Réglage des airs de combustion
(contrôle précis de la puissance et de la durée)
 - Étanchéité de la chambre de combustion
 - Confort de fonctionnement

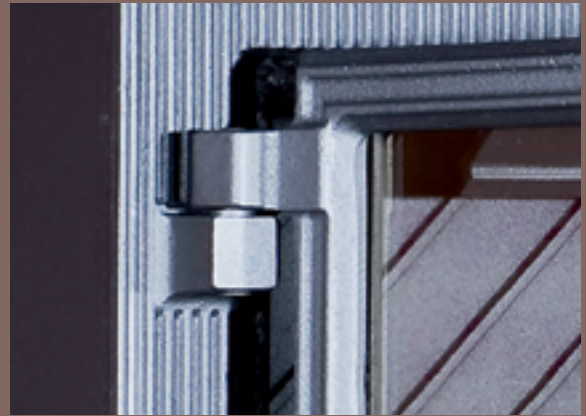

OUVERTURE ET RÉGLAGE DE LA PORTE


- Ouverture latérale de la porte :
- Étanchéité parfaite de l'insert
 - Facilite l'entretien

- Réglage du serrage de la porte :
- Longévité dans le temps
 - Durée de combustion maîtrisée

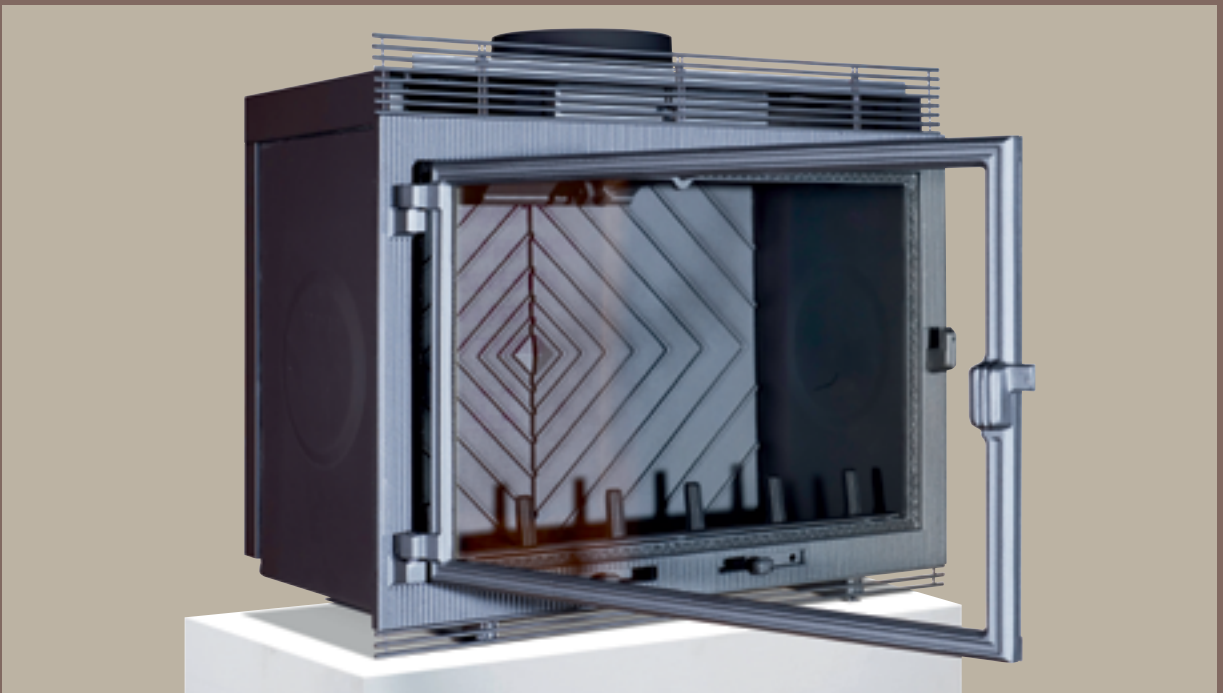

Pour éviter le refoulement des fumées à l'ouverture de la porte, ainsi que la perte d'énergie dans le conduit de fumée, tous les inserts Fondis® sont équipés d'un clapet automatique breveté, intégré dans une boîte à fumée astucieuse qui récupère la chaleur.

Schéma de principe de la boîte à fumée

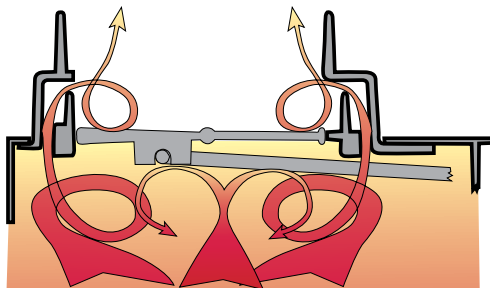


PORTE FERMÉE

Les fumées empruntent le circuit de la boîte à fumée pour récupérer un maximum de chaleur pour le chauffage.



Clapet
automatique
→

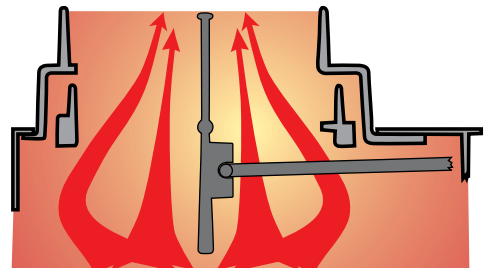

PORTE OUVERTE


Pas de refoulement de fumée. Le clapet qui s'ouvre en même temps que la porte, dirige les fumées dans le conduit.



LA VITRE AUTONETTOYANTE VISIOCÉRAM

Verre vitrocéramique, traité Visiocéram :

- Autonettoyage de la vitre
- Qualités exceptionnelles de résistance thermique
- Aspect et transparence du verre conservés
- Permet d'allier contrôle de combustion et vitre propre

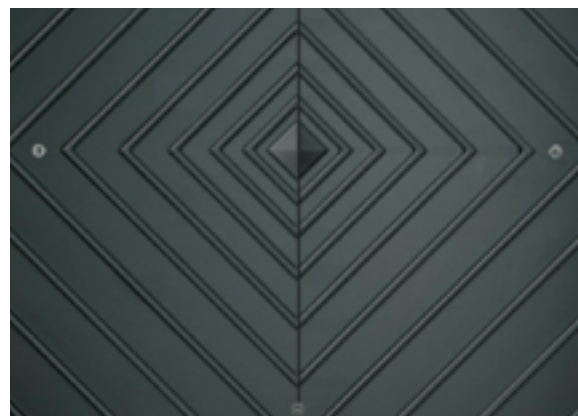

FONTE

Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte :

- Vecteur de chaleur exceptionnel
- Bonne résistance aux corrosions simples et à la chaleur
- Fond esthétique et graphique
- Résistant aux chocs mécaniques et à l'usure



Insert F2 avec kit grilles

INSERTS F2

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F2	F2F	

HABILLAGES POUR INSERT F2

Nom	Référence	
Kit grilles F2	40825	
Prisme acier peint	PRIS1F2NO sur mesure	

Insert F2

Idéal pour la rénovation de cheminées, l'insert F2 est constitué d'acier qui lui assure une longévité exceptionnelle et une étanchéité aux fumées même après de nombreuses années.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	11.5
Consommation de bois (kg/h) **	3.6
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	850
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	73
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	36
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	60
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	96
Rendement (%)	77.8
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	68
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net (kg) à partir de	83
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 180

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	4.8	3.4




** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

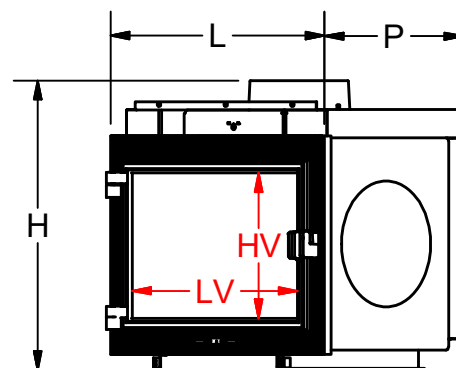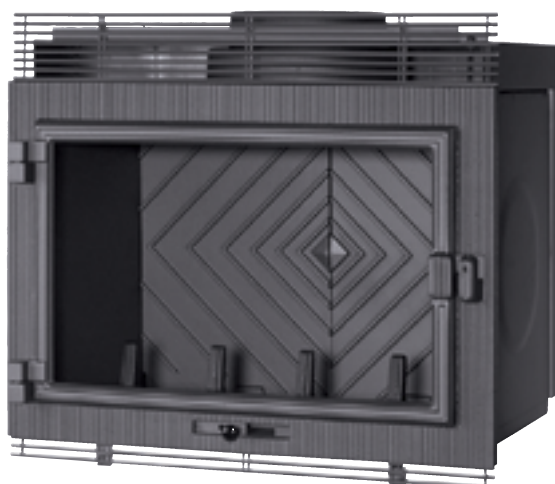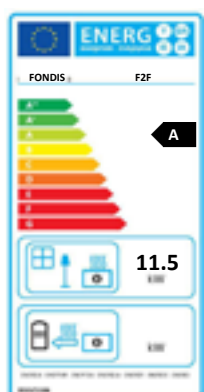

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
60	57	45	29	47



Insert F6 avec kit grilles

INSERTS F6

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F6	F6F	

HABILLAGES POUR INSERT F6F

Nom	Référence	
Kit grilles F6	40823	
Prisme acier peint	PRIS1F6NO sur mesure	

Insert F6

L'insert F6, idéal pour la rénovation de cheminées, possède un intérieur et des chenets tout en fonte.

Possédant une excellente faculté de transmission de la chaleur, la fonte est reconnue pour sa bonne résistance aux corrosions simples.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	11.5
Consommation de bois (kg/h) **	3.6
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	850
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	3
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	36
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	60
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	96
Rendement (%)	77.8
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	68
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net (kg) à partir de	109
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	7.7	5.3	4.3


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils



Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

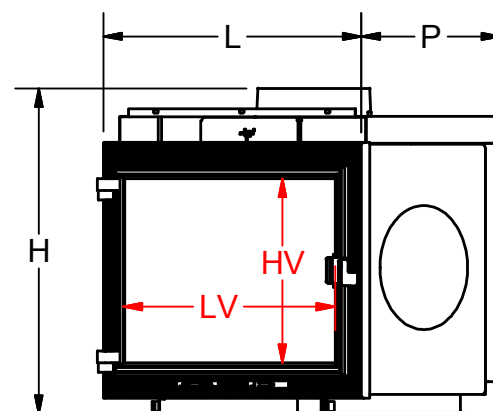

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
74	66	46	37	61

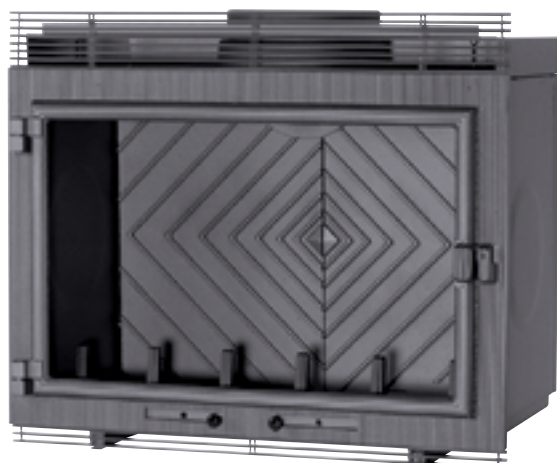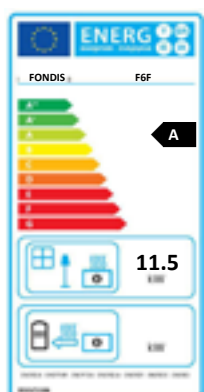



Insert T1 avec kit grilles

INSERTS T1

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT T1	T1	
KIT D'ANGLE	4700	

HABILLAGES POUR INSERT T1

Nom	Référence	
Kit grilles T1	4710	
Prisme acier peint	PRISIT1NO sur mesure	

Insert T1

L'insert T1 offre une parfaite maîtrise de la combustion et une bonne étanchéité dans le temps.

Constitué de fonte, l'appareil possède une excellente transmission de la chaleur et une résistance aux corrosions simples.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Option : vitre latérale (angle gauche, angle droit, ou 3 faces)
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	11.5
Consommation de bois (kg/h) **	3.6
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	850
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	73
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	36
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	60
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	96
Rendement (%)	77.8
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	68
Longueur des bûches (cm)	33
Poids net (kg) à partir de	92
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 180

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit 150 180

Hauteur mini (m) 4.4 3.0


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils


Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

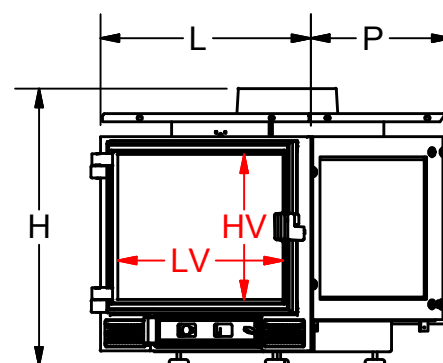

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
59	55	45	29	47

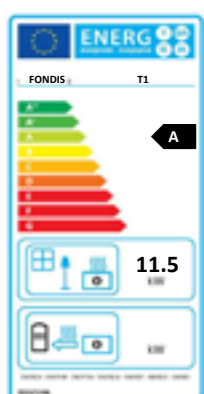



T6 + kit grilles + kit d'angle

INSERTS T6

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT T6	T6	
KIT D'ANGLE T6	4701	

HABILLAGES POUR INSERT T6

Nom	Référence	
Kit grilles T6	4702	
Prisme acier peint	PRIS1T6NO sur mesure	

Insert T6

L'insert T6, idéal pour la rénovation de cheminées, possède un intérieur et des chenets tout en fonte pour une excellente transmission de la chaleur.

Son tiroir à cendres et sa vitre autonettoyante Visiocéram facilitent l'entretien au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colletette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Option : vitres latérales (angle gauche, angle droit, ou 3 faces)
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	11.5
Consommation de bois (kg/h) **	3.6
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	850
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	73
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	36
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	60
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	96
Rendement (%)	77.8
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	68
Longueur des bûches (cm)	50
Poids net (kg) à partir de	130
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	7.0	4.9	3.9


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils



Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

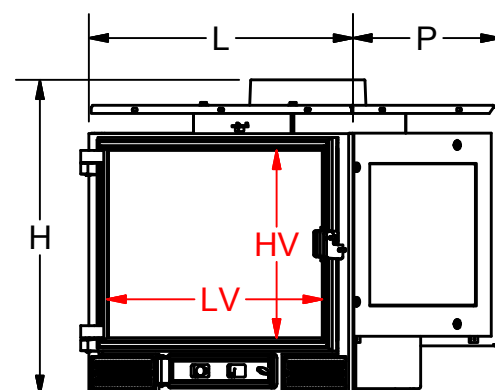


Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
74	62	46	37	61

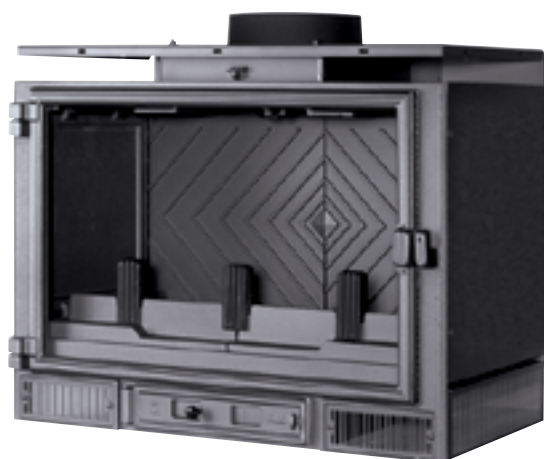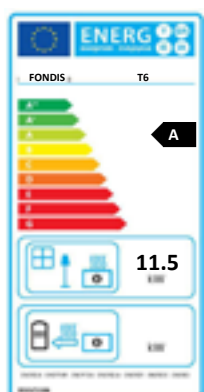


PLANS D'ENCASTREMENT

Insert F2F
(40.91003 C)


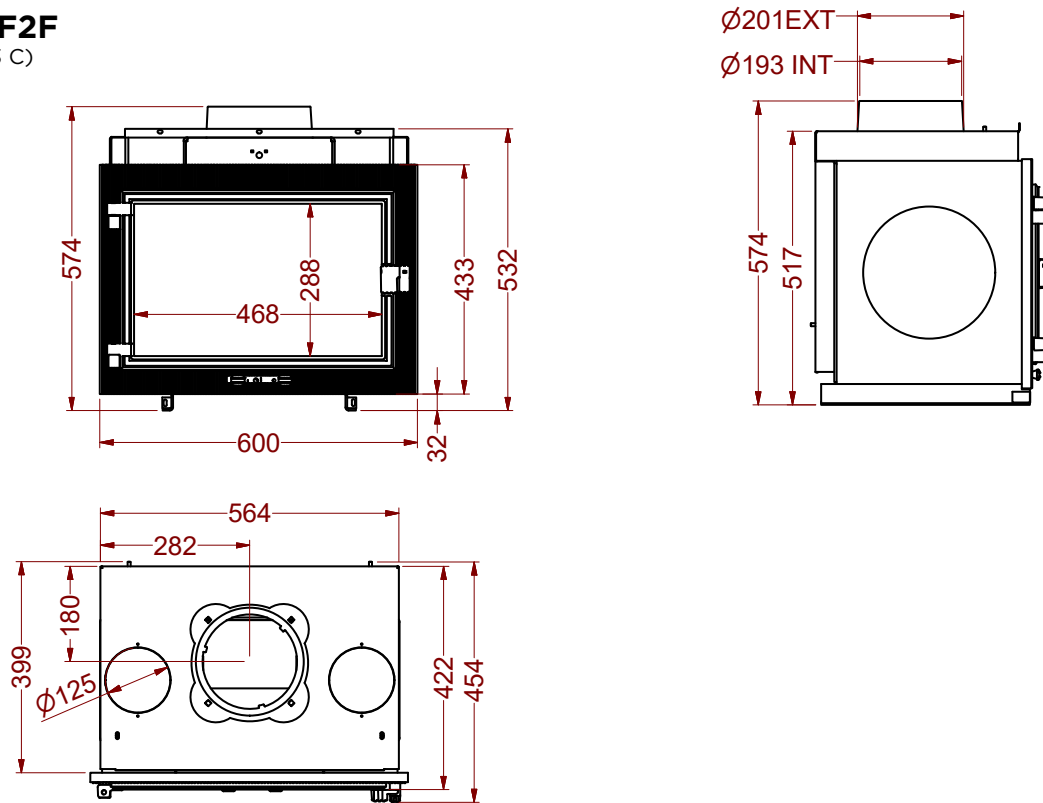


Insert F6F
(40.91004 C)


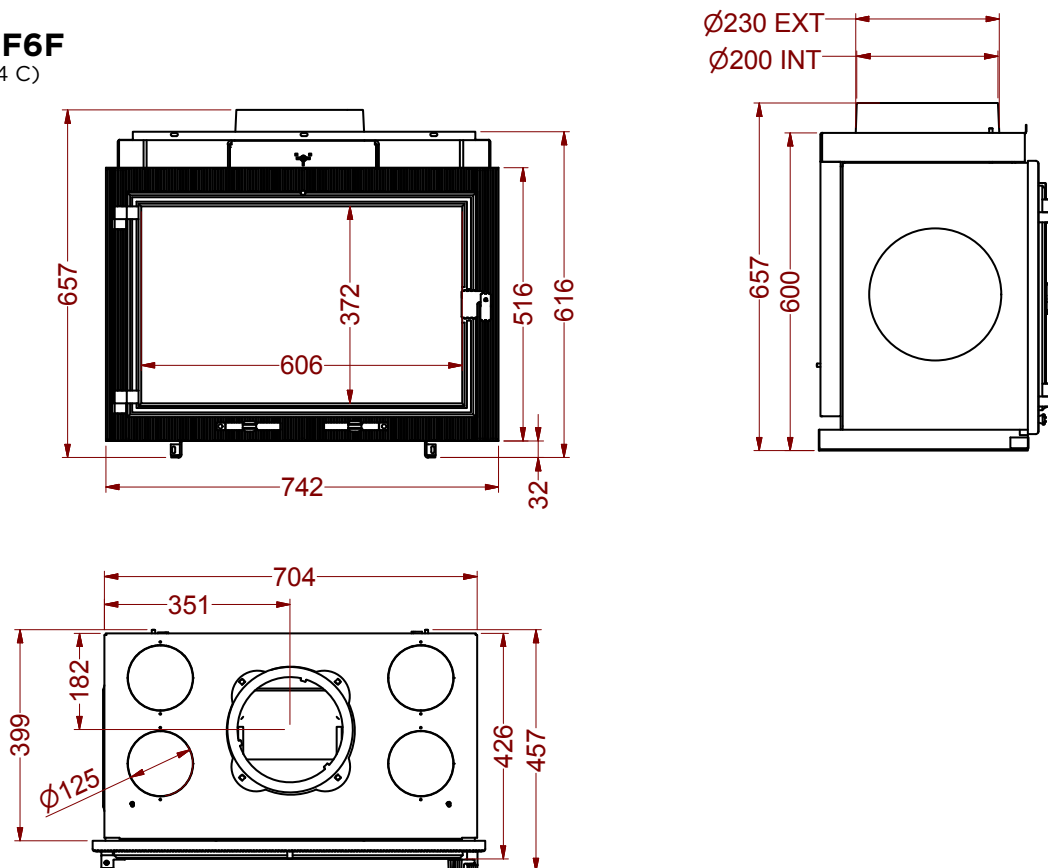


PLANS D'ENCASTREMENT

Insert T1
(40.91001 C)

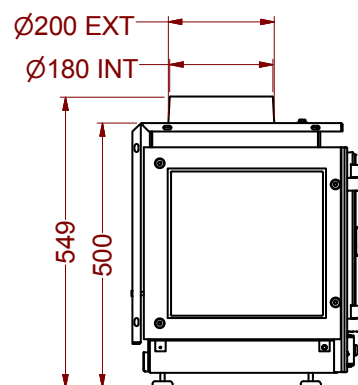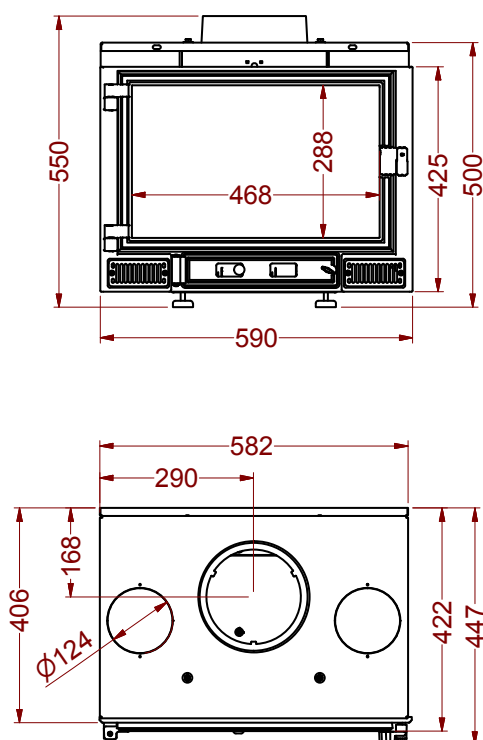


Insert T6
(40.91002 C)

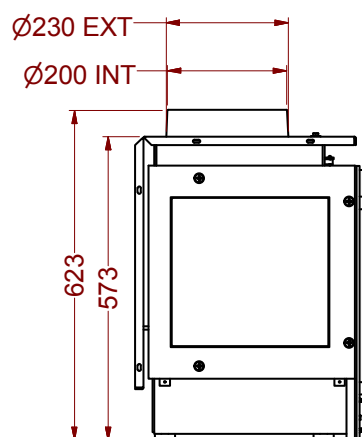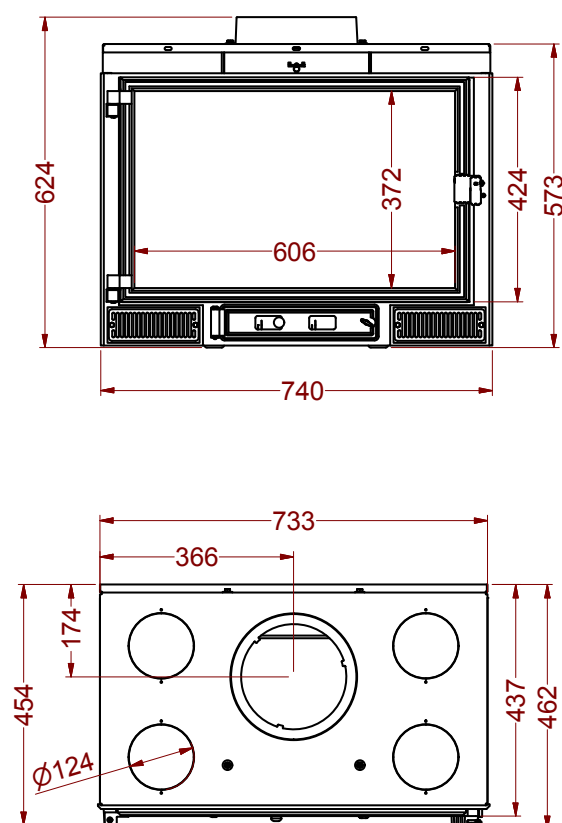

Accessoires


OPTIONS POUR FOYERS ET INSERTS

Appareil	Référence	Désignation
TOUS	KITCOL	Kit de 2 colerettes de sortie d'air chaud + vis de fixation
V50 L	BF11652	Kit grilles 721 x 858 mm
V60L - V60DF	BF12052	Kit grilles 721 X 958 mm
V80L - V80LDF	BF12051	Kit grilles 802,5 x 1098 mm (jeu pour 1 façade)
V100 L - V100LDF	BF12067	Kit grilles 802,5 x 1358 mm
V100 angle	BF17610	Kit grilles
V60 d'angle	BF11600	Kit grilles 721x770 (façade) – 560x721 (côté)
V80 d'angle	BF17600	Kit grilles 803x910 (façade) – 613x803 (côté)
V80L - V100L	BF11004	Buse de sortie de fumées Ø 180
V50L - V60L - V60LDF - V80L V80LDF - V100L - V100LDF	BF12053	Kit buse arrivée air ext. - Ø. 80mm - avec visserie
V50L - V60L - V60LDF - V80L V80LDF - V100L - V100LDF	BF12055.1	Pied réglable avec poignée (lot de 2 pieds)
V100L	BD11701	Kit Volet anti-refoulement
F2	40825	Kit grilles 880 x 665 mm
F6	40823	Kit grilles 1140 x 795 mm
T1	4700	Kit d'angle (vitre+2 chenêts+grille basse+montant vertical)
T1	4710	Kit grilles 870 x 600 mm
T6	4701	Kit d'angle (vitre+2 chenêts+grille basse+montant vertical)
T6	4702	Kit grilles 1220 x 685 mm
CHAISE V50L - V60L - V60AD ou AG	BH418256	Support métallique pour installation V50L - V60L
CHAISE V80L - V80AD ou AG	BH418257	Support métallique pour installation V80L
CHAISE V100L - V100AD ou AG	BH418258	Support métallique pour installation V100L
CHAISE V60DF	BH418264	Support métallique pour installation V60 double face
CHAISE V80DF	BH418262	Support métallique pour installation V80 double face
CHAISE V100DF	BH418263	Support métallique pour installation V100 double face
TOUS	BF53009	Raccord entrée arrivée d'air extérieur Ø. 160/100
	4600	Clapet d'arrivée d'air extérieur Ø. 160 + tirette de réglage adaptée au BF53009 T de raccordement
NOUVEAU	Banc en acier noir pour Modbox	BH419115 L 1000 X H 350 X P 550 mm
	Banc en acier noir pour Modbox	BH419100 L 1400 X H 350 X P 550 mm
	Banc en acier noir pour Modbox	BH419105 L 1800 X H 350 X P 550 mm
	Banc en acier noir pour Modbox	BH419150
		Sur Mesure (nous consulter pour les dimensions maximales et un tarif)
	buse de raccordement acier noir	BU150MBX60 Pour inserts V50 et V60 - Ø. 150 - Rosace de finition incluse
	buse de raccordement acier noir	BU180MBX Pour inserts V80 et V100 - Ø. 180 - Rosace de finition incluse
NOUVEAU	Kit modbox accumulateur V50	BH418380
	Kit modbox accumulateur V60	BH418377
	Kit modbox accumulateur V80	BH418374
	Kit modbox accumulateur V100	BH418361
	Kit modbox accumulateur V60 double face	BH418370
	Kit modbox accumulateur V80 double face	BH418365
	Kit modbox accumulateur V100 double face	BH418420
NOUVEAU	Boîte à air pour gamme V et Modbox	BH418050
		Permet le branchement de l'arrivée d'air extérieur à l'arrière de l'appareil (au lieu du dessous)




Habillages

EPURE (visuels voir pages 7 - 8)

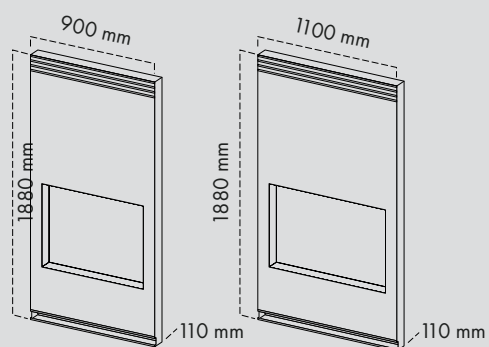

Insert V60 L

Insert V80 L



effet Rouille

Versions ventilées


EPUR3

Livré avec linéar noir et chaise support insert


CADRE LINÉAR (visuels voir pages 7 et 16)

1. Versions standards


Livré avec un pare chaleur



V50 L




V60 L




V80 L

Version standard : 3 coloris disponibles



Noir







Gris Alu




Effet Rouille

2. Versions ventilées (sans bloc ventilateur)




Version ventilée :
1 coloris disponible




Noir

3. Versions ventilées avec bloc ventilateur


INSERT V60L AVEC CAISSONS
VENTILATEURS ET CADRE
BF512900.2

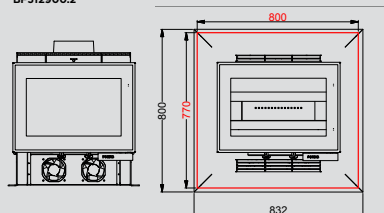

INSERT V80L AVEC CAISSONS
VENTILATEURS ET CADRE
BF512915.2

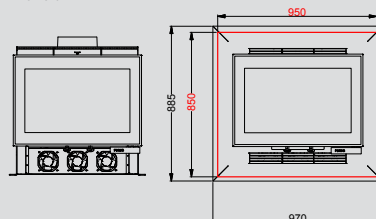



INSERT V100L AVEC CAISSONS
VENTILATEURS ET CADRE
BF512931.2

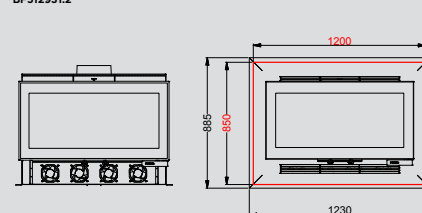


Habillages

FOURREAUX DROITS FODR1





	A	B	C	D
V50L	583	622	15	60
V60L	583	722	15	60
V80L	668	864	15	60
V100L	669	1124	15	60



1 coloris disponible



Noir

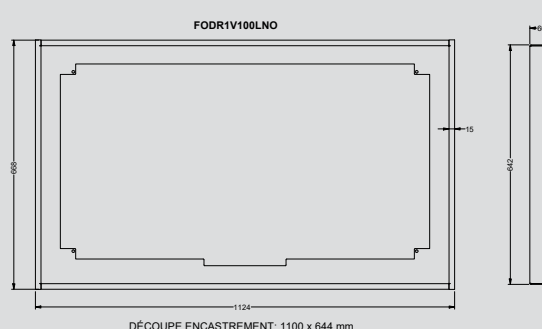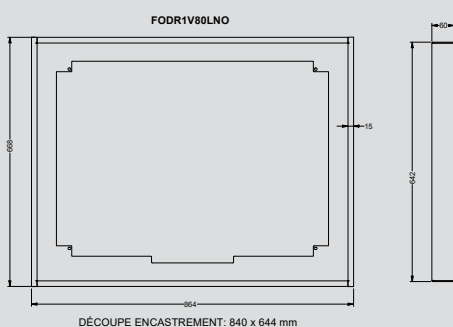



FOURREAUX DROITS SUR MESURE FODR2


	A	B	C	D
V50L	557	622	(mini / maxi 15 - 50)	(mini / maxi 55 - 130)
V60L	537	730	(mini / maxi 15 - 50)	(mini / maxi 55 - 130)
V80L	621	830	(mini / maxi 15 - 50)	(mini / maxi 55 - 130)
V100L	621	1130	(mini / maxi 15 - 50)	(mini / maxi 55 - 130)

C = LRG = largeur mini 15 mm - max 50 mm pour la gamme inserts V)

D = PRF = prof mini 55 mm - max 130 mm pour la gamme inserts V)



1 coloris disponible



Noir

Habillages

FOURREAUX ANGLE


Pour les habillages sur mesure, demandez les plans à notre service commercial

FOURREAUX ANGLE en mm


FODR 1	A	B	C	D
V60AG	518	631+458	15	71
V60AD	518	631+458	15	71
V80AG	612	842+458	15	71
V80AD	612	842+458	15	71
V100AG	612	1101+458	15	71
V100AD	612	1101+458	15	71

Fourreau angle

1 coloris disponible



Noir

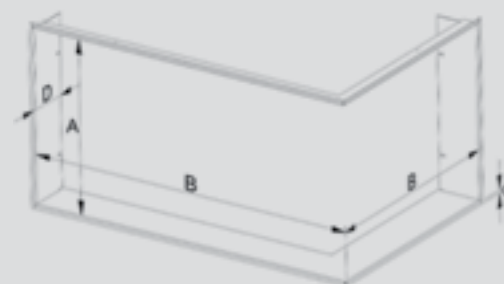

FOURREAUX BIAIS (visuel voir page 7)

Pour les habillages sur mesure, demandez les plans à notre service commercial

FOURREAUX BIAIS STANDARDS en mm



FBI 1	A	B	C	D
V50L	438	659	17	55
V60L	580	729	17	55
V80L	664	869	17	55
V100L	664	1129	17	55

Fourreau biais

1 coloris disponible



Noir



PRISME


PRISME CADRE DROIT SUR MESURE en mm

PRIS1	A	B	C	D
T1	483	593	(mini/max 41 - 100)	(mini/max 84 - 250)
T6	580	745	(mini/max 41 - 100)	(mini/max 84 - 250)
F2	537	607	(mini/max 41 - 100)	(mini/max 84 - 250)
F6	630	743	(mini/max 41 - 100)	(mini/max 84 - 250)

C = LRG = largeur / mini 41 mm – max 100mm


D = PRF = profondeur / mini 84mm – max 250mm

Prisme droit




Pour les habillages sur mesure, demandez les plans à notre service commercial

1 coloris disponible



Noir




RAL**

**Sur devis – nous consulter / non disponible pour les prismes des cassettes F et T


Habillages

NICHE A BOIS

Appareil	Référence	Dimensions (avec une étagère au centre)
NICHE A BOIS	NAB001	H 1200 x L 350 x P 350 avec une étagère au centre
	NAB002	H 1200 x L 350 x P 500 avec une étagère au centre



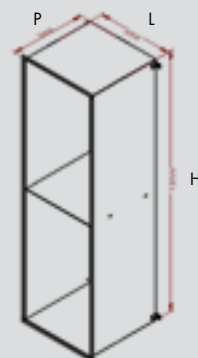


1 coloris disponible




Noir



CADRE MATIGNON (visuel voir page 7)

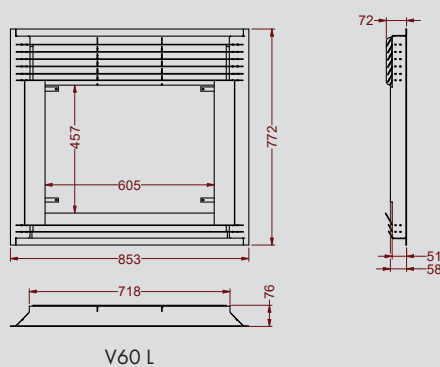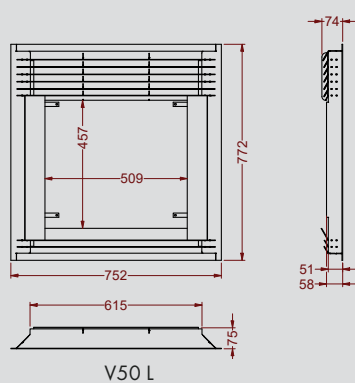

1 coloris disponible




Noir

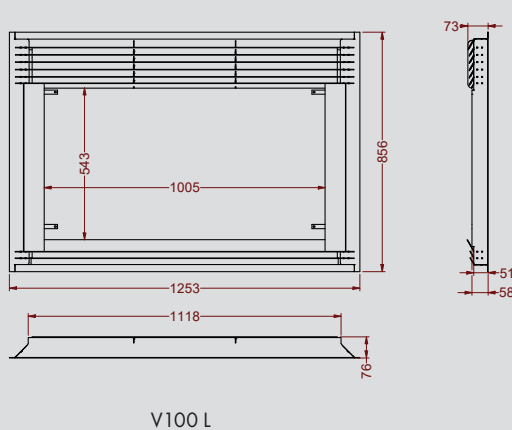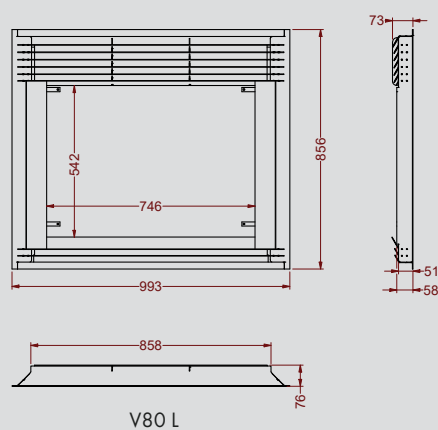

PLANS CADRES DE FINITIONS


Cadre LINEAR sur insert V50L

(41.70100 B)

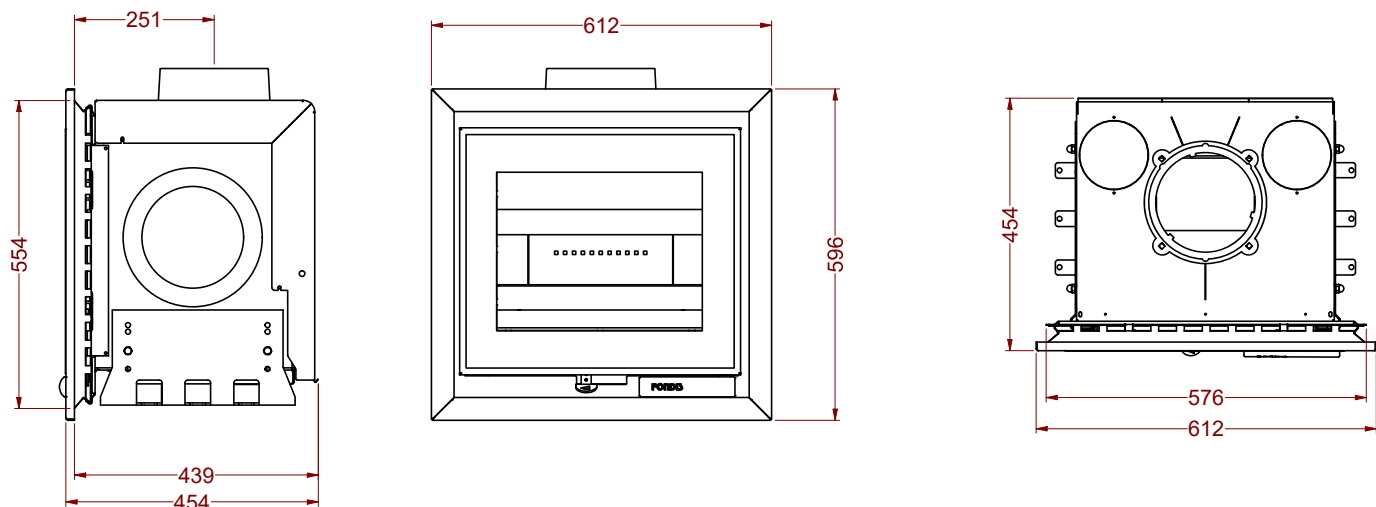


Cadre LINEAR ventilé sur insert V50L

(41.70000 B)

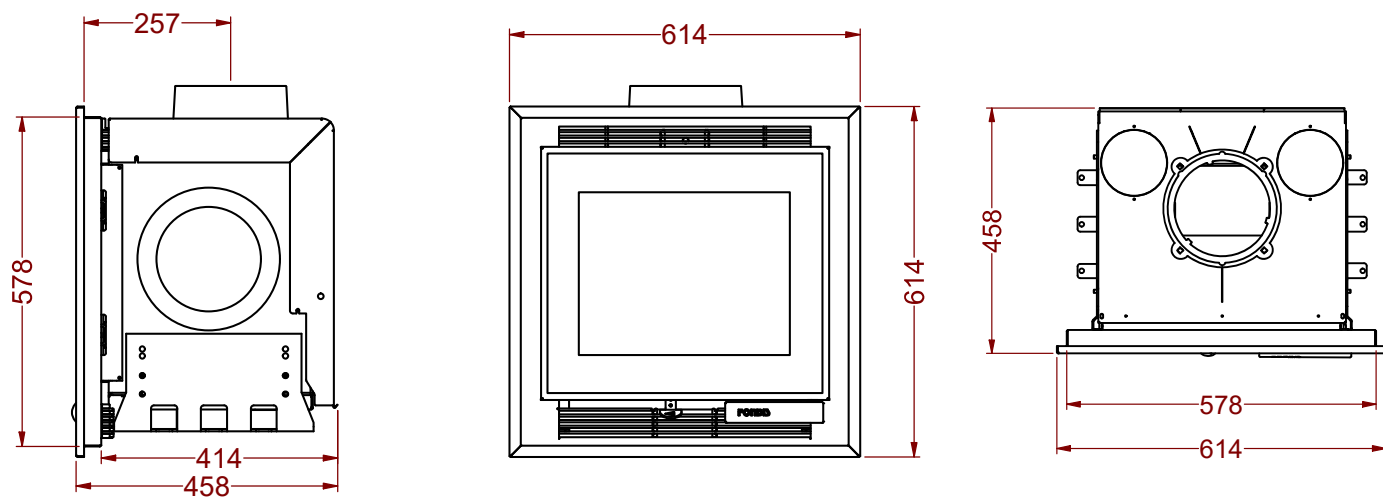

Cadre FOBI1V50L sur insert V50L


(41.70015 C)

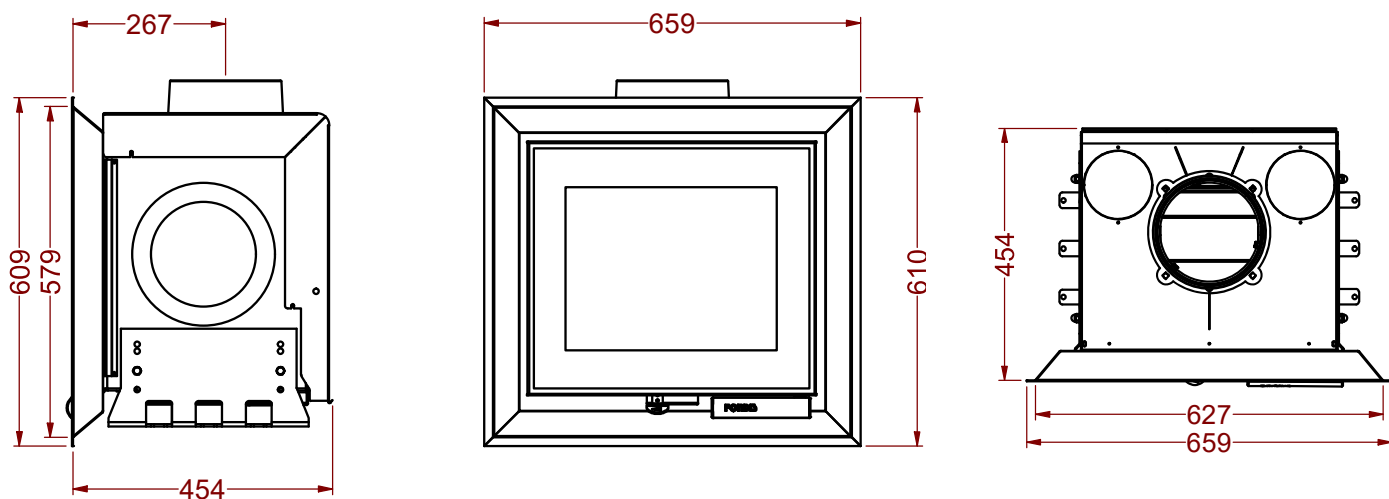

PLANS CADRES DE FINITIONS


Cadre LINEAR sur insert V60L

(41.70101 B)

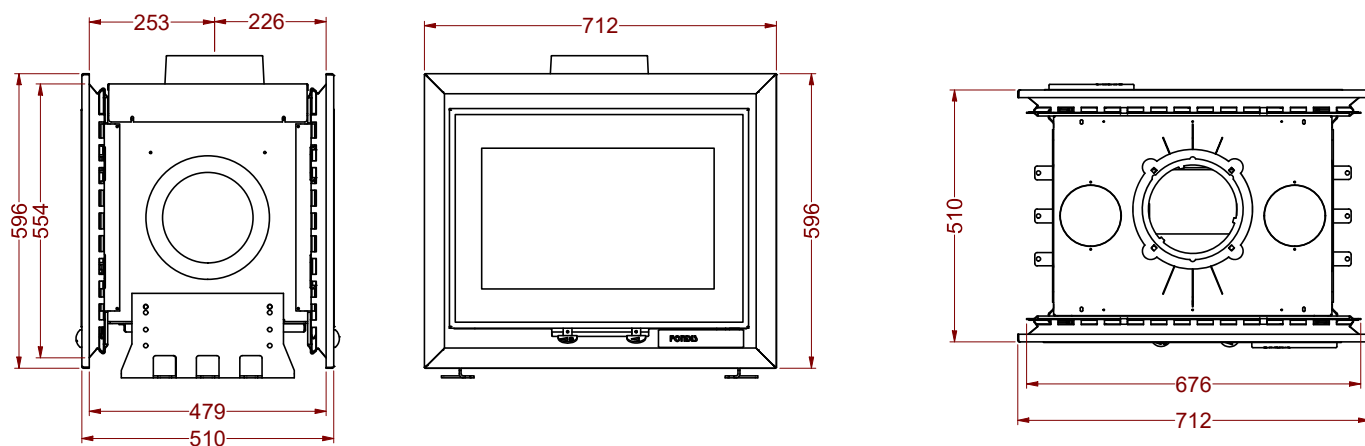


Cadre LINEAR ventilé sur insert V60L

(41.70001 D)

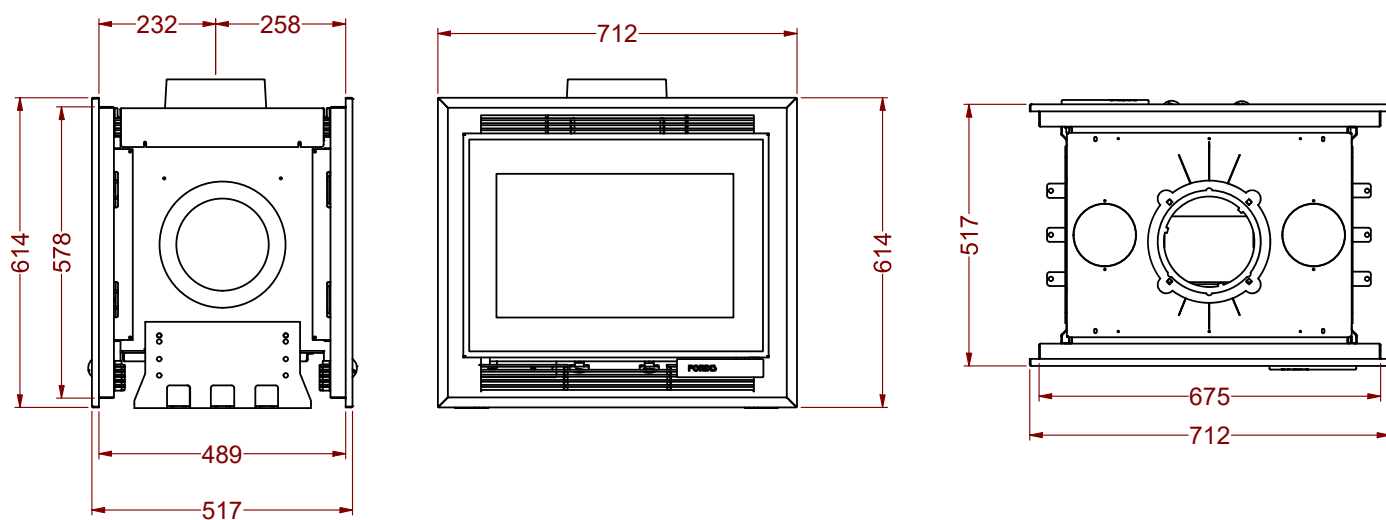

Cadre FOBI1V60L sur insert V60L


(41.70013 C)

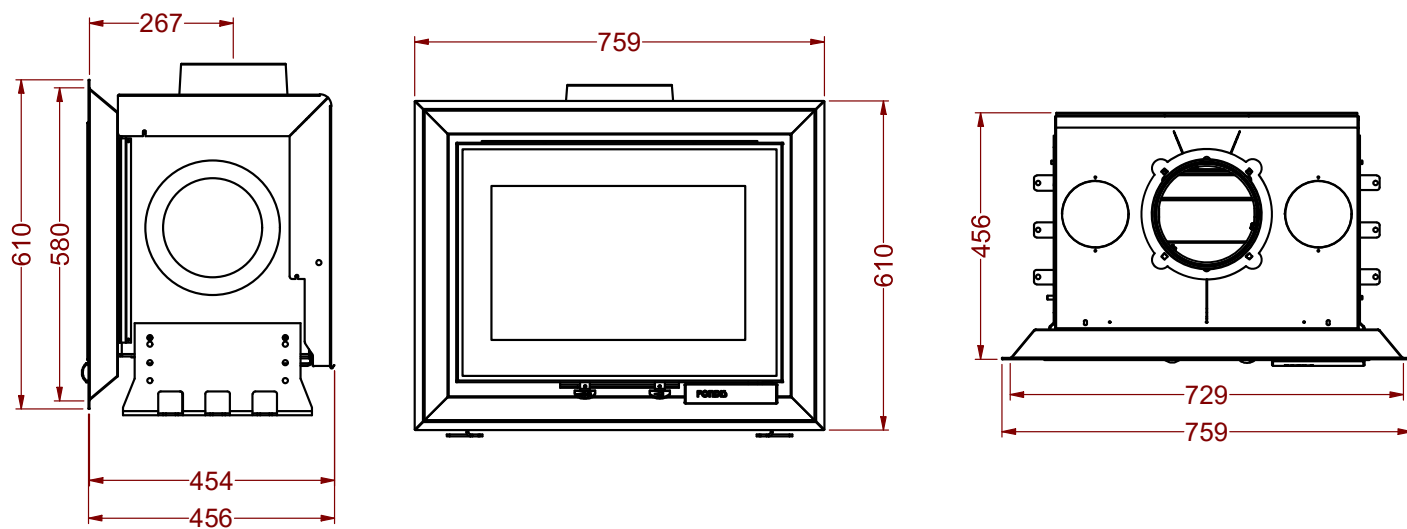

PLANS CADRES DE FINITIONS


Cadre LINEAR sur insert V80L

(41.70102 B)

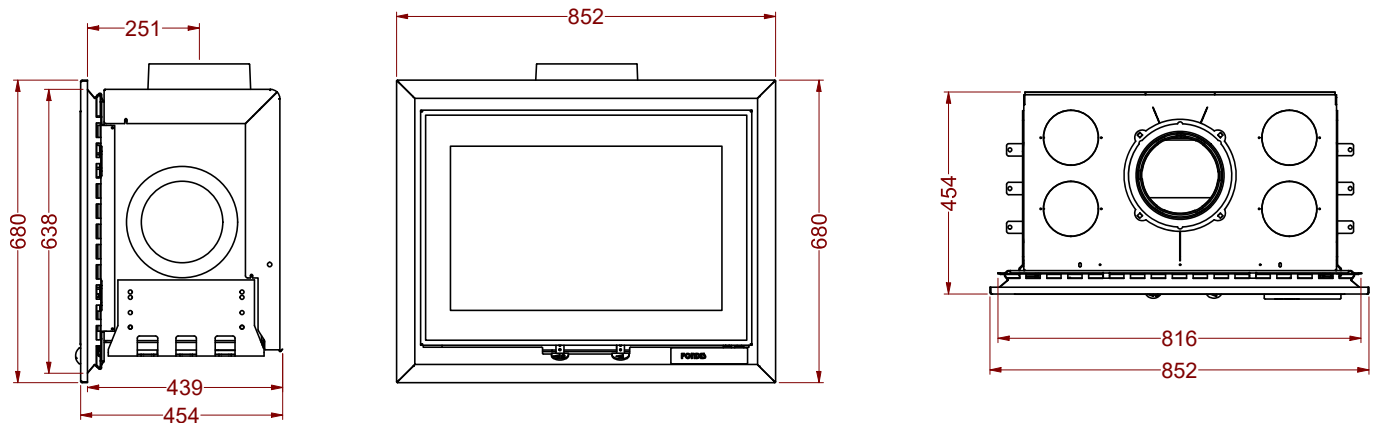


Cadre LINEAR ventilé sur insert V80L

(41.70002 D)

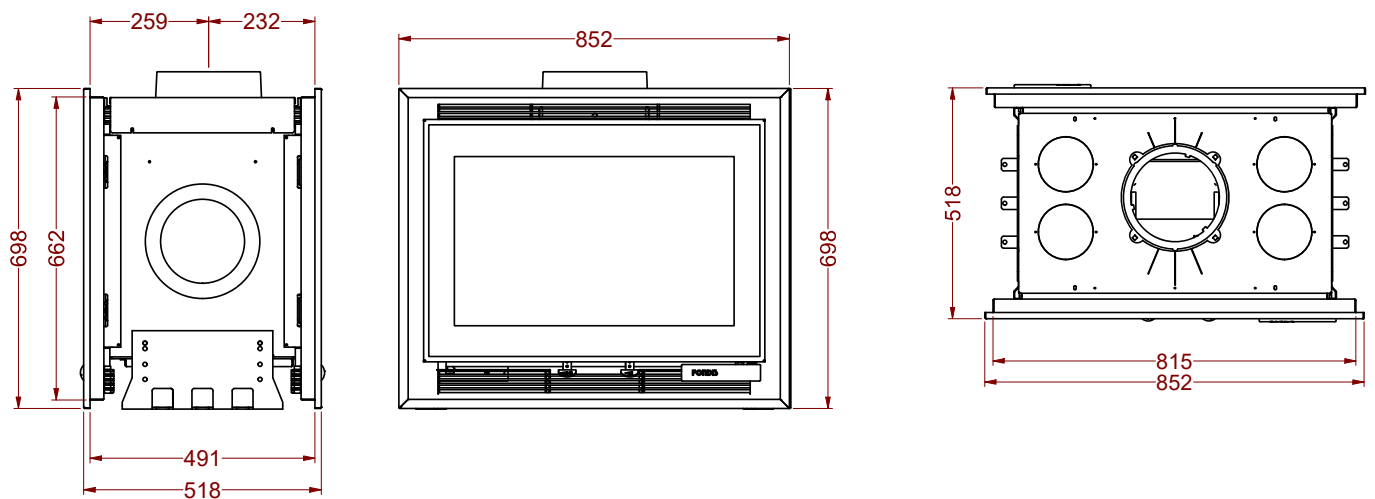

Cadre FOBI1V80L sur insert V80L


(41.70014 E)

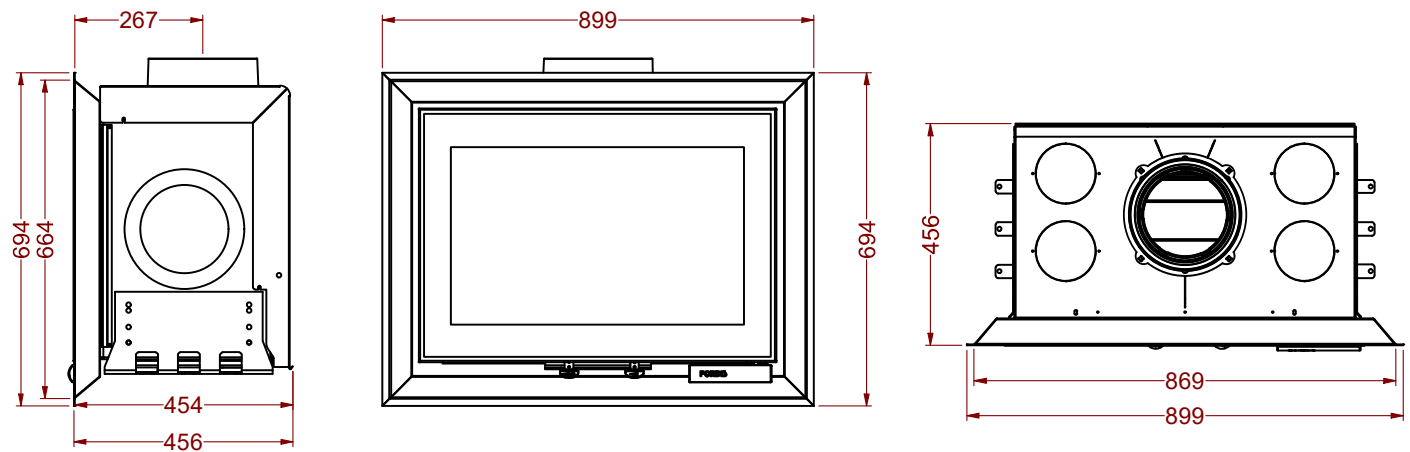

PLANS CADRES DE FINITIONS


Cadre LINEAR sur insert V100L

(41.70103 B)

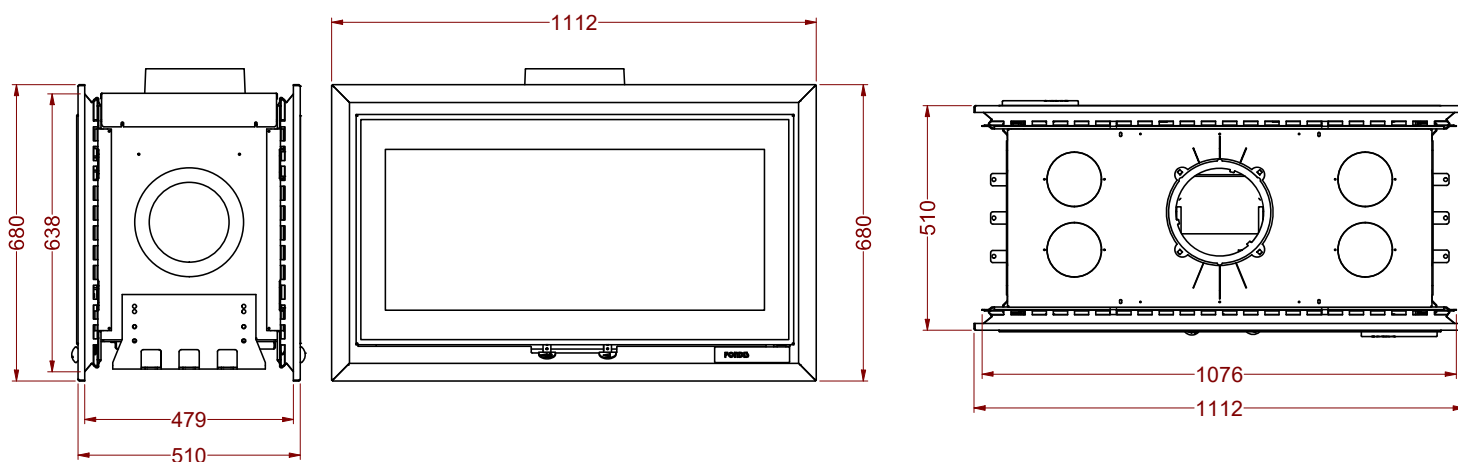


Cadre LINEAR ventilé sur insert V100L

(40.91060 D)

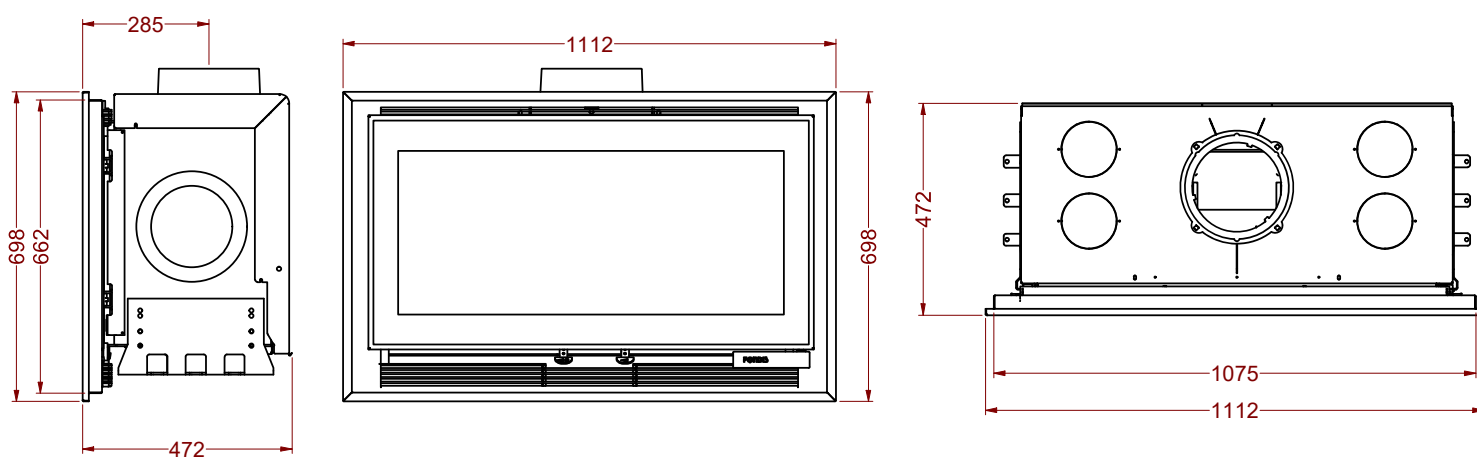

Cadre FOBI1V100L sur insert V100L

(41.70012 C)

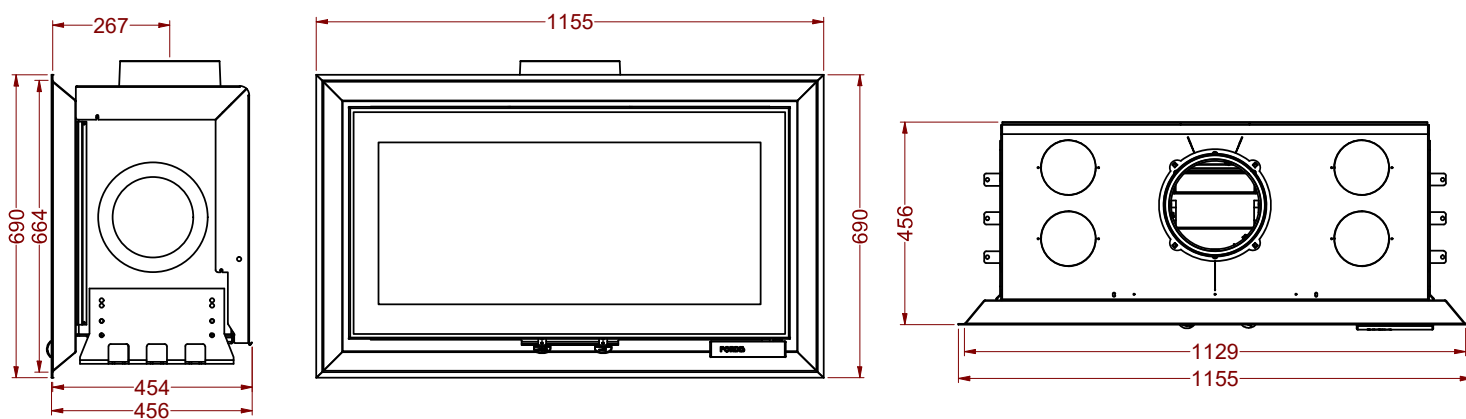

Qualité

La qualité est une démarche essentielle pour Fondis®. Parce que la confiance de nos clients est fondamentale pour notre succès, nous nous attachons à offrir, flambée après flambée, un chauffage d'exception.

Notre vocation est d'atteindre les standards de qualité les plus élevés pour nos appareils. Pour cela, nous nous appuyons sur la compréhension et l'anticipation des besoins des consommateurs mais aussi sur un réseau de partenaires locaux et nationaux reconnus et compétents.

Nos produits sont également testés au sein de notre laboratoire dans des conditions de fonctionnement extrêmes grâce à un ensemble de matériels technologiques. Des contrôles rigoureux sont réalisés parmi lesquels des essais de rendement et de puissance, des essais d'émissions de polluants ou encore des tests de sécurité.

Garantie contractuelle

Conditions générales* :

- Pour optimiser la performance de votre appareil, et sa longévité, faites appel à un professionnel reconnu RGE pour le choix du produit, son installation et son entretien. Durant la période de garantie contractuelle, FONDIS remplacera toute pièce reconnue défectueuse après retour de la pièce incriminée à la charge du client. La garantie du constructeur donne droit à la fourniture gratuite des pièces nécessaires à la remise en état de l'appareil après accord du Service Clients. Les échanges de pièces ou leur remise en état ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de la garantie. La garantie se limite au seul produit fourni par FONDIS.
- La garantie légale pour défauts et vices cachés s'applique selon les conditions des articles 1641 et suivants du code civil. La garantie légale de conformité s'applique selon les conditions de l'article L217-4 et suivants du code des consommateurs.
- Votre appareil (foyer, insert, poêle-cheminée) est garanti 5 ans contre tout défaut d'étanchéité entre la chambre de combustion et l'air de convection, lié à une fissuration ou à une déchirure.
- L'appareil bénéficie d'une garantie contractuelle de 2 ans qui couvre l'ensemble de l'appareil hormis les pièces d'usures (joints d'étanchéité, grilles de décrochage, sole, plaque d'âtre, boîte à fumée, tige de clapet, déflecteur de fumée, filtres ...). Les couleurs, nuances et aspects de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication bénéficient des tolérances d'usage. Les poutres bois présentes dans l'habillage de la cheminée peuvent, en raison de leur nature, se fissurer ou se déformer et les pierres réfractaires peuvent également se fissurer. Ceci est normal et ne peut être couvert par la garantie, ces aspects ne nuisent en aucun cas au bon fonctionnement de l'appareil.
- Les enveloppes, carénages extérieurs et éléments de décoration bénéficient également d'une garantie de 2 ans pour tout défaut résultant d'une responsabilité du fabricant.
- Nos appareils de chauffage sont garantis contre tout vice de fabrication ou de matière, dans les limites énoncées ci-dessous :
 - Modification(s) de l'appareil. Pour les appareils de chauffage au bois : suppression de tout ou d'une partie des joints d'étanchéité, modification des entrées d'air,...
 - Usage anormal de l'appareil, comme un fonctionnement en dehors des conditions prévues dans la notice. Pour les appareils de chauffage au bois : combustion de déchets ou de charbon.
 - Avaries dues à une négligence, un mauvais entretien, une utilisation défectueuse ou mal adaptée de l'appareil.
 - Sont exclues de la garantie les pièces suivantes : vitres, joints d'étanchéité, peintures, traitements de surface des parties décoratives, réfractaires, isolants.
 - Est également exclu de la garantie toute avarie de transport ou tout événement externe à l'appareil ayant entraîné des dommages.

* sous réserve des conditions générales de vente en vigueur au moment de l'achat, et du strict respect des normes DTU et notices d'installations et d'utilisation.

FONDIS se réserve le droit de modifier le contenu des informations détaillées dans le présent catalogue.

La garantie contractuelle s'applique à tous les appareils installés et utilisés conformément au " Guide d'installation et d'utilisation ". Elle est conditionnée par la présentation de la facture d'achat initiale ou à défaut de sa copie ainsi que tous les documents et photos demandés et nécessaires à l'identification du problème.



Date impression - ODEPINSEFR - 2026 - V6

FONDIS

FONDIS SAS • 18 Rue Guy de Place • 68800 Vieux-Thann • France
Tél : +33 (0) 389 377 500 • E-mail : contact@fondis.com • www.fondis.com

 **MANUFACTURE**
ALSACIENNE