Insert V60 double face

INSERTS V60L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60LDF	V60LDF	A
Insert V60LDF complet	V60LDF complet	A

* V60LDF Complet livré avec 2 kits de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ex. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V60L DOUBLE FACE

Nom	Référence	
Cadre Linéar	LINV60L	■ ■ ■
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV60LVENO	■
Epure avec Cadre LINEAR Noir	EPUR3V60LRL	■
Cadre ventilé Matignon	CADMATV60LNO.1	■
Fourreau biais acier	FOBI1V60LNO	■
Fourreau droit acier	FODR1V60LNO	■
Fourreau droit acier sur mesure	FODR2V60LNO	■
Kit grilles V60L	BF12052	■

FONDIS

Insert V60L Double Face

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020

Peu encombrant, mais très visible.
Les flammes visibles des deux côtés de l'appareil, attireront le regard de vos convives.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée en fonte à clapet automatique
- Etanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres en fonte directement intégré à l'insert
- Disponible avec les habillages : Cadre Linéar, Fourreau Biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Pieds réglables en hauteur
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe, support métallique pour installation

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**11.5**
Consommation de bois (kg/h)**	**3.03**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**850**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**73**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**36**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**60**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**96**
Rendement (%)	**77.8**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**68**
Longueur des bûches (cm)	**50**
Poids net (kg) à partir de	**123**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN13229**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 180**

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	**6.1**	**4.3**	**3.5**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

STD

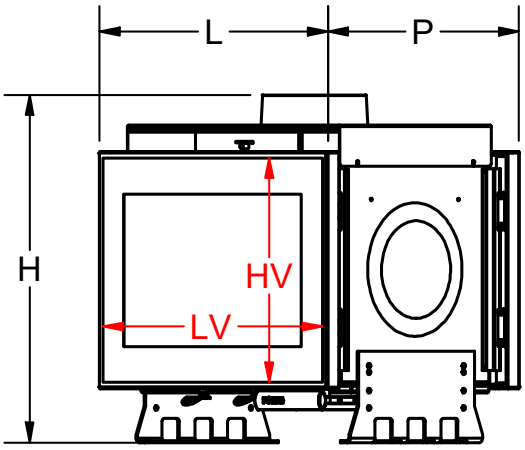

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
61	58/64	54	42	58

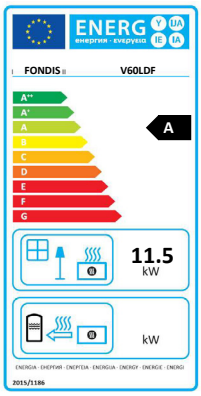

Visuel en version "Modbox"