

MODBOX V60L DF

MODBOX V60L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60L DF avec carénage de finition	MODBOX60DF	A++ ↑ G
Insert V60 DF L avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCHA60DF	A++ ↑ G
Insert V60L DF avec carénage de finition et casier avec tiroir incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX60DF	A++ ↑ G
NOUVEAUTÉ 2025 Insert V60 DFL avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART60DF	A++ ↑ G
NOUVEAUTÉ 2025 Insert V60 DFL avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET60DF	A++ ↑ G
Casier de rangement en acier noir	BH418918	■
Casier avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418922	■
Accumulateur Modbox	BH418370	■

FONDIS

MODBOX V60L DOUBLE FACE

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
✓ RT 2012
✓ RE 2020

Cet appareil est idéalement placé au centre d'une pièce, il permet également de séparer légèrement deux espaces d'une manière plus inattendue.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe
- Etanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure (sans tiroir)
- Nouvelles versions avec tiroir ou casier en bois ou 4 pieds NOUVEAU
- Options : Accumulateur Modbox
  Banc Modbox NOUVEAU

SPÉCIFICITÉS


Puissance (kW)	**8**
Consommation de bois (kg/h)**	**2.3**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**647**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**66**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**14**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**34**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**48**
Rendement (%)	**88**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**78**
Longueur des bûches (cm)	**25/33**
Poids net hors casier (kg)	**208**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN16510**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 180**

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	**6.1**	**4.3**	**3.5**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

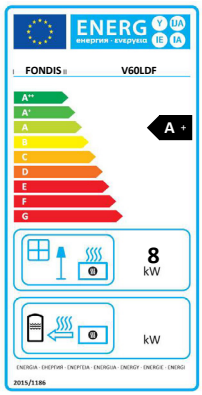




Disponible en version :

STD

MODBOX60DF

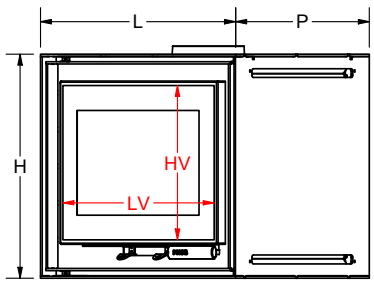

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
75	61	54	42	58