

Insert V100L DOUBLE FACE

INSERTS V100L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L double face	V100LDF	
Insert V100L double face complet	V100LDFcomplet*	
Insert V100L double face avec porte inversée	V100LDF-PORTEINV	

*V100L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V100L DOUBLE FACE

Nom	Référence	
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV100LVENO	■
Fourreau droit acier noir	FODR1V100LNO	■
Fourreau biais acier	FOBI1V100LNO	■
Fourreau droit acier	FODR2V100LNO sur mesure	■
Cadre ventilé Matignon	CADMATV100LNO.1	■
Kit grilles	BF12067	■

Insert V100L double face

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- RT 2012
- RE 2020

Elégant, majestueux de par sa taille,
ce foyer sera doublement plus apprécié !

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe (en option)
- Etanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec les habillages en option : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles, Prise d'arrivée d'air extérieur directe
  (voir ref. kit buse BF 12053)
- Pieds réglables en hauteur
- Options : Support métallique pour installation V100L DF

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**10**
Consommation de bois (kg/h)**	**2.9**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**646**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**58**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**14**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**32**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**46**
Rendement (%)	**86**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**76**
Longueur des bûches (cm)	**50**
Poids net (kg) à partir de	**167**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN16510**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 200**


Hauteur mini de conduit de fumées			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	**8.6**	**6.0**	**4.9**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois


COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

STD

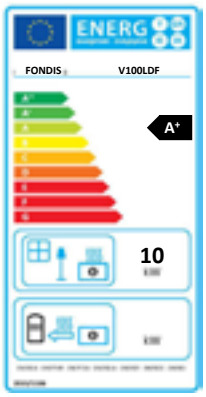



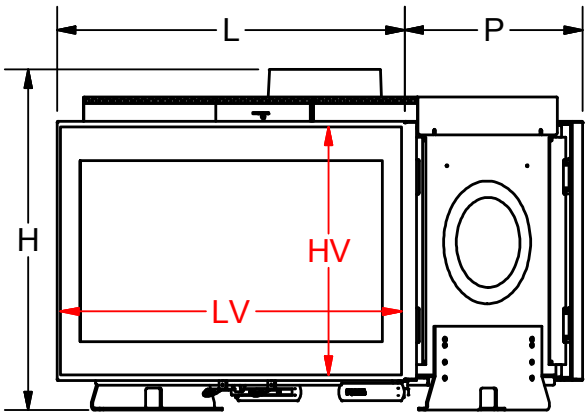

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
100	68-73	54	51	98