



Insert V100L DOUBLE FACE

INSERTS V100L DOUBLE FACE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L double face	V100LDF	A
Insert V100L double face complet	V100LDFcomplet*	A
Insert V100L double face avec porte inversée	V100LDF-PORTEINV	A

*V100L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V100L DOUBLE FACE

Nom	Référence	
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV100LVENO	■
Fourreau droit acier noir	FODR1V100LNO	■
Fourreau biais acier	FOB11V100LNO	■
Fourreau droit acier	FODR2V100LNO _{sur mesure}	■
Cadre ventilé Matignon	CADMATV100LNO.1	■
Kit grilles	BF12067	■

Insert V100L double face

Élégant, majestueux de par sa taille,
ce foyer sera doublement plus apprécié !

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe (en option)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec les habillages en option : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles, Prise d'arrivée d'air extérieur directe (ref. kit buse BF 12053)
- Pieds réglables en hauteur
- Options : Support métallique pour installation V100L DF

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale	
Puissance (kW)	5.7	11.5	
Puissance maxi (kW)		14.5	
Consommation de bois (kg/h)**	1.5	3.03	
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		850	
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		73	
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		36	
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		60	
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		96	
Rendement (%)		77.8	
Temp. des fumées (°C)		185	
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)		68	
Longueur des bûches (cm)		50	
Poids net (kg) à partir de		167	
Flamme verte 7★		non	
Norme		EN13229	
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie		Ø 200	
Hauteur mini de conduit de fumées			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

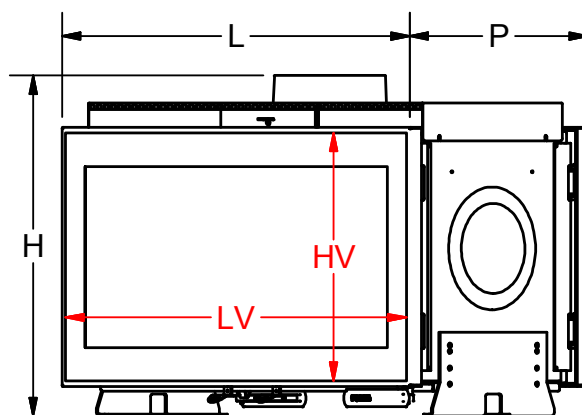

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
100	68-73	54	51	98

