

Insert V80 L

INSERTS V80L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V80L	V80L	A
Insert V80L avec porte inversée	V80L-PORTINV	A
Insert V80L complet	V80L complet*	A
Caisson ventilateur avec cadre	BF512915.2	

* V80L livré avec 1 kit de 2 collerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V80L

Nom	Référence	
Cadre Linéar	LINV80L	■ ■ ■
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV80LVENO	■
Epure avec Cadre LINEAR Noir	EPUR3V80LRL	■
Fourreau droit acier	FODR1V80LNO	■
Fourreau biais acier	FOBI1V80LNO	■
Fourreau droit acier	FODR2V80LNO sur mesure	■
Cadre ventilé Matignon	CADMATV80LNO.1	■
Kit grilles (jeu pour 1 façade)	BF12051	■


Insert V80L

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020

Ce modèle vous procure une vision du feu spectaculaire avec sa vitre propre, et un réel confort.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages en option : Cadre Linéar, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe (voir ref. kit buse BF 12053), buse en acier de raccordement Ø. 180, bloc ventilateur avec cadre
- Support metallique pour installation V80L
- Pieds réglables en hauteur

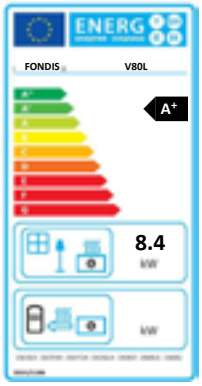



Denali®

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**8.4**
Consommation de bois (kg/h)**	**2.3**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**647**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**63**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**14**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**35**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**49**
Rendement (%)	**87**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**77**
Longueur des bûches (cm)	**50**
Poids net (kg) à partir de	**135**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN16510**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 200**

Hauteur mini de conduit de fumées


Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	**6.1**	**4.3**	**3.5**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

STD

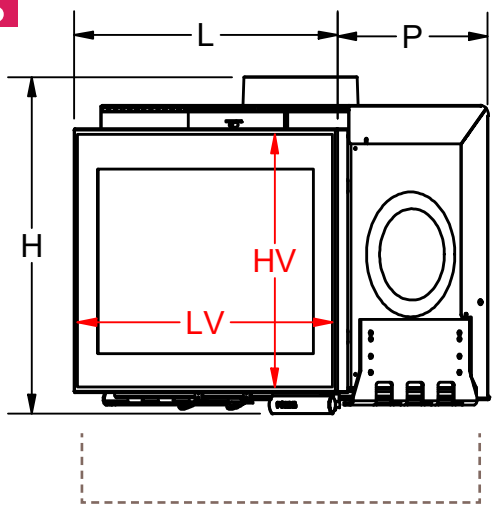

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
74	68-73	47	51	72