Insert V100L Angle à droite

INSERTS V100L ANGLE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L ANGLE GAUCHE	V100 AG	A A++ ↑ G
Insert V100L ANGLE DROIT	V100 AD	A A++ ↑ G

HABILLAGES POUR INSERT V100L ANGLE

Nom	Référence	
Fourreau droit (version gauche)	FODR1V100AGNO (angle gauche)	■
Fourreau droit acier standard	FODR1V100ADNO (angle droit)	■
Kit grilles	BF17610	■

FONDIS

Insert V100L angle

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020

Ce modèle vous permet de profiter d'une belle vision du feu sur une large surface et sous différents angles pendant de longues heures.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Porte à ouverture latérale
  - Disponible en angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche
  - Disponible en angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Etanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec habillage en option : kit grilles ou fourreau droit
- Support métallique pour installation

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**11.5**
Consommation de bois (kg/h)**	**3.03**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm³)	**850**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm³)	**73**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm³)	**36**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm³)	**60**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm³)	**96**
Rendement (%)	**77.8**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**68**
Longueur des bûches (cm)	**50**
Poids net (kg) à partir de	**167**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN13229**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 200**

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	**8.6**	**6.0**	**4.9**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

STD

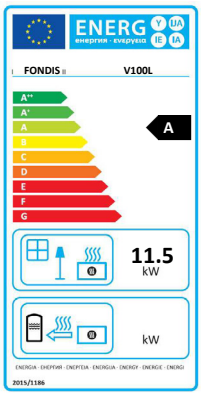

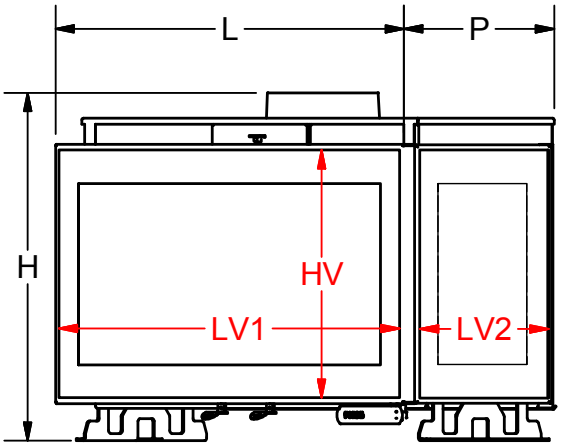

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
100	71	48	51	98	37