Insert V60 L angle à gauche

INSERTS V60L ANGLE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60L ANGLE GAUCHE	V60AG	A
Insert V60L ANGLE DROIT	V60AD	A

HABILLAGES POUR INSERT V60L ANGLE

Nom	Référence	
Fourreau droit (version gauche)	FODR1V60AGNO	■
Fourreau droit acier	FODR1V60ADNO	■
Kit grilles V60L ANGLE	BF11600	■

FONDIS

Insert V60L angle

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020

Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu sous deux angles.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (tiroir à cendres alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Porte à ouverture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram, vitre latérale fixe
- V60L angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche
- V60L angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite
- Disponible avec les habillages en option : Fourreau droit, kit grilles
- Support métallique pour installation

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**11.5**
Consommation de bois (kg/h)**	**3.03**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**850**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**73**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**36**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**60**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**96**
Rendement (%)	**77.8**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**68**
Longueur des bûches (cm)	**33**
Poids net (kg) à partir de	**108**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN13229**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 180**

Hauteur mini de conduit de fumées		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	**3.4**	**2.4**

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

STD

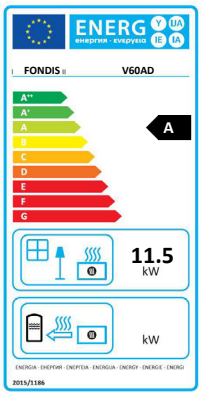

Denali®

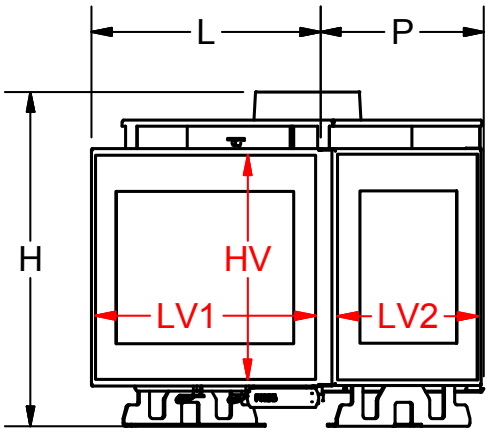

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
61	63	48	42	58	37