

Insert V60 L angle à gauche

INSERTS V60L ANGLE

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60L ANGLE GAUCHE	V60AG	
Insert V60L ANGLE DROIT	V60AD	

HABILLAGES POUR INSERT V60L ANGLE

Nom	Référence	
Fourreau droit (version gauche)	FODR1V60AGNO	■
Fourreau droit acier	FODR1V60ADNO	■
Kit grilles V60L ANGLE	BF11600	■

Insert V60L angle

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020

Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu sous deux angles.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (tiroir à cendres alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Porte à ouverture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram, vitre latérale fixe
- V60L angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche
- V60L angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite
- Disponible avec les habillages en option : Fourreau droit, kit grilles
- Support métallique pour installation

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	**8**
Consommation de bois (kg/h)**	**2.3**
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**647**
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**66**
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**14**
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**34**
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	**48**
Rendement (%)	**88**
Temp. des fumées (°C)	**185**
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	**78**
Longueur des bûches (cm)	**33**
Poids net (kg) à partir de	**108**
Flamme verte 7★	**oui**
Norme	**EN16510**
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	**Ø 180**


Hauteur mini de conduit de fumées		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	**3.4**	**2.4**


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone


Disponible en version :

STD

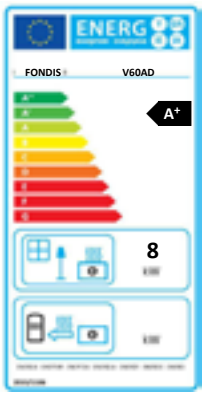

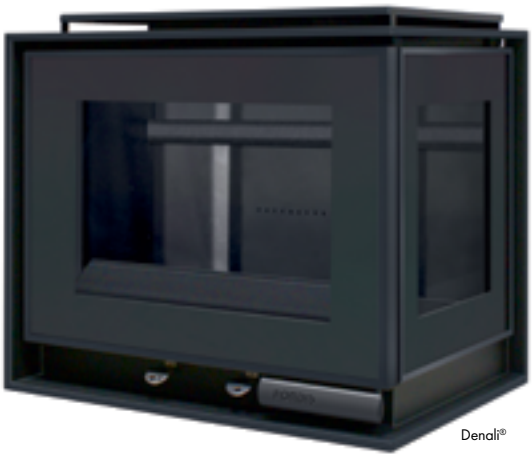

Denali®

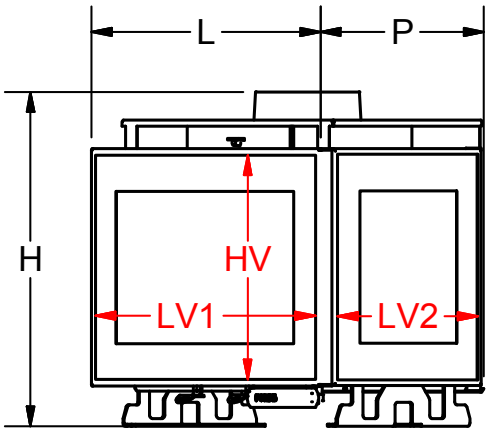

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
61	63	48	42	58	37