



Prisme® droit Noir sur mesure / Foyer ULYS 900

FOYERS ULYS 900

Nom	Référence	Code Eco label
Ulys 900	ULYS900H	
Ulys 900 vitre traitée	ULYS900H_VT	
Ulys 900 SDD	SDDULYS900H	
Ulys 900 HYBRIDE	HYBRID900H	
Ulys 900 ZERO CO	ULYS900ZE2	

HABILLAGES POUR FOYERS ULYS 900

Nom	Référence	
Fourreau droit acier	FODR1U90NO standard	
Fourreau droit acier	FODR2U90NO sur mesure*	
Fourreau biais acier	FOBI2U90NO sur mesure*	
Epure acier peint-verre droit	EPUR1U90NO	
Peps cadre en verre	CADV1U90 (autres coloris: nous consulter**)	
Prisme acier peint*	PRIS1U90NO (autres coloris: nous consulter**)	

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

** (supplément pour autre RAL)

ULYS 900 H


Le modèle 900 est le premier foyer de la gamme ULYS et ses dimensions lui permettent de s'adapter à de nombreuses superficies.

Grâce à sa Vitre sérigraphiée, le foyer reflète l'excellence.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
 - Sole, côtés et fond en réfractaire
 - Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
 - Déфлекteur en vermiculite
 - Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
 - Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
 - Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
 - Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
 - Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
 - Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
 - Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
 - Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
 - À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
 - S'adapte à de nombreuses superficies
 - Disponible avec les habillages : Fourreau, gamme Epure, Prisme, Peps
 - Option disponible : vitre autonettoyante traitée Visiocéram
 - Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, **230*** ou 250)
- * Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard. Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées

Disponible en version :

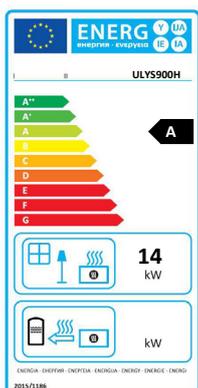

Compatible avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	14
Rendement (%)	75
Consommation de bois (kg/h) **	3,62
Longueur des bûches (cm)	50
Emission de CO en % à 13% d'O ₂	0.1
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	1250
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	136
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	40
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	88
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	128
Temp. des fumées (°C)	283
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	65
Poids net (kg) à partir de	304
Flamme verte 7*	Oui
Norme	EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie	Ø 230


Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	6.5	5.3	4.0	3.4

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

NOx = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

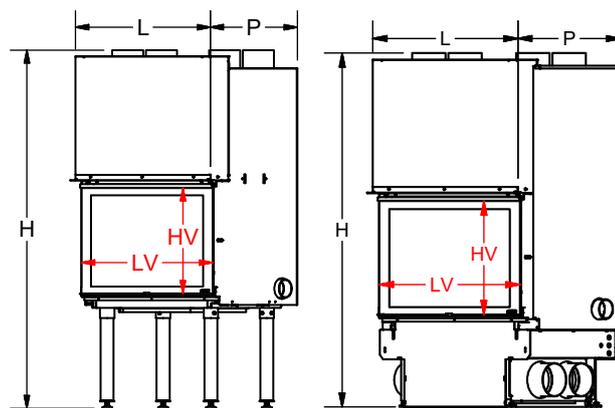

ULYS900

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
94	130-173	64	51	89

ULYS900 SDD/

L	H	P	HV	LV
102	159	69	51	89