



Fourreau droit noir / Foyer ULYS 1100 XXL

FOYERS ULYS 1100 XXL

Nom	Référence	Code Eco label
Ulys 1100 XXL	ULYS1100XXL	
Ulys 1100 XXL SDD	SDDULYS1100XXL	
Ulys 1100 XXL HYBRIDE ***	HYBRID1100XXL	
Ulys 1100 XXL ZERO CO	ULYS1100XXLZE2	

HABILLAGES POUR FOYERS ULYS 1100 XXL

Nom	Référence	
Fourreau droit acier	FODR1UXXLNO standard	
Fourreau droit acier	FODR2UXXLNO sur mesure*	
Fourreau biais acier	FOBI2UXXLNO sur mesure*	
Peps cadre en verre	CADV1U110XXL (autres coloris: nous consulter**)	
Prisme acier peint*	PRIS1UXXLNO (autres coloris: nous consulter**)	

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial


ULYS 1100XXL

Les proportions harmonieuses du grand modèle XXL permettent d'associer une superbe vision du feu dans toutes ses dimensions à une puissance de chauffage exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
 - Sole, côtés et fond en réfractaire
 - Pieds réglables
 - Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
 - Déфлекteur en vermiculite
 - Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
 - Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
 - Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
 - Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire dimensions intérieures et extérieures : diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
 - Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
 - Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
 - Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
 - Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
 - À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
 - Vision panoramique pour un feu en 16/9ème
 - Disponible avec les habillages : Fourreau, Prisme, Peps
 - Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, 230 ou **250***)
- *Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard. Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées

Disponible en version :

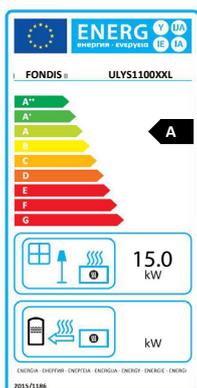

Compatible avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020


SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	15
Rendement (%)	75
Consommation de bois (kg/h)**	6,65
Longueur des bûches (cm)	50
Emission de CO en % à 13% d'O ₂	0.1
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	1250
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	127
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	40
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	110
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	150
Temp. des fumées (°C)	252
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	65
Poids net (kg) à partir de	368
Flamme verte 7*	Oui
Norme	EN13229

Diam nominal de l'appareil buse fournie **Ø 250**

Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	8.4	6.8	5.2	4.3

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois
 COV = Composés Organiques Volatils
 NOx = Oxydes d'Azote
 CO = Monoxyde de Carbone

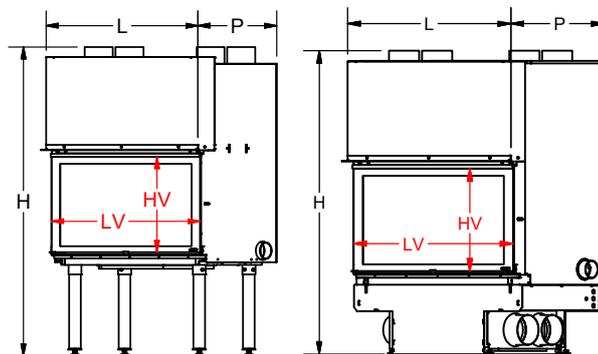

ULYS 1100 XXL

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
117	122-165	64	51	112

ULYS 1100 XXL SDD/hybride

L	H	P	HV	LV
125	151	69	51	112