



Fourreau droit noir / Foyer ULYS 1100 XXL

FOYERS ULYS 1100 XXL

Nom	Référence	Code Eco label
Ulys 1100 XXL	ULYS1100XXL	A
Ulys 1100 XXL SDD	SDDULYS1100XXL	A
Ulys 1100 XXL HYBRIDE ***	HYBRID1100XXL	A
Ulys 1100 XXL ZERO CO	ULYS1100XXLZE2	A

HABILLAGES POUR FOYERS ULYS 1100 XXL

Nom	Référence	
Fourreau droit acier	FODR1UXXLNO standard	■
Fourreau droit acier	FODR2UXXLNO sur mesure*	■
Fourreau biais acier	FOBI2UXXLNO sur mesure*	■
Peps cadre en verre	CADV1U110XXL (autres coloris: nous consulter**)	■ □ ■
Prisme acier peint*	PRIS1UXXLNO (autres coloris: nous consulter**)	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

*** accessoires hybrides

ULYS 1100XXL




FONDIS

Les proportions harmonieuses du grand modèle XXL permettent d'associer une superbe vision du feu dans toutes ses dimensions à une puissance de chauffage exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
 - Sole, côtés et fond en réfractaire
 - Pieds réglables
 - Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
 - Déflecteur en vermiculite
 - Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
 - Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
 - Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
 - Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
 - Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
 - Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
 - Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
 - Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
 - À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
 - Vision panoramique pour un feu en 16/9ème
 - Disponible avec les habillages : Fourreau, Prisme, Peps
 - Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, 230 ou **250***)
- * Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées

Disponible en version :

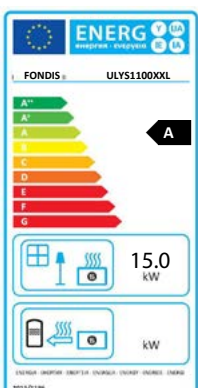

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)		15
Rendement (%)		75
Consommation de bois (kg/h) **	2.22	6.65
Longueur des bûches (cm)		50
Emission de CO en % à 13% d'O ₂		0.1
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		1250
NO _x à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		127
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		40
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		110
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		150
Temp. des fumées (°C)		252
Poids net (kg) à partir de		368
Flamme verte 7*		Oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 250

Hauteur mini de conduit


Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	8.4	6.8	5.2	4.3

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

NO_x = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

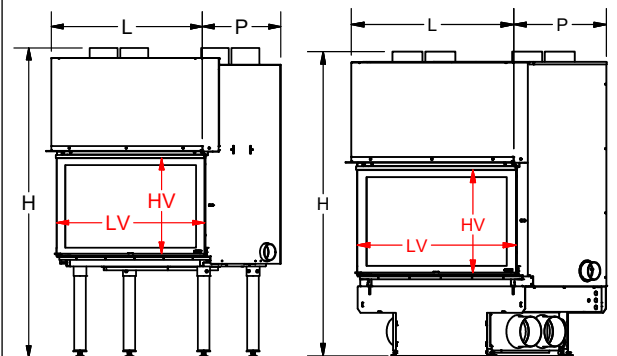

ULYS1100 XXL

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
117	122-165	64	51	112

ULYS1100 XXL SDD/hybride

L	H	P	HV	LV
125	151	69	51	112