


Un système de régulation instinctif et intelligent S.R.I.



Ecran tactile protégé

- **7 plages horaires programmables pour chaque jour de la semaine**
- **Possibilité de copier / coller un programme d'un jour à l'autre**
- **Choix plusieurs modes :**
 - Mode Habitation (usage quotidien)
 - Mode Vacances (mode avec ou sans hors gel)
 - Mode Manuel on/off (sans régulation de température)
- **Clé kit Wifi fournie gratuitement**
- **Cette interface permet également de tester le bon fonctionnement des composants :**
 - Ventilateur extraction des fumées
 - Ventilation de l'air chaud
 - Moteur de vis sans fin
 - Résistance d'allumage
- **Améliore la consommation de 30 à 35 % :**
L'appareil se calibre tout seul pour atteindre la Température de Consigne à 0,5 °C près et ajuste sa puissance à 0,1 °C près pour un fonctionnement le plus économique possible.
- **2 sondes fournies :** filaire et sans-fil.
La sonde filaire prendra le relais lorsque les piles de la sonde sans-fil sont trop faibles.
- **Autonettoyage des résidus :**
Une fois la température atteinte, et lorsque l'appareil n'a plus besoin de fonctionner, ce dernier va procéder à un nettoyage des brûleurs en injectant de l'air pour nettoyer les résidus de granulés à l'aide d'une flamme vive. Cette fonctionnalité ne remplace pas un entretien annuel obligatoire.
- **Appli Mobile**

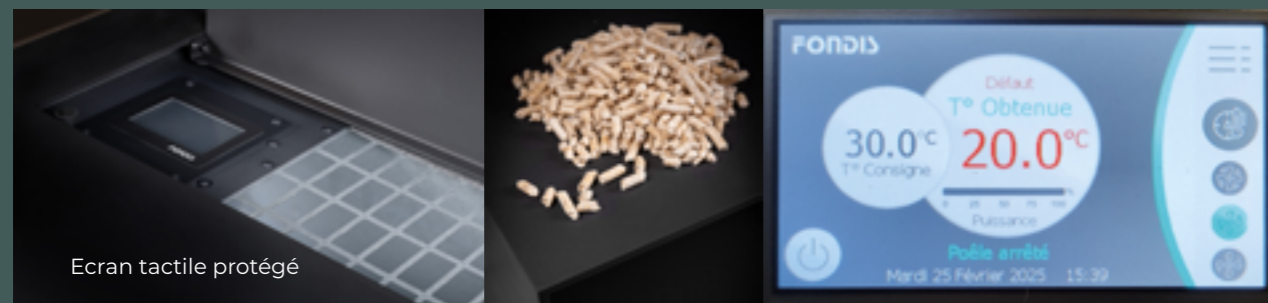

Un moteur INOVALP, choisi pour sa fiabilité, son silence et sa longévité

- Moteur AEC insensible aux variations de tension, **compatible** avec toutes sources d'électricité.
- **Fonctionnement continu** réduisant les bourrages, la consommation électrique (+3,7) et l'usure des composants.

Un brevet poêle ventouse intelligent (P.V.I.) : sécurité renforcée, fonctionnement sous surveillance

Un capteur contrôle en continu le tirage du conduit.
En cas de sur- ou sous-pression (vent, intempéries), le poêle tente de corriger puis s'arrête automatiquement si le tirage ne revient pas.

FONDIS SAS
18 Rue Guy de Place
68800 Vieux-Thann | France



Tél : +33 (0) 389 377 500
E-mail : contact@fondis.com
www.fondis.com

Les
étoiles
du **FEU**
Poêles et cheminées
fabriqués en France

DEPMODBOXG80FR V2

INNOVATION FRANÇAISE

POÊLE -CHEMINÉE GRANULÉS



BOX
B
D
O
N

FONDIS

INNOVATION FRANÇAISE

GRANULÉS



Découvrez le premier insert à granulés de notre gamme, qui s'intègre dans un carénage de MODBOX et se positionne sur casier ou socle de finition au choix, selon les souhaits esthétiques de chacun. Laissez-vous guider par vos envies : votre poêle devient le reflet de votre style et de vos émotions.

Le choix du socle est une décision essentielle : il donne du caractère à votre poêle et signe l'élégance de votre intérieur.



Banc en acier



Casier en acier



Casier en acier et tiroir bois

- Corps de chauffe INOVALP garanti 10 ans.
- Gestion intuitive et précise de la programmation, réglages de combustion tactiles et ergonomiques.
- Différents supports (chaises, bancs...)
- Garantie 2 ans



Charge :
≈ 20 Kg




Puissance :
8.5 kW nominale

- Privilégiez des granulés de qualité norme DIN
- Stockez vos granulés à l'écart de toute humidité.

Dimensions hors socle (cm)

L	H	P	HV	LV
82	60	54	38	62

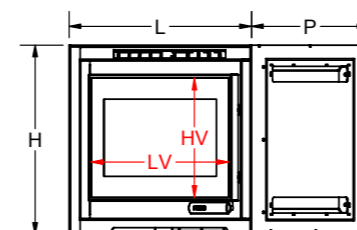

Retrouver le plan d'encastrement et de branchement détaillé ici



Poêle à granulés modbox

Poids env.	200 kg
Charge	env. 20 kg
Sortie des fumées	diam. 80 mm*
Prise d'air de combustion	diam 50 mm
Puissance	8.5 kW nominale - 3.6 kW mini
Rendement	87 % nominal - 91 % mini
Classe énergétique	A+
Emissions CO à 13% d'O2	162.5 mg/Nm ³ nominal 275 mg/Nm ³ mini
Emissions de poussières	19.8 mg/Nm ³ nominal 36 mg/Nm ³ mini
Emissions de OGC	<5 mg/Nm ³ nominal
Emissions de NOx	150 mg/Nm ³ nominal
Consommation granulés	1.7 à 2 Kg/h nominal 0.7 Kg/h mini
Puissance électrique	57.2 kW nominal à 17.3 mini
Tension électrique	230 V

*En sortie arrière. Pour une sortie concentrique sur le dessus, un kit est disponible en option.