

MODBOX V80L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V80L avec carénage de finition	MODBOX80	
Insert V80L avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCAS80	
Insert V80L avec carénage de finition et casier avec tiroir incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air	MODBOXCATIREX80	
NOUVEAUTÉ 2025 Insert V80L avec carénage de finition et casier en bois gravé sur les côtés (intérieur acier noir)	MODART80	
NOUVEAUTÉ 2025 Insert V80L avec carénage de finition et 4 pieds en bois + plateau en acier noir	MODFEET80	
NOUVEAUTÉ 2025 Insert V80L avec carénage de finition et pied central en acier noir	MODONE80	

Nom	Référence	
Boite à air complète	BH418050	
Casier de rangement bois acier noir	BH418618	■
Casier de rangement avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418046	■
Casier de rangement sur mesure : **nous contacter**		■
Accumulateur Modbox	BH418374	■

MODBOX V80L

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur
- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020

Doté d'une puissance digne d'une vraie cheminée, qui vous suivra dorénavant dans tous vos déménagements.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier à foyer double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique breveté
- Possibilité de raccordement à une arrivée d'air extérieur (fonctionnement indépendant de l'air ambiant)
- Etanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Appareil entièrement caréné : belle finition
- Facilité d'installation
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure
- Options : boîte à air complète

NOUVEAU Kit de raccordement air extérieur
Nouvelles versions avec tiroir en bois ou casier en bois ou 4 pieds en bois ou pied central en acier noir
NOUVEAU Accumulateur Modbox
Banc Modbox

SPÉCIFICITÉS


Puissance (kW)	8.4
Consommation de bois (kg/h)**	2.3
Emission de CO à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	647
NOx à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	63
Poussière PM à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	14
COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	35
PM et COV à 13% d'O_2 (mg/Nm^3)	49
Rendement (%)	87
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	77
Longueur des bûches (cm)	33/50
Poids net hors casier (kg)	241
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Hauteur mini de conduit de fumées

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

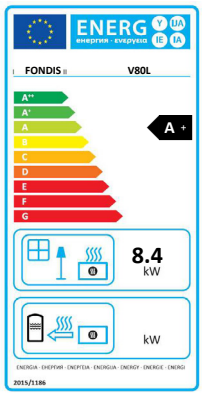




Boîte à air en option permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air à travers la cloison arrière

Disponible en version :

STD

MODBOX80

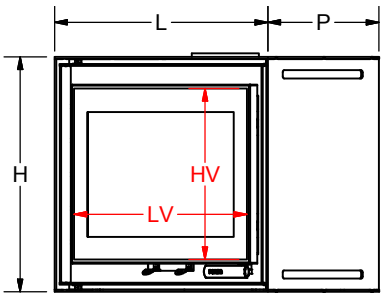

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
89	70	48	51	72